



Controllere de turație tip BTRN-4

Controller tip auto-transformator cu 5 trepte

Utilizare

- Reglaj manual al turației motoarelor

Detalii constructive

- Tensiune de alimentare: 400 Vac - 50/60 Hz - de la 1,5 la 18 A
- Carcasă: oțel, IP54
- Comutator cu came: 5 poziții și poziție oprit
- Mai multe trepte de tensiune posibile
- Lampă indicatoare
- Putere nereglată, 230 Vac
- Manșoane de cablu montate în prealabil
- Temperatură ambientală maximă: 35 °C
- Controlerele **BTRN-4** au la bază principiul controlării tensiunii prin intermediul auto-transformatoarelor. Acestea pot fi folosite cu motoare cu tensiune controlabilă (400 Vac, 50/60 Hz) pentru a controla viteza de rotație (a ventilatoarelor, pompelor, etc.) în 5 trepte.

Exemplu de comandă

- **BTRN-4-11**


Explicație:

BTRN: tip auto-transformator

4: 400Vac trizafic

11: curent max.

[Desen produs]

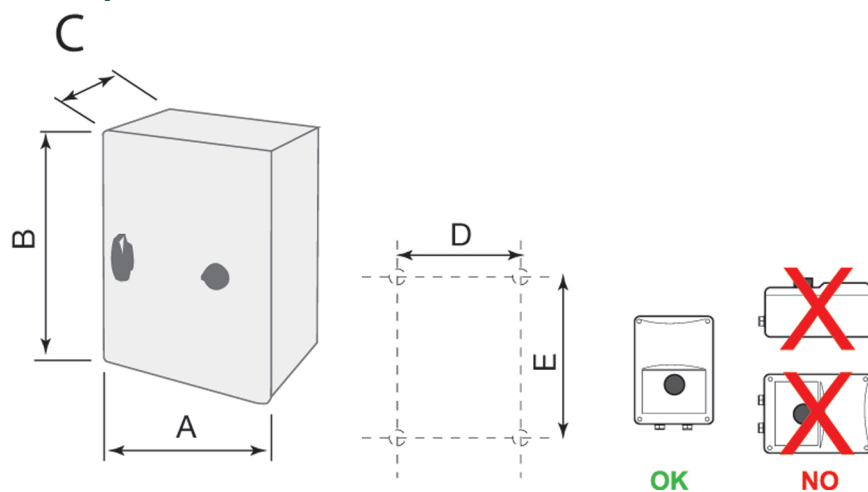

	Dimensiuni					
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	[kg]
BTRN 4-2	300	325	185	255	255	13
BTRN 4-4	300	425	185	255	355	18.20
BTRN 4-6	300	425	185	255	355	22.30
BTRN 4-8	300	425	185	255	355	27.20
BTRN 4-11	400	430	235	355	355	38
BTRN 4-14	400	430	235	355	355	43
BTRN 4-18	400	530	235	355	455	47

Schema electrică

