

- Grile de transfer
- Aluminiiu
- Aluminiiu anodizat
- Cu contraramă pentru montaj în uși cu grosime cuprinsă între 32 și 60 mm



Grile de transfer din aluminiiu tip DRG

Grile de transfer din aluminiiu pentru montarea în uși sau pe pereți, cu grosimea cuprinsă între 32 și 60 mm.

Brand

Cairox

Utilizare

- Pentru transferul aerului între două camere

Material

- Aluminiiu

Finisaj

- Aluminiiu anodizat

Detalii constructive

- Lamele fixe în formă de V, fără vizibilitate în partea opusă
- Contraramă

Montaj

- Fixare cu șuruburi vizibile cu contraramă

Descriere

- Grilele de transfer aer sunt de tip fără vizibilitate în partea opusă și sunt realizate din aluminiiu.
- Finisaj aluminiiu anodizat
- **Cairox** tip **DRG**

Exemplu de comandă


- **DRG, 600, 200**

Explicație:

DRG = Tip grilă

600 = Lungime (vezi tabel)

200 = Înălțime (vezi tabel)

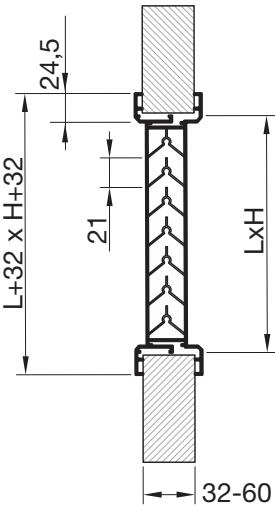

Selectare rapidă												
Qv	L x H	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100 300x200	400x200	500x200	600x200 400x300	500x300	600x300	600x400
20	Aeff	0.0078	0.0117	0.0156	0.0195	0.0234	0.0312	0.0390	0.0468	0.0585	0.0702	0.0936
	veff	0.71										
	Ps	1.60										
	Lw	-										
40	Aeff	1.42	0.95									
	veff	6.30	2.80									
	Ps	7	-									
	Lw	19	9									
60	Aeff	2.14	1.42	1.07								
	veff	14.10	6.30	3.60								
	Ps	19	9	1								
	Lw	28	18	10								
80	Aeff	2.85	1.90	1.42	1.14							
	veff	25	11.10	6.30	4							
	Ps	28	18	10	4							
	Lw	35	24	17	11							
100	Aeff	3.56	2.37	1.78	1.42	1.19	0.89					
	veff	39.10	17.40	9.80	6.30	4.30	2.40					
	Ps	35	24	17	11	6	-					
	Lw	37	29	23	19	11	5					
150	Aeff	3.56	2.67	2.14	1.78	1.34	1.07					
	veff	39.10	22	14.10	9.80	5.50	3.50					
	Ps	38	29	23	19	11	5					
	Lw	39.10	25	17.40	12.40	7.80	4.80					
200	Aeff	3.56	2.85	2.37	1.78	1.42	1.19	1.19				
	veff	39.10	25	17.40	12.40	7.80	4.80	4.30				
	Ps	38	29	23	19	11	5	9				
	Lw	39.10	25	17.40	12.40	7.80	4.80	4.30				
250	Aeff	3.56	2.97	2.23	1.78	1.48	1.19	1.19	1.19			
	veff	39.10	27.20	15.30	9.80	6.80	4.30	4.30	4.30			
	Ps	39	34	27	21	16	10	10	10			
	Lw	39.10	34	27	21	16	10	10	10			
300	Aeff	3.56	2.67	2.14	1.78	1.42	1.19	1.19	1.19	1.19		
	veff	39.10	22	14.10	9.80	6.30	4.30	4.30	4.30	4.30		
	Ps	40	32	26	22	16	11	11	11	11		
	Lw	40	32	26	22	16	11	11	11	11		
350	Aeff	3.12	2.49	2.08	1.66	1.38	1.04					
	veff	30	19.20	13.30	8.50	5.90	3.30					
	Ps	37	31	26	20	16	8					
	Lw	37	31	26	20	16	8					
400	Aeff	3.56	2.85	2.37	1.90	1.58	1.19					
	veff	39.10	25	17.40	11.10	7.70	4.30					
	Ps	41	35	30	25	20	12					
	Lw	41	35	30	25	20	12					
450	Aeff	3.21	2.67	2.14	1.78	1.34	1.04					
	veff	31.70	22	14.10	9.80	5.50	3.30					
	Ps	39	34	28	23	16	8					
	Lw	39	34	28	23	16	8					
500	Aeff	3.56	2.97	2.37	1.98	1.48	1.19					
	veff	39.10	27.20	17.40	12.10	8.80	5.00					
	Ps	42	37	31	27	21	13					
	Lw	42	37	31	27	21	13					
600	Aeff	3.56	2.85	2.37	1.90	1.58	1.19					
	veff	39.10	25	17.40	11.10	7.70	4.30					
	Ps	43	37	32	27	22	14					
	Lw	43	37	32	27	22	14					
700	Aeff	3.32	2.77	2.23	1.78	1.34	1.04					
	veff	34.10	23.70	14.10	9.80	5.50	3.30					
	Ps	42	37	32	27	22	14					
	Lw	42	37	32	27	22	14					
800	Aeff	3.80	3.17	2.37	1.98	1.48	1.19					
	veff	44.50	30.90	17.40	12.10	8.80	5.00					
	Ps	46	41	33	27	21	13					
	Lw	46	41	33	27	21	13					
900	Aeff	3.56	2.85	2.37	1.90	1.58	1.19					
	veff	39.10	25	17.40	11.10	7.70	4.30					
	Ps	44	37	32	27	22	14					
	Lw	44	37	32	27	22	14					
1000	Aeff	3.56	2.85	2.37	1.90	1.58	1.19					
	veff	39.10	25	17.40	11.10	7.70	4.30					
	Ps	44	37	32	27	22	14					
	Lw	44	37	32	27	22	14					

Simboluri și specificații

- Ps = Pierdere statică de presiune în Pa
- Qv = Debit de aer în m³/h
- L x H = Dimensiunea golului în ușă sau perete în mm
- veff = Viteza efectivă a aerului prin grilă în m/s
- Aeff = Suprafață liberă în m²
- Lw = Nivel de zgomot în dB(A)