


- Anemostate cu 4 direcții
- Pătrat
- Aluminiu
- Anodizat culoare naturală

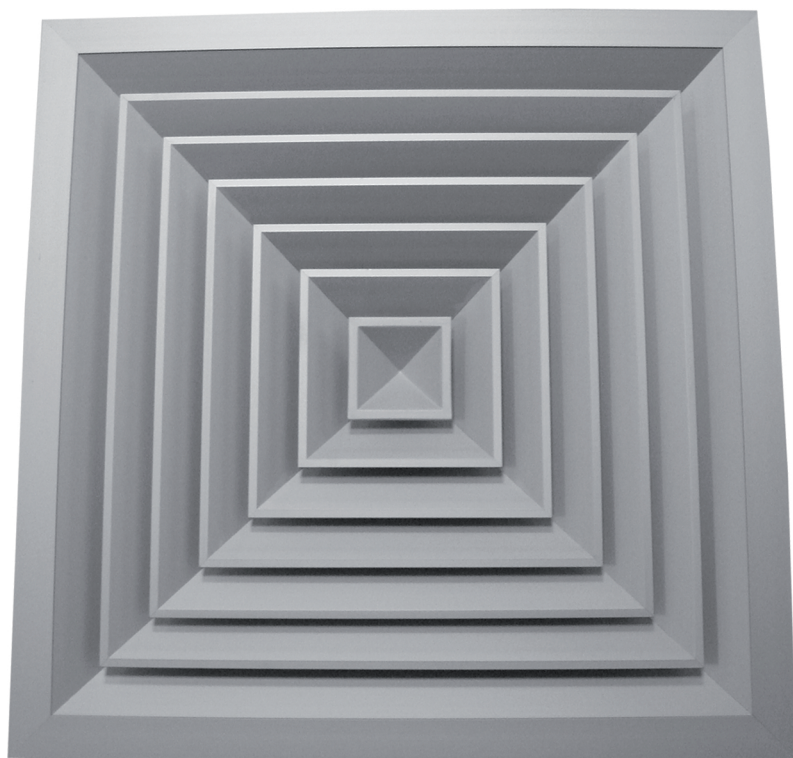

Anemostate tip APG-4

Anemostate pe 4 direcții cu miez central detașabil

Utilizare

- Pentru introducerea și evacuarea aerului în sistemele de ventilație și de aer condiționat.

Material

- Aluminiu

Finisaj

- Aluminiu anodizat, finisaj natural

Detalii constructive

- Ramă prevăzută cu garnitură de etanșare
- Lamele fixe cu direcționarea aerului pe 4 direcții

Montaj

- Fixare cu ajutorul manșonului de racord al anemostatului în cutia plenum

Accesorii


- Registru de debit cu lamele opozabile tip **DSG**

Descriere

- Anemostatele de introducere pătrate cu direcționarea aerului pe 4 direcții. Ele sunt confecționate din aluminiu anodizat, cu finisaj natural și pot fi furnizate împreună cu un registru de reglaj debit.
- **Cairox** tip **APG-4+DSG**

Alte produse disponibile

- Disponibil și în varianta vopsit alb RAL 9016, tip **APGW-4 RAL 9016**

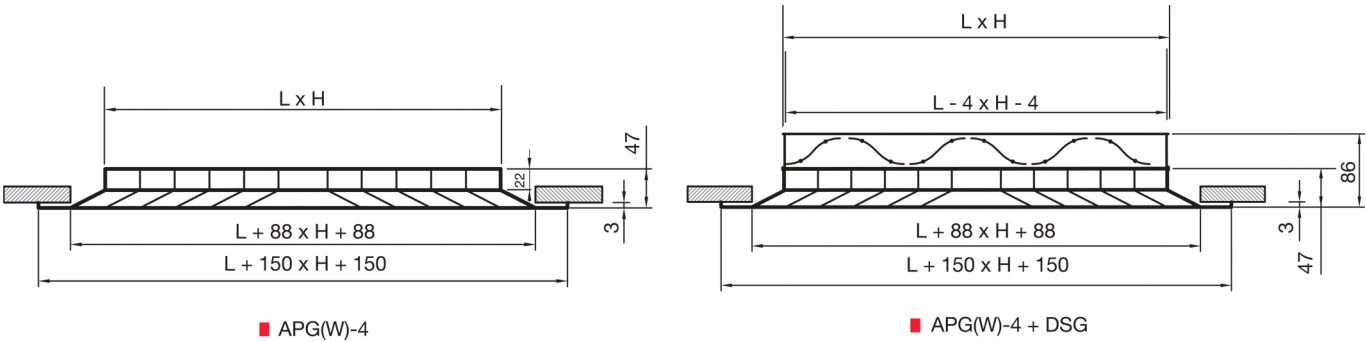

Selectare rapidă						
Qv	TIP	294	369	444	519	595
	LXH	145x145	220x220	295x295	370x370	445x445
	Aeff	0.01	0.02	0.04	0.07	0.10
100	Lth	0.50				
	Ps	4.50				
	veff	2.50				
	Lw	18				
160	Lth	0.80	0.50			
	Ps	12	2.30			
	veff	4.10	1.80			
	Lw	29	13			
200	Lth	1	0.70	0.50		
	Ps	18	3.60	1.10		
	veff	5.10	2.30	1.30		
	Lw	35	18	6		
300	Lth	1.50	1	0.70	0.60	
	Ps	41	8.20	2.60	1.10	
	veff	7.60	3.40	1.90	1.20	
	Lw	45	28	16	7	
400	Lth		1.30	1	0.80	0.70
	Ps		14	4.60	1.90	0.90
	veff		4.60	2.60	1.60	1.10
	Lw		35	24	15	7
500	Lth		1.70	1.20	1	0.80
	Ps		23	7.10	2.90	1.40
	veff		5.70	3.20	2	1.40
	Lw		41	29	20	13
600	Lth			1.50	1.20	1
	Ps			10	4.20	2
	veff			3.80	2.50	1.70
	Lw			34	25	17
800	Lth			2	1.60	1.30
	Ps			18	7.50	3.60
	veff			5.10	3.30	2.30
	Lw			41	32	24
1000	Lth				2	1.70
	Ps				12	5.60
	veff				4.10	2.80
	Lw				37	30
1200	Lth				2.40	2
	Ps				17	8.10
	veff				4.90	3.40
	Lw				42	34
1400	Lth				2.80	2.30
	Ps				23	11
	veff				5.70	4
	Lw				46	38
1600	Lth					2.70
	Ps					14
	veff					4.50
	Lw					41
2000	Lth					3
	Ps					18
	veff					5.10
	Lw					44

Simboluri și specificații

- Valorile sunt calculate pentru o înălțime a plafonului de 2.7m
- Diferența de temperatură Dt = -10K
- Lth 0.25 = Jet de aer orizontal în m la viteza vt = 0.25m/s
- Ps = Pierdere statică de presiune in Pa
- Lw = Putere acustică în dB(A)
- Qv = Debit aer în m³/h
- LXH = Dimensiunile de racord
- Aeff = Suprafața liberă în m²
- veff = Viteza efectivă a aerului printre lamele în m/s