


**APGW-4 RAL
9016**

- Anemostat pătrat cu refulare pe 4 direcții
- Aluminiu
- Alb RAL 9016

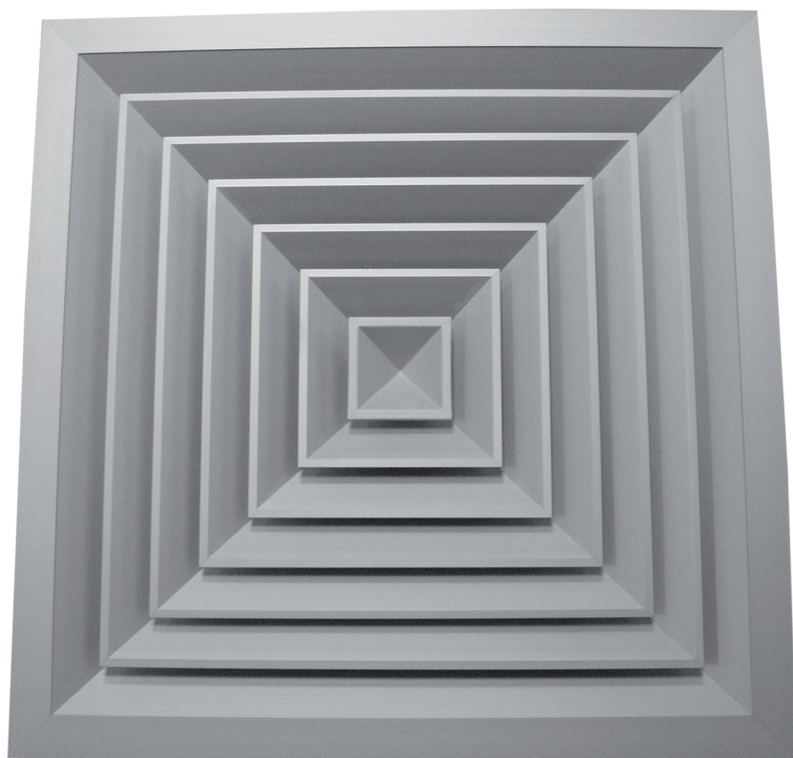

Anemostate tip APGW-4 RAL 9016

Anemostate pătrate cu refulare pe 4 direcții, cu miez detașabil

Utilizare

- Pentru introducerea și evacuarea aerului în sistemele de ventilație și de aer condiționat.

Material

- Aluminiu

Finisaj

- Alb RAL 9016

Detalii constructive

- Ramă prevăzută cu garnitură de etanșare
- Lamele fixe cu direcționarea aerului pe 4 direcții
- Miez detașabil

Montaj

- Fixare în plenum cu ajutorul manșonului de racord al anemostatului

Accesorii


- Registru de reglaj debit cu lamele opozabile tip **DSG**

Descriere

- Anemostate pătrate cu direcționarea aerului pe 4 direcții. Sunt confecționate din aluminiu, vopsit RAL 9016 și pot fi furnizate împreună cu un registru de reglaj debit tip DSG.
- **Cairox tip APGW-4 RAL 9016**

Alte produse disponibile

- Disponibil și în varianta vopsit alb RAL 9010, tip **APGW-4** (în limita stocului) sau aluminiu anodizat, tip **APG-4**

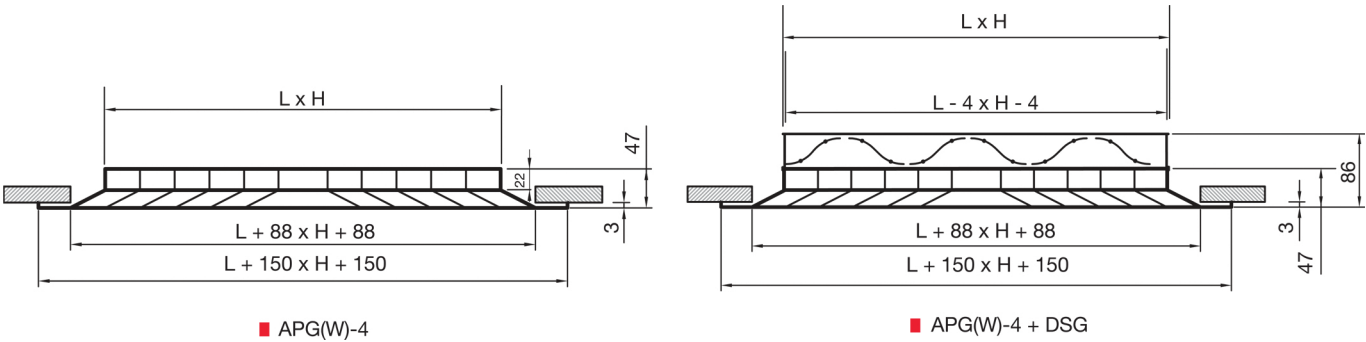

Selectare rapidă						
Qv	TIP	294	369	444	519	595
	LXH	145x145	220x220	295x295	370x370	445x445
	Aeff	0.01	0.02	0.04	0.07	0.10
100	Lth	0.50				
	Ps	4.50				
	veff	2.50				
	Lw	18				
160	Lth	0.80	0.50			
	Ps	12	2.30			
	veff	4.10	1.80			
	Lw	29	13			
200	Lth	1	0.70	0.50		
	Ps	18	3.60	1.10		
	veff	5.10	2.30	1.30		
	Lw	35	18	6		
300	Lth	1.50	1	0.70	0.60	
	Ps	41	8.20	2.60	1.10	
	veff	7.60	3.40	1.90	1.20	
	Lw	45	28	16	7	
400	Lth		1.30	1	0.80	0.70
	Ps		14	4.60	1.90	0.90
	veff		4.60	2.60	1.60	1.10
	Lw		35	24	15	7
500	Lth		1.70	1.20	1	0.80
	Ps		23	7.10	2.90	1.40
	veff		5.70	3.20	2	1.40
	Lw		41	29	20	13
600	Lth			1.50	1.20	1
	Ps			10	4.20	2
	veff			3.80	2.50	1.70
	Lw			34	25	17
800	Lth			2	1.60	1.30
	Ps			18	7.50	3.60
	veff			5.10	3.30	2.30
	Lw			41	32	24
1000	Lth				2	1.70
	Ps				12	5.60
	veff				4.10	2.80
	Lw				37	30
1200	Lth				2.40	2
	Ps				17	8.10
	veff				4.90	3.40
	Lw				42	34
1400	Lth				2.80	2.30
	Ps				23	11
	veff				5.70	4
	Lw				46	38
1600	Lth					2.70
	Ps					14
	veff					4.50
	Lw					41
2000	Lth					3
	Ps					18
	veff					5.10
	Lw					44

Simboluri și specificații

- Valorile sunt calculate pentru o înălțime a plafonului de 2.7m
- Diferența de temperatură Dt = -10K
- Lth 0.25 = Jet de aer orizontal în m la viteza vt = 0.25m/s
- Ps = Pierdere statică de presiune in Pa
- Lw = Putere acustică în dB(A)
- Qv = Debit aer în m³/h
- LXH = Dimensiunile de racord
- Aeff = Suprafața liberă în m²
- veff = Viteza efectivă a aerului printre lamele în m/s