


**PPRMB
(RAL9010) new**

- Difuzoare din tablă perforată
- Evacuare aer
- Oțel
- Alb RAL9010

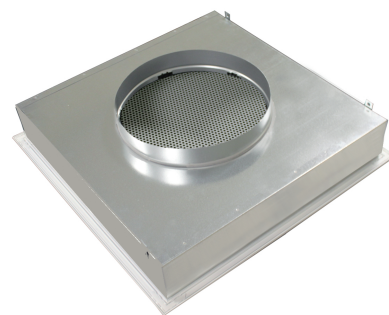

Difuzoare perforate evacuare aer tip PPRMB (RAL9010) new

Difuzoare de evacuare cu panou din tablă perforată.

Utilizare

- Pentru evacuarea aerului în instalațiile de ventilație și de aer condiționat

Material

- Oțel

Finisaj

- Alb, RAL 9010
- Pentru alte culori RAL, prețuri la cerere

Detalii constructive

- Panou frontal perforat detașabil cu cutie plenum încorporată, cu ștuț de racord în partea de sus.

Descriere

- Difuzoarele de evacuare pentru plafon sunt pătrate, cu un panou frontal din tablă perforată și o cutie plenum încorporată. Ele sunt confecționate din oțel cu finisaj alb RAL 9010.
- **Cairox** tip **PPRMB**


Exemplu de comandă

- **PPRMB, 200**

Explicație:

PPRMB = Tip difuzor

200 = Dimensiune anemostat (diametru de conectare)

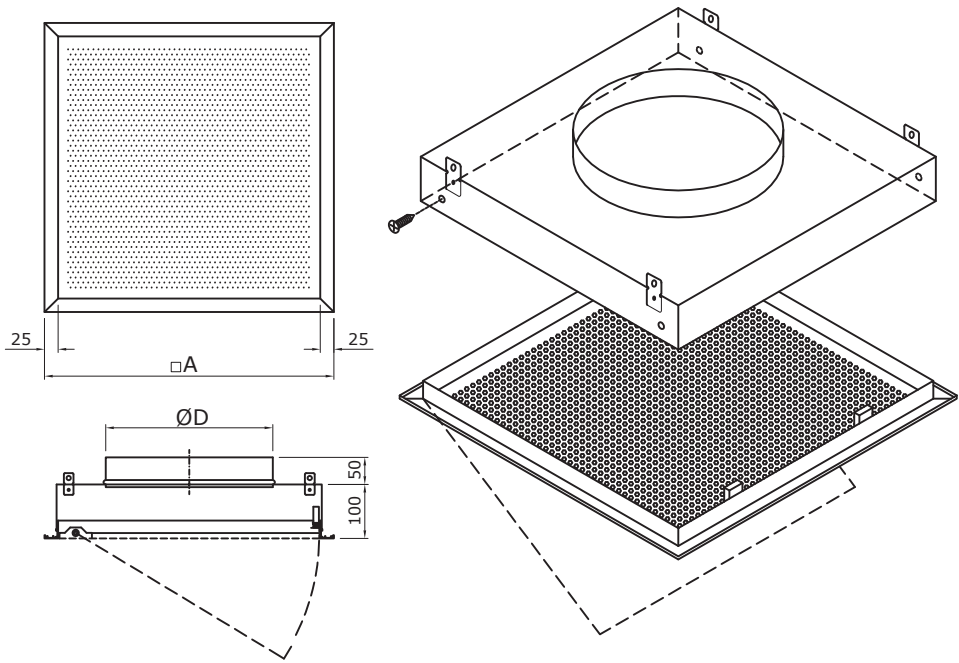

PPRMB	Dimensiuni	
	A [mm]	ØD [mm]
	160	300
	200	400
250	500	250

Selectare rapidă				
Type PPRMB		300/160	400/200	500/250
Q	Ak	0.0302	0.0591	0.0976
	Vk	1.4	0.7	
	Ps	18	4	
	Lw(A)	<20	<20	
150	Vk	1.8	0.9	0.6
	Ps	29	7	3
	Lw(A)	<20	<20	<20
	Vk	2.3	1.2	0.7
200	Ps	47	13	4
	Lw(A)	24	<20	<20
	Vk	2.8	1.4	0.9
	Ps	70	18	7
250	Lw(A)	30	<20	<20
	Vk		1.9	1.1
	Ps		32	11
	Lw(A)		<20	<20
300	Vk		2.4	1.4
	Ps		52	18
	Lw(A)		27	<20
	Vk		2.8	1.7
400	Ps		70	26
	Lw(A)		33	<20
	Vk			2.3
	Ps			47
500	Lw(A)			28
	Vk			2.8
	Ps			70
	Lw(A)			35

Simboluri și specificații

- Q = Debit aer în m³/h
- Ak = Suprafață efectivă (suprafață liberă) în m²
- Vk = Viteză efectivă prin grilă în m/s
- X0.25 = Lungimea jetului în m până la o viteză Vt de 0,25 m/s
- Ps = Pierdere de presiune în Pa
- Lw(A) = Putere acustică în dB(A)
- 160, 200 și 250 = Dimensiunile de racord