

- Difuzoare cu refulare verticală sau orizontală pentru încălzi înalte
- Din oțel
- Ral 9010



Difuzoare cu refulare verticală sau orizontală tip HVD

Difuzor circular montat la plafon pentru încălzi cu înălțimi între 4 și 10 m, cu posibilitatea reglării jetului de aer refulat:

- jet izotermic refulare verticală
- jet aer cald refulare verticală
- jet aer rece refulare orizontală

Material

- Oțel

Finisaj

- Standard alb, RAL 9010
- Alte culori RAL, disponibile la cerere

Accesorii

- Cutie tip plenum
- Acționare cu servomotor, 24V sau 230V, control on/off sau continuu

Exemplu de comandă


- HVD-24-C 300

Explicație:

HVD = tipul difuzorului


24-C = reglaj continuu cu servomotor alimentat la 24 V

300 = diametrul difuzorului




TIP	Dimensiuni			
	ØD [mm]	Ød [mm]	H [mm]	Hc [mm]
HVD 300	302	180	145	80
HVD 400	402	250	180	100
HVD 500	502	315	200	120
HVD 600	602	400	220	135
HVD 800	802	500	310	185


Moduri de refulare

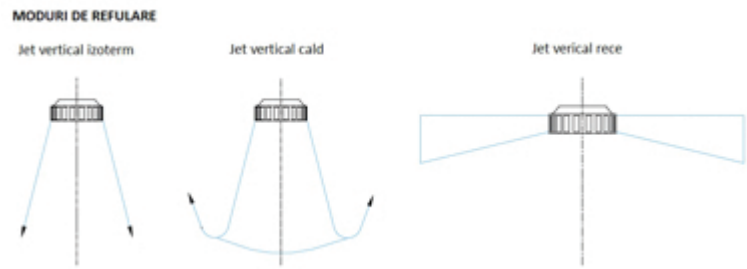


Pierdere de presiune și nivel sonor pentru HVD

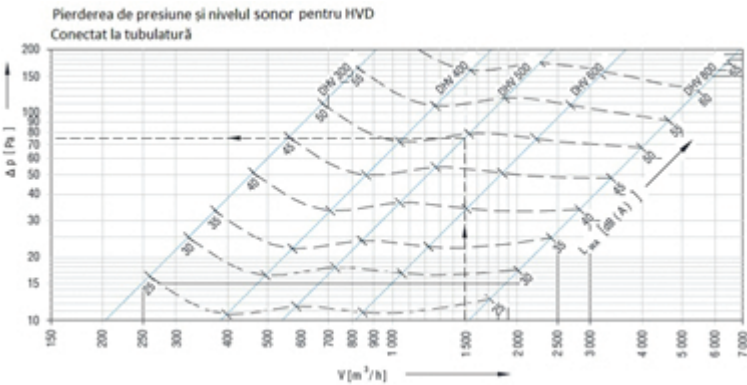


Pierdere de presiune și nivel sonor pentru HVD 300

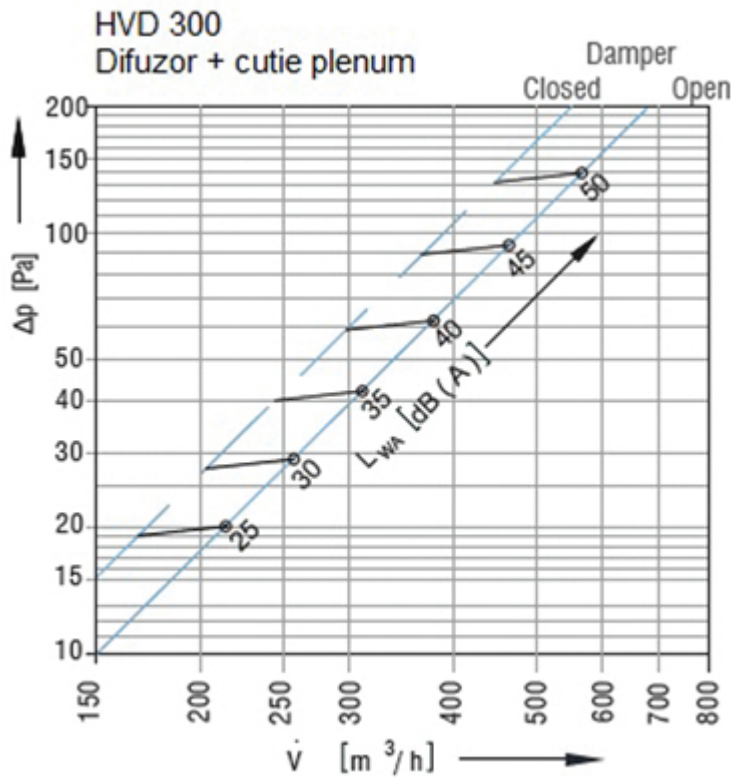


Pierdere de presiune și nivel sonor pentru HVD 400

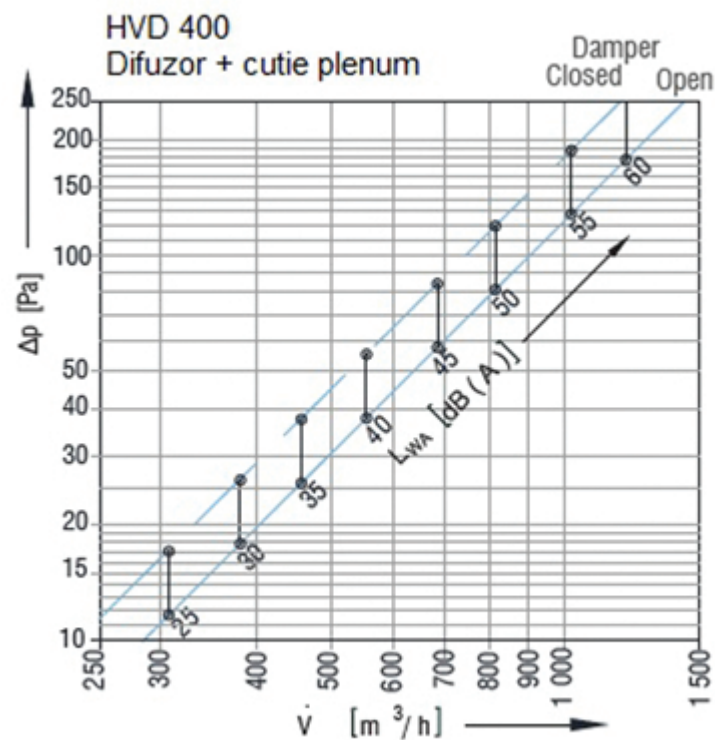


Pierdere de presiune și nivel sonor pentru HVD 500



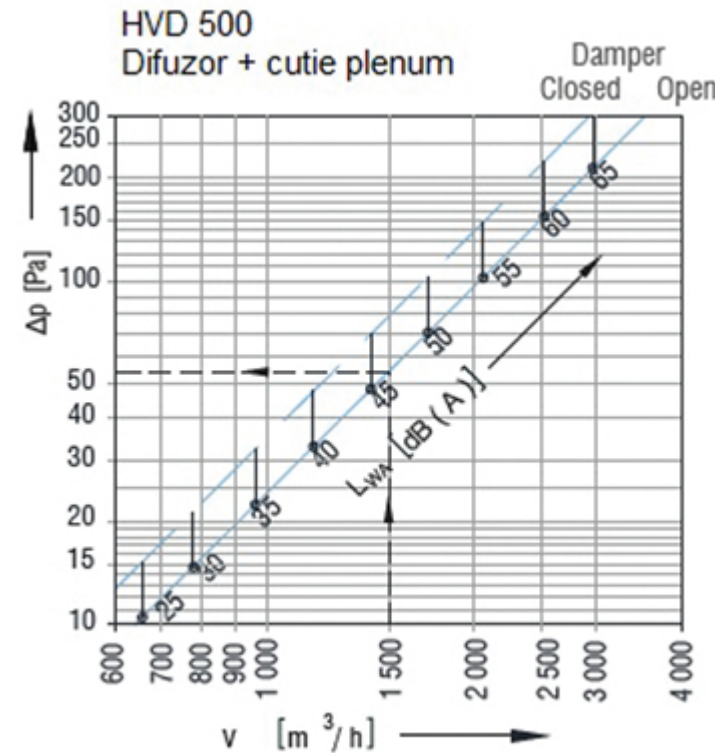




Pierdere de presiune și nivel sonor pentru HVD 600

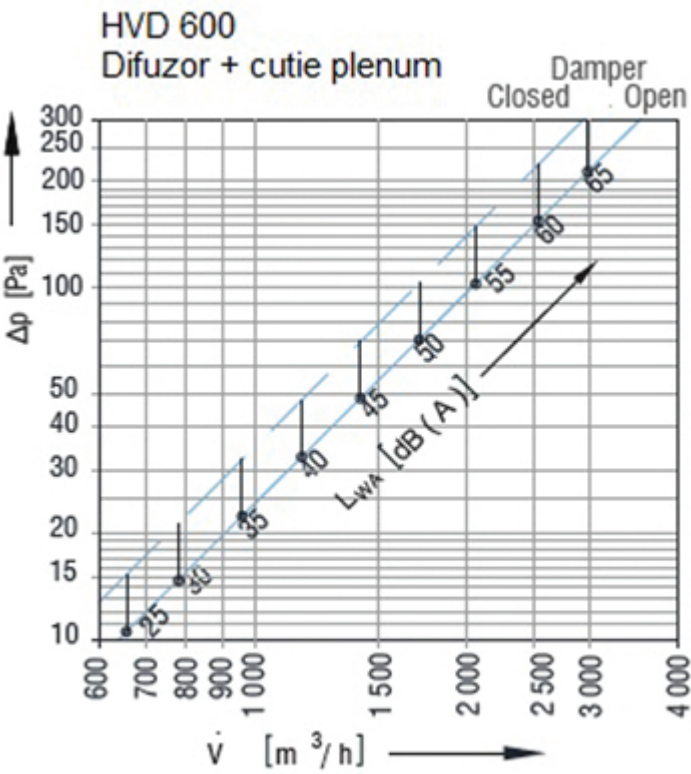

Pierdere de presiune și nivel sonor pentru HVD 800

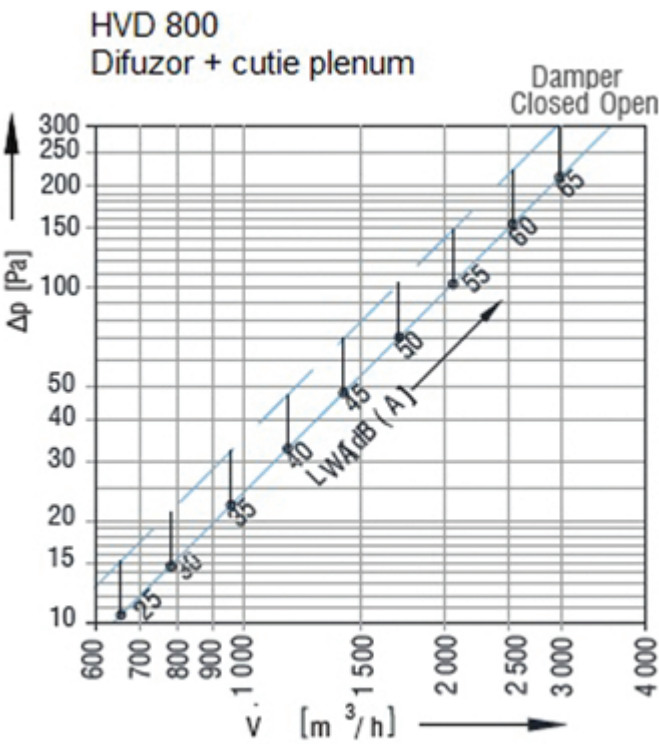

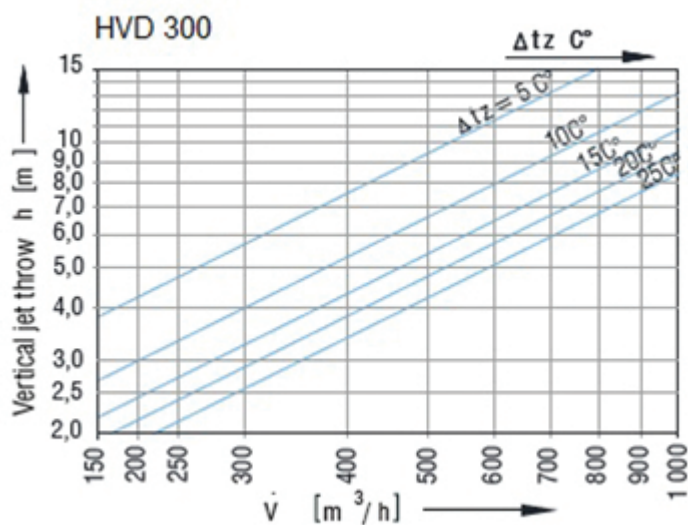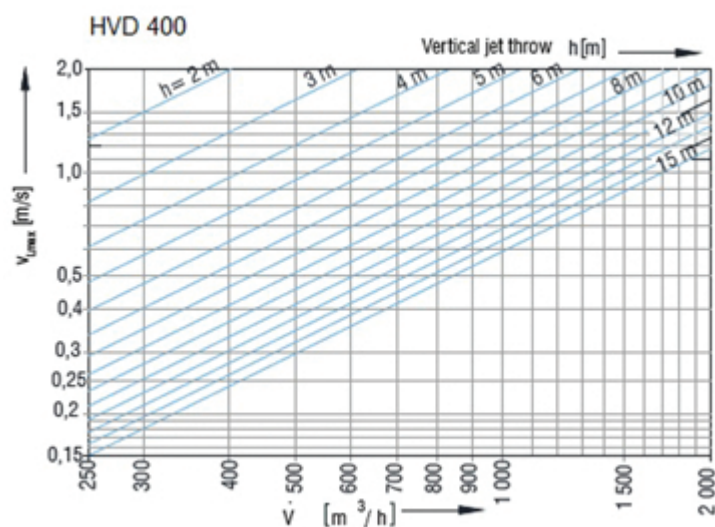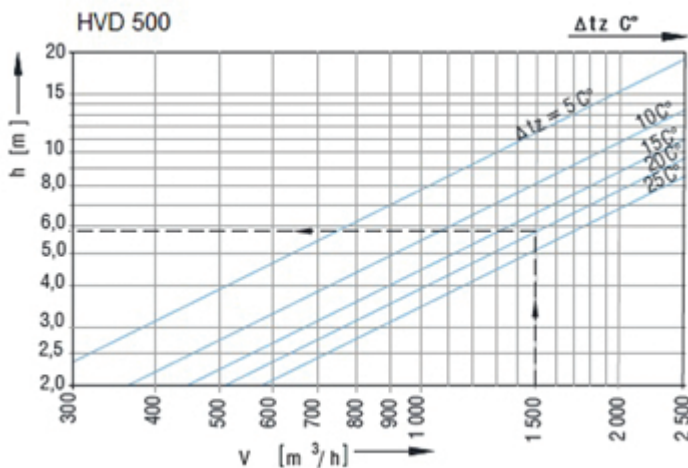Lungimea jetului fuție de debitul de aer HVD 300**Lungimea jetului cald fuție de debitul de aer HVD 400****Lungimea jetului cald fuție de debitul de aer HVD 500**

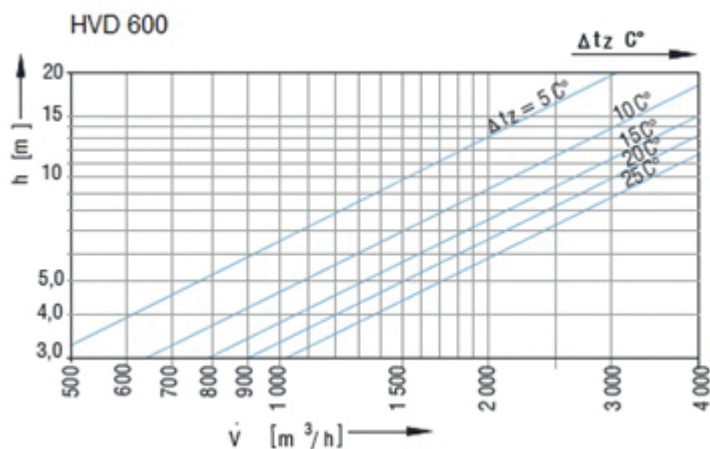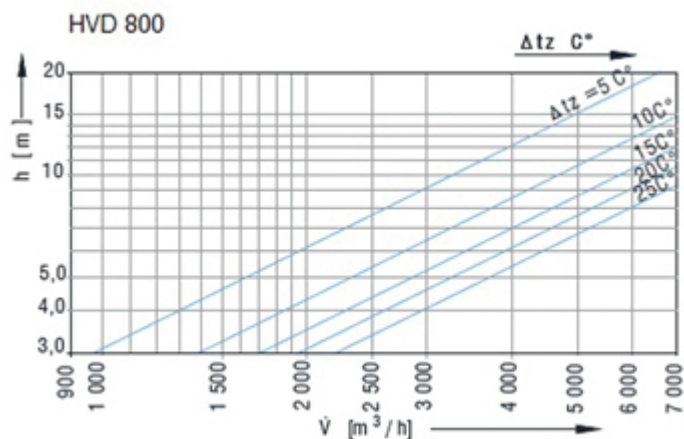Lungimea jetului cald funcție de debitul de aer HVD 600**Lungimea jetului cald funcție de debitul de aer HVD 800****Simboluri și specificații**

Δp [Pa] = Pierdere totală de presiune

$\dot{V}$ [m^3/h] = Debit de aer

LWA [dB(A)] = Nivel putere sonoră