

**BLR-K25
(RAL9016)**

- Grile de exterior
- Circulare
- Oțel
- Alb RAL9016



Grile circulare de exterior tip BLR-K25 (RAL9016)

Grile circulare de exterior din oțel vopsite alb RAL 9016

Utilizare

- Introducere sau evacuare aer în instalații de ventilație

Material

- Oțel

Finisaj

- Alb RAL 9016
- Alte culori disponibile la cerere

Detalii constructive

- Ramă din oțel, vopsită alb
- Fixare cu șuruburi pe partea frontală (nu sunt incluse) sau cu adeziv polimeric
- Lamele cu protecție la intemperii cu distanță dintre axe de 25 mm
- Plasa antiinsecte fixată în spatele lamelelor

Descriere

- Grile circulare de exterior din oțel cu plasa antiinsecte și lamele cu protecție la intemperii din oțel vopsite RAL 9016
- Cairox tip **BLR-K25**


Exemplu de comandă

- BLR-K25, 400**

Explicatie:

BLR-K25 = Tipul grilei de exterior

400 = Diametrul de racordare

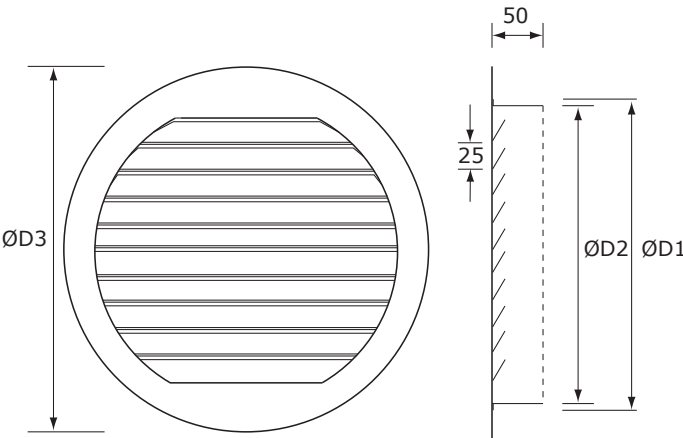

Dimensiuni			
BLR-K25	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]
160	160	140	190
200	200	180	240
250	250	230	290
315	315	295	355
355	355	335	395
400	400	380	440
450	450	430	490
500	500	480	540
630	630	610	670
710	710	690	750
800	800	780	840
1000	1000	980	1040
1250	1250	1230	1290

Selecție rapidă														
Q	BLR-K25	160	200	250	315	355	400	450	500	630	710	800	1000	1250
75	Ak	0.010	0.018	0.029	0.047	0.062	0.079	0.102	0.125	0.204	0.259	0.329	0.514	0.803
	Vk	2.1	1.2											
	Ps	24	8											
125	Lw(A)	20	6											
	Vk	3.5	1.9	1.2										
	Ps	66	20	8										
200	Lw(A)	35	19	10										
	Vk		3.1	1.9	1.2									
	Ps		52	20	8									
300	Lw(A)		34	23	11									
	Vk			2.9	1.8	1.3	1.1							
	Ps			46	18	9	7							
500	Lw(A)			35	23	15	11							
	Vk				3	2.2	1.8	1.4	1.1					
	Ps				49	26	18	11	7					
600	Lw(A)				38	31	26	20	14					
	Vk				3.5	2.7	2.1	1.6	1.3					
	Ps				66	39	24	14	9					
800	Lw(A)				42	37	31	24	19					
	Vk					3.6	2.8	2.2	1.8	1.1				
	Ps					70	42	26	18	7				
1000	Lw(A)					45	39	34	29	16				
	Vk						3.5	2.7	2.2	1.4	1.1			
	Ps						66	39	26	11	7			
1500	Lw(A)						46	40	35	24	18			
	Vk								3.3	2	1.6	1.3		
	Ps								59	22	14	9		
2000	Lw(A)								47	35	30	25		
	Vk									2.7	2.1	1.7	1.1	
	Ps									39	24	16	7	
2400	Lw(A)									44	38	34	22	
	Vk									3.3	2.6	2	1.3	
	Ps									59	37	22	9	
3000	Lw(A)									50	45	39	27	
	Vk										3.2	2.5	1.6	1
	Ps										55	34	14	5
4000	Lw(A)										51	46	34	21
	Vk											3.4	2.2	1.4
	Ps											62	26	11
6000	Lw(A)											55	44	32
	Vk												3.2	2.1
	Ps												55	24
8000	Lw(A)													44
	Vk													2.8
	Ps													42
	Lw(A)													53

Simboluri și specificații

Q = Volum aer în m³/h
Ak = Suprafață liberă în m²
Vk = Viteza efectivă a aerului prin grilă în m/s
Ps = Pierdere de presiune statică în Pa
Lw(A) = Nivel de zgomot în dB(A)

Grafic de selecție

