

- Montaj încastrat
- Rectangular
- Aluminiu
- Finisaj natural anodizat



Grile de exterior tip BLRG-1

Grile de ventilație rectangulare din aluminiu cu dimensiuni standard.

Utilizare

- Pentru introducerea sau evacuarea de aer, montaj în perete.

Material

- Aluminiu

Finisaj

- Finisaj natural anodizat

Detalii constructive

- Cadru și lamele din aluminiu
- Lamelele rezistente la condițiile meteo dificile
- Plasă de insecte montată în spatele lamelelor grilei
- Lamele cu pas de 36 mm

Montaj

- Cu șuruburi aparente

Descriere

- Grilele de introducerea sau de evacuare a aerului sunt prevăzute cu lamele rezistente la condițiile meteo dificile, cu o înclinare de 36 mm. Ele sunt confecționate din aluminiu anodizat în culoare naturală
- **Cairox Tip BLRG-1**

Exemplu de comandă


- **BLRG-1, 400, 200**

Explicație:

BLRG-1 = Tip grilă

400 = Lungime grilă

200 = Înălțime grilă

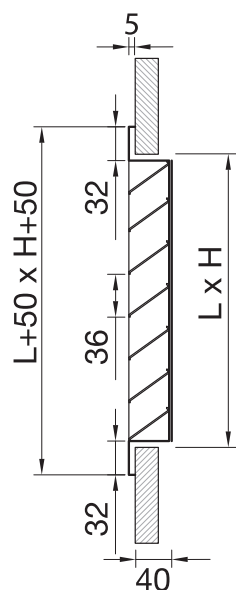

BLRG-1		Selecție rapidă									
Q	Aeff	200x200	300x200	400x200	300x300	400x300	500x300	400x400	600x300	600x400	600x600
100	veff	0.017	0.026	0.034	0.039	0.052	0.065	0.069	0.077	0.103	0.155
	Ps	1.61	1.08								
	Lw(A)	7.5	3.3								
	Lw(A)	13	3								
150	veff	2.42	1.61	1.21	1.08						
	X0,25	16.8	7.5	4.2	3.3						
	Ps	26	15	8	4						
	Lw(A)	26	15	8	4						
200	veff	3.23	2.15	1.61	1.44	1.08					
	X0,25	29.8	13.3	7.5	5.9	3.3					
	Ps	34	24	16	13	6					
	Lw(A)	34	24	16	13	6					
250	veff	4.04	2.69	2.02	1.79	1.35	1.08	1.01			
	X0,25	46.6	20.7	11.6	9.2	5.2	3.3	2.9			
	Ps	41	31	23	20	12	7	5			
	Lw(A)	41	31	23	20	12	7	5			
300	veff		3.23	2.42	2.15	1.61	1.29	1.21	1.08		
	X0,25		29.8	16.8	13.3	7.5	4.8	4.2	3.3		
	Ps		36	29	26	18	12	11	7		
	Lw(A)		36	29	26	18	12	11	7		
400	veff			3.23	2.87	2.15	1.72	1.61	1.44	1.08	
	X0,25			29.8	23.6	13.3	8.5	7.5	5.9	3.3	
	Ps			37	34	27	21	19	16	9	
	Lw(A)			37	34	27	21	19	16	9	
500	veff				3.59	2.69	2.15	2.02	1.79	1.35	
	X0,25				26.8	20.7	13.3	11.6	9.2	5.2	
	Ps				41	34	28	26	23	16	
	Lw(A)				41	34	28	26	23	16	
600	veff					3.23	2.58	2.42	2.15	1.61	1.08
	X0,25					29.8	19.1	16.8	13.3	7.5	3.3
	Ps					39	33	32	29	21	10
	Lw(A)					39	33	32	29	21	10
700	veff					3.77	3.01	2.83	2.51	1.88	1.26
	X0,25					40.6	26	22.8	18	10.1	4.5
	Ps					44	38	36	33	26	15
	Lw(A)					44	38	36	33	26	15
800	veff						3.45	3.23	2.87	2.15	1.44
	X0,25						33.9	29.8	23.6	13.3	5.9
	Ps						42	40	37	30	19
	Lw(A)						42	40	37	30	19
900	veff						3.88	3.63	3.23	2.42	1.61
	X0,25						12.9	37.7	29.8	16.8	7.5
	Ps						46	44	41	33	23
	Lw(A)						46	44	41	33	23
1000	veff								3.59	2.69	1.79
	X0,25								36.8	20.7	9.2
	Ps								44	37	26
	Lw(A)								44	37	26
1200	veff									3.23	2.15
	X0,25									29.8	13.3
	Ps									42	32
	Lw(A)									42	32
1400	veff									3.77	2.51
	X0,25									40.6	18
	Ps									47	36
	Lw(A)									47	36
1600	veff										2.87
	X0,25										23.6
	Ps										40
	Lw(A)										40
1800	veff										3.23
	X0,25										29.8
	Ps										44
	Lw(A)										44

Simboluri și specificații

- Ps = Pierderea statică de presiune, Pa
- Qv = Debitul de aer, m³/h
- veff = Viteza efectivă a aerului prin grilă, m/s
- Aeff = Suprafața liberă, m²
- Lw = nivelul de zgomot, dB(A)