

- Montaj încastrat
- Rectangulare
- Aluminu
- Aluminu anodizat



Grile de exterior din aluminiu tip BLR-A60

Grile rectangulare de exterior din aluminiu cu suprafata libera de maxim 70%

Utilizare

- Pentru introducerea și evacuarea aerului în instalațiile de ventilație

Material

- Aluminu

Finisaj

- Anodizat finisaj natural
- La cerere alte culori RAL cu vopsea cu pulberi

Detalii constructive

- Cadru și lamele din aluminiu
- Plasa antipăsari 12 x 12 mm poziționată în spatele grilei
- Lamelă protecție la precipitații

Montaj

Montaj cu clipsuri sau cu șuruburi aparente pe partea frontală, la cerere (nu sunt incluse)

Accesorii

- Cadru de montaj din oțel galvanizat tip CCB

Alte produse disponibile

Grile de exterior din oțel galvanizat BLR- S50

Descriere


- Grile de exterior pentru introducere sau evacuare aer cu lamele rezistente la intemperii. Sunt fabricate din aluminiu anodizat natural, în spatele grilei este montată o plasa anti păsări
- Cairox tip **BLR-A60**

Exemplu de comandă

■ BLR-A60, 1600, 800

Explicație:

BLR-A60 = Tipul grilei
1600 = Lungimea grilei
800 = Înălțimea grilei

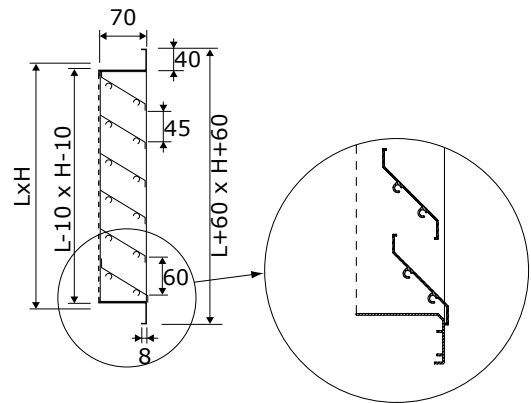

		Selectie rapidă											
BLR-A60		200x200	300x300	400x400	500x500	600x600	800x800	1000x1000	1200x1200	1400x1400	1600x1600	1800x1800	2000x2000
Q	Ak	0.01	0.036	0.077	0.133	0.205	0.394	0.643	0.953	1.323	1.754	2.246	2.799
100	Vk	2.8	0.8										
	Ps	14	1										
	Lw(A)	39	<20										
200	Vk	5.6	1.5	0.7									
	Ps	57	4	1									
	Lw(A)	59	21	<20									
300	Vk		2.3	1.1									
	Ps		10	2									
	Lw(A)		33	<20									
500	Vk		3.9	1.8	1								
	Ps		27	6	2								
	Lw(A)		48	26	<20								
800	Vk			2.9	1.7	1.1							
	Ps			15	5	2							
	Lw(A)			40	24	<20							
1000	Vk			3.6	2.1	1.4	0.7						
	Ps			23	8	3	1						
	Lw(A)			46	30	<20	<20						
1500	Vk			5.4	3.1	2	1.1						
	Ps			53	18	8	2						
	Lw(A)			58	42	29	<20						
2000	Vk				4.2	2.7	1.4	0.9					
	Ps				31	13	4	1					
	Lw(A)				50	38	<20	<20					
2500	Vk				5.2	3.4	1.8	1.1	0.7				
	Ps				49	21	6	2	1				
	Lw(A)				57	44	25	<20	<20				
3000	Vk					4.1	2.1	1.3	0.9				
	Ps					30	8	3	1				
	Lw(A)					49	31	<20	<20				
4000	Vk					5.4	2.8	1.7	1.2	0.8			
	Ps					53	14	5	3	1			
	Lw(A)					58	39	25	<20	<20			
6000	Vk						4.2	2.6	1.7	1.3	0.9	0.7	
	Ps						32	12	6	3	2	1	
	Lw(A)						51	36	25	<20	<20	<20	
8000	Vk						5.6	3.5	2.3	1.7	1.3	1	0.8
	Ps						57	22	10	5	3	2	1
	Lw(A)						59	45	33	24	<20	<20	<20
10000	Vk							4.3	2.9	2.1	1.6	1.2	1
	Ps							34	15	8	5	3	2
	Lw(A)							51	40	30	22	<20	<20
15000	Vk								4.4	3.1	2.4	1.9	1.5
	Ps								35	18	10	6	4
	Lw(A)								52	42	34	27	20
20000	Vk									4.2	3.2	2.5	2
	Ps									32	18	11	7
	Lw(A)									50	42	35	29
30000	Vk										4.7	3.7	3
	Ps										41	25	16
	Lw(A)										54	47	40

Simboluri și specificații

- Ps = Pierdere de presiune în Pa
- Q = Debit aer în m³/h
- Tip = Dimensiuni gol LxH în mm
- Vk = Viteză efectivă în grilă în m/s
- Ak = Suprafață efectivă în m²
- Lw(A) = Putere acustică în dB(A)

- Notă : Valori date pentru grile la evacuare; pentru introducere pierderea de presiune va fi mai mare cu până la 25% din valoarea P_s cu o creștere până la 4dB(A)