

BLR-S50

- Montaj încastrat
- Rectangulare
- Oțel
- Oțel galvanizat finisaj natural



Grile de exterior din oțel galvanizat tip BLR-S50

Grile din oțel galvanizat cu suprafața liberă de maxim 70%

Utilizare

- Pentru introducerea și evacuarea aerului în instalațiile de ventilație
- Orice mărime disponibilă la cerere

Material

- Oțel

Finisaj

- Oțel galvanizat
- La cerere alte culori RAL cu vopsea cu pulberi

Detalii constructive

- Cadru și lamele rezistente la intemperii din oțel galvanizat
- Plasa anti păsări 12 x 12 mm poziționată în spatele grilei
- Lamelă protecție la precipitații

Montaj

- Montaj cu șuruburi aparente pe partea frontală (nu sunt incluse)

Accesorii

- Cadru de montaj din oțel galvanizat tip **CCB**

Alte produse disponibile

Grile de exterior din aluminiu BLR-A60

Descriere

- Grile de aer din oțel galvanizat cu lamele înclinate rezistente la intemperii. În spatele grilei este montată o plasa anti păsări.
- **Cairox** tip **BLR-S50**

Exemplu de comandă


■ BLR-S50, 800, 400

Explicație:

BLR-S50 = Tipul grilei

800 = Lungimea grilei

400 = Înălțimea grilei

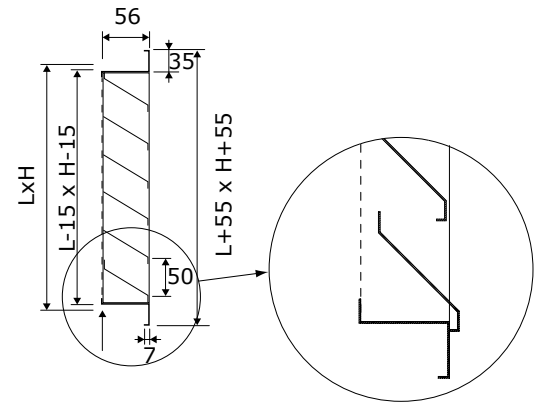

BLR-S50		Selecție rapidă											
Q	Ak	200x200	300x300	400x400	500x500	600x600	800x800	1000x1000	1200x1200	1400x1400	1600x1600	1800x1800	2000x2000
100	Vk	0.01	0.036	0.077	0.133	0.205	0.394	0.643	0.953	1.323	1.754	2.246	2.799
	Ps	2.8	0.8										
	Lw(A)	15	1										
		40	<20										
200	Vk	5.6	1.5	0.7									
	Ps	60	5	1									
	Lw(A)	61	21	<20									
300	Vk		2.3	1.1									
	Ps		10	2									
	Lw(A)		33	<20									
500	Vk		3.9	1.8	1								
	Ps		28	6	2								
	Lw(A)		48	26	<20								
800	Vk			2.9	1.7	1.1							
	Ps			16	5	2							
	Lw(A)			40	24	<20							
1000	Vk			3.6	2.1	1.4	0.7						
	Ps			25	8	4	1						
	Lw(A)			46	30	<20	<20						
1500	Vk			5.4	3.1	2	1.1						
	Ps			55	19	8	2						
	Lw(A)			58	42	29	<20						
2000	Vk				4.2	2.7	1.4	0.9					
	Ps				33	14	4	1					
	Lw(A)				50	38	<20	<20					
2500	Vk				5.2	3.4	1.8	1.1	0.7				
	Ps				51	22	6	2	1				
	Lw(A)				57	44	25	<20	<20				
3000	Vk				4.1	2.1	1.3	0.9					
	Ps				31	9	3	1					
	Lw(A)				49	31	<20	<20					
4000	Vk				5.4	2.8	1.7	1.2	0.8				
	Ps				56	15	6	3	1				
	Lw(A)				58	39	25	<20	<20				
6000	Vk					4.2	2.6	1.7	1.3	0.9	0.7		
	Ps					34	13	6	3	2	1		
	Lw(A)					51	36	25	<20	<20	<20		
8000	Vk					5.6	3.5	2.3	1.7	1.3	1	0.8	
	Ps					60	23	10	5	3	2	1	
	Lw(A)					59	45	33	24	<20	<20	<20	
10000	Vk						4.3	2.9	2.1	1.6	1.2	1	
	Ps						35	16	8	5	3	2	
	Lw(A)						51	40	30	22	<20	<20	
15000	Vk							4.4	3.1	2.4	1.9	1.5	
	Ps							36	19	11	7	4	
	Lw(A)							52	42	34	27	20	
20000	Vk								4.2	3.2	2.5	2	
	Ps								33	19	12	8	
	Lw(A)								50	42	35	29	
30000	Vk									4.7	3.7	3	
	Ps									43	26	17	
	Lw(A)									54	47	40	

Simboluri și specificații

Ps = Pierdere de presiune în Pa

Q = Debit aer în m³/h

Tip = Dimensiuni gol LxH în mm

Vk = Viteză efectivă în grilă în m/s

Ak = Suprafață efectivă în m²

Lw(A) = Putere acustică în dB(A)

Notă : Valori date pentru grile la evacuare; pentru introducere pierderea de presiune va fi mai mare cu până la 25% din valoarea Ps cu o creștere până la 4dB(A) a puterii sonore