

- Montaj în perete
- Rectangular
- Aluminiu
- Aluminiu anodizat



Grile gravitaționale din aluminiu tip VK-B

Grilă gravitațională din aluminiu, pentru montare pe perete. Lamelele se deschid în momentul în care clapeta este supusă la o suprapresiune de 5 Pa pentru o viteză a aerului de 0,4 m/s. Pentru o viteză a aerului de 2,0 m/s pierderea de presiune este de 20 Pa.

Brand

- Cairox

Utilizare

- Grilele **VK-B** sunt utilizate pentru evacuarea sau introducerea aerului din orice tip de instalație de ventilație. Fixare cu clipsuri sau cu șuruburi (la cerere)
- **VK-B E** sunt utilizate pentru evacuarea aerului
- **VK-B A** sunt utilizate pentru introducerea aerului
- Lamelele se deschid în momentul în care clapeta este supusă la o suprapresiune sau depresiune. Pentru o viteză a aerului de 0,4 m/s pierderea de presiune este de 5 Pa, iar pentru o viteză a aerului de 2,0 m/s pierderea de presiune este de 20 Pa

Material

- Aluminiu

Detalii constructive

- Cadrul și lamelele sunt confecționate din aluminiu anodizat. Lamelele au lățimea de 50 mm

Finisaj

- Finisaj natural anodizat
- Alte variante de culori la cerere
- Pentru RAL 9010-9016 pretul se majorează cu 15%

Montaj

- Montare pe perete pentru introducerea sau evacuarea aerului. Fixare cu clipsuri sau șuruburi (la cerere)

Accesorii

- Șuruburi (la cerere)
- Plasă contra păsărilor (la cerere). În acest caz prețul se majorează cu 25%.
- Garnituri de cauciuc (la cerere). În acest caz prețul se majorează cu 15%.

Descriere

- Introducerea sau evacuarea aerului va fi efectuată prin intermediul grilelor gravitaționale, montate pe perete, cu deschidere a lamelor la o presiune de 5 Pa pentru o viteză a aerului de 0,4 m/s
- Finisaj aluminiu anodizat
- tip **VK-B**


Exemplu de comandă


- **VK-B E**, 200 X 200

Explicație

VK-B = Tip grilă**E** = Evacuare

200 X 200 = Dimensiune gol

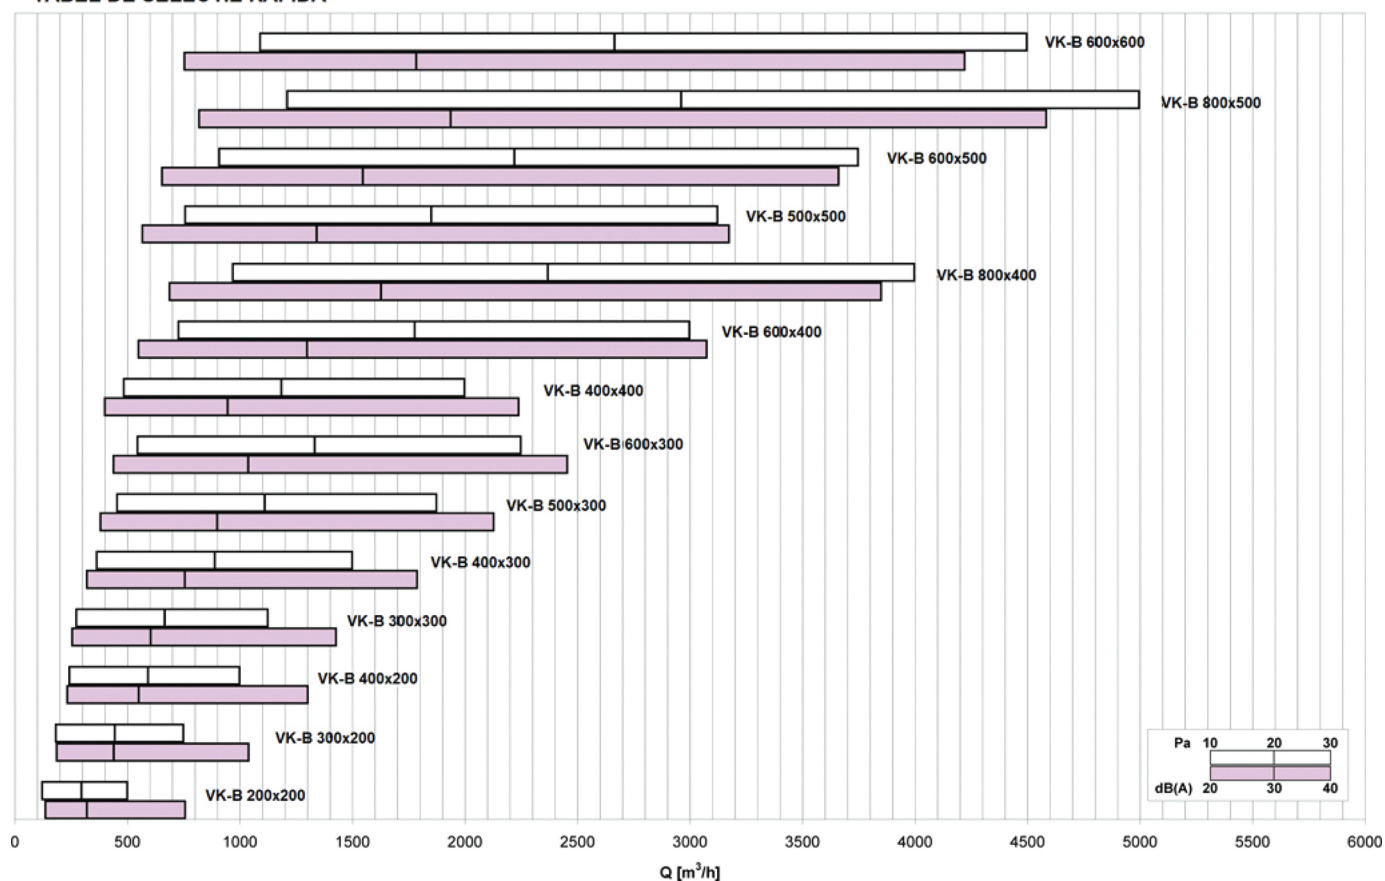Diagramă de pierdere de presiune**TABEL DE SELECTIE RAPIDA**

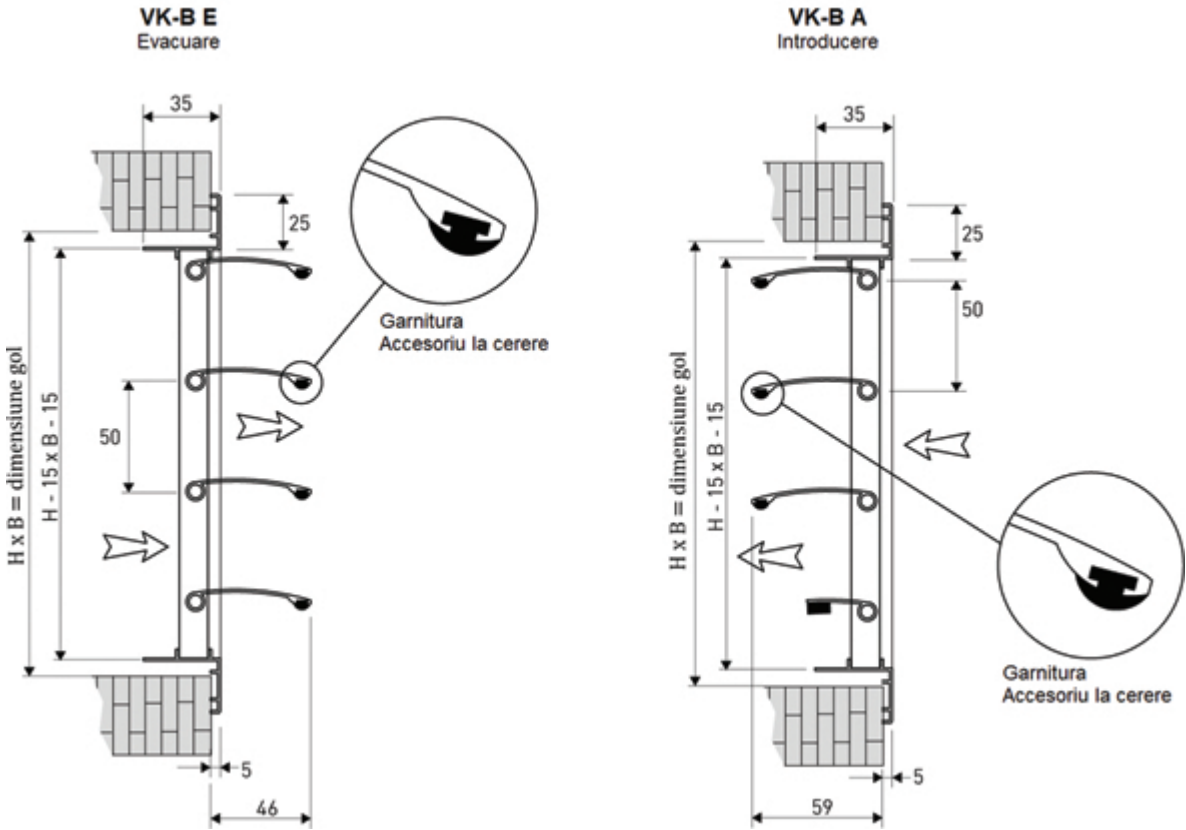

Dimensiuni								
TABEL DE SELECTIE								
Model	Aef	Q [m3/h]		Lwa [dB(A)]		Dp [Pa]		
		min	max	min	max	min	max	
VK-B 200x200	0,0363	50	300	-	29	5	20	
VK-B 400x200	0,0727	100	590	-	31	5	20	
VK-B 600x200	0,1091	150	890	-	32	5	20	
VK-B 800x200	0,1454	200	1180	-	33	5	20	
VK-B 1000x200	0,1818	250	1480	-	33	5	20	
VK-B 200x400	0,0727	100	590	-	31	5	20	
VK-B 400x400	0,1454	200	1180	-	33	5	20	
VK-B 600x400	0,2182	300	1780	-	34	5	20	
VK-B 800x400	0,2909	400	2370	-	34	5	20	
VK-B 1000x400	0,3636	490	2960	-	35	5	20	
VK-B 200x600	0,1091	150	890	-	32	5	20	
VK-B 400x600	0,2182	300	1780	-	34	5	20	
VK-B 600x600	0,3273	450	2660	-	35	5	20	
VK-B 800x600	0,4364	590	3550	-	35	5	20	
VK-B 1000x600	0,5455	740	4440	-	36	5	20	
VK-B 200x800	0,1454	200	1180	-	33	5	20	
VK-B 400x800	0,2909	400	2370	-	34	5	20	
VK-B 600x800	0,4364	590	3550	-	35	5	20	
VK-B 800x800	0,5818	790	4740	-	36	5	20	
VK-B 1000x800	0,7273	990	5920	-	37	5	20	
VK-B 200x1000	0,1818	250	1480	-	33	5	20	
VK-B 400x1000	0,3636	490	2960	-	35	5	20	
VK-B 600x1000	0,5455	740	4440	-	36	5	20	
VK-B 800x1000	0,7273	990	5920	-	37	5	20	
VK-B 1000x1000	0,9091	1240	7400	-	37	5	20	

Simboluri

- Aef = aria efectivă a grilei, în mp
- Q = debitul de aer prin grilă, în mc/h
- Lwa = nivelul de zgomot, în dB(A)
- Dp = pierderea de presiune, în Pa