

- Montaj in perete
- Rectangular
- Aluminiu
- Aluminiu anodizat



Grile gravitaționale din aluminiu tip VKI-B

Grilă gravitațională din aluminiu, pentru montare pe perete. Lamelele se deschid în momentul în care clapeta este supusă la o suprapresiune de 5 Pa pentru o viteză a aerului de 0,4 m/s. Pentru o viteză a aerului de 2,0 m/s pierderea de presiune este de 20 Pa.

Brand

- Cairox

Utilizare

- Grilele **VKI-B** sunt utilizate pentru evacuarea sau introducerea aerului din orice tip de instalație de ventilație. Fixare cu clipsuri sau cu șuruburi (la cerere)
- **VKI-B E** sunt utilizate pentru evacuarea aerului
- **VKI-B A** sunt utilizate pentru introducerea aerului
- Lamelele se deschid în momentul în care clapeta este supusă la o suprapresiune sau depresiune. Pentru o viteză a aerului de 0,4 m/s pierderea de presiune este de 5 Pa, iar pentru o viteză a aerului de 2,0 m/s pierderea de presiune este de 20 Pa

Material

- Aluminiu

Detalii constructive

- Cadrul și lamelele sunt confecționate din aluminiu anodizat. Lamelele au lățimea de 100 mm

Finisaj

- Finisaj natural anodizat
- Alte variante de culori la cerere
- Pentru RAL 9010-9016 pretul se majorează cu 15%

Montaj

- Montare pe perete pentru introducerea sau evacuarea aerului. Fixare cu clipsuri sau șuruburi (la cerere)

Accesorii

- Șuruburi (la cerere)
- Garnituri de caucic (la cerere). În acest caz pretul se majorează cu 15%

Descriere

- Introducerea sau evacuarea aerului va fi efectuată prin intermediul grilelor gravitaționale, montate pe perete, cu deschidere a lamelor la o presiune de 5 Pa pentru o viteză a aerului de 0,4 m/s
- Finisaj aluminiu anodizat
- tip **VKI-B**


Exemplu de comandă


- **VKI-B E**, 200 X 200

Explicație

VKI-B = Tip grilă**E** = Evacuare

200 X 200 = Dimensiune gol

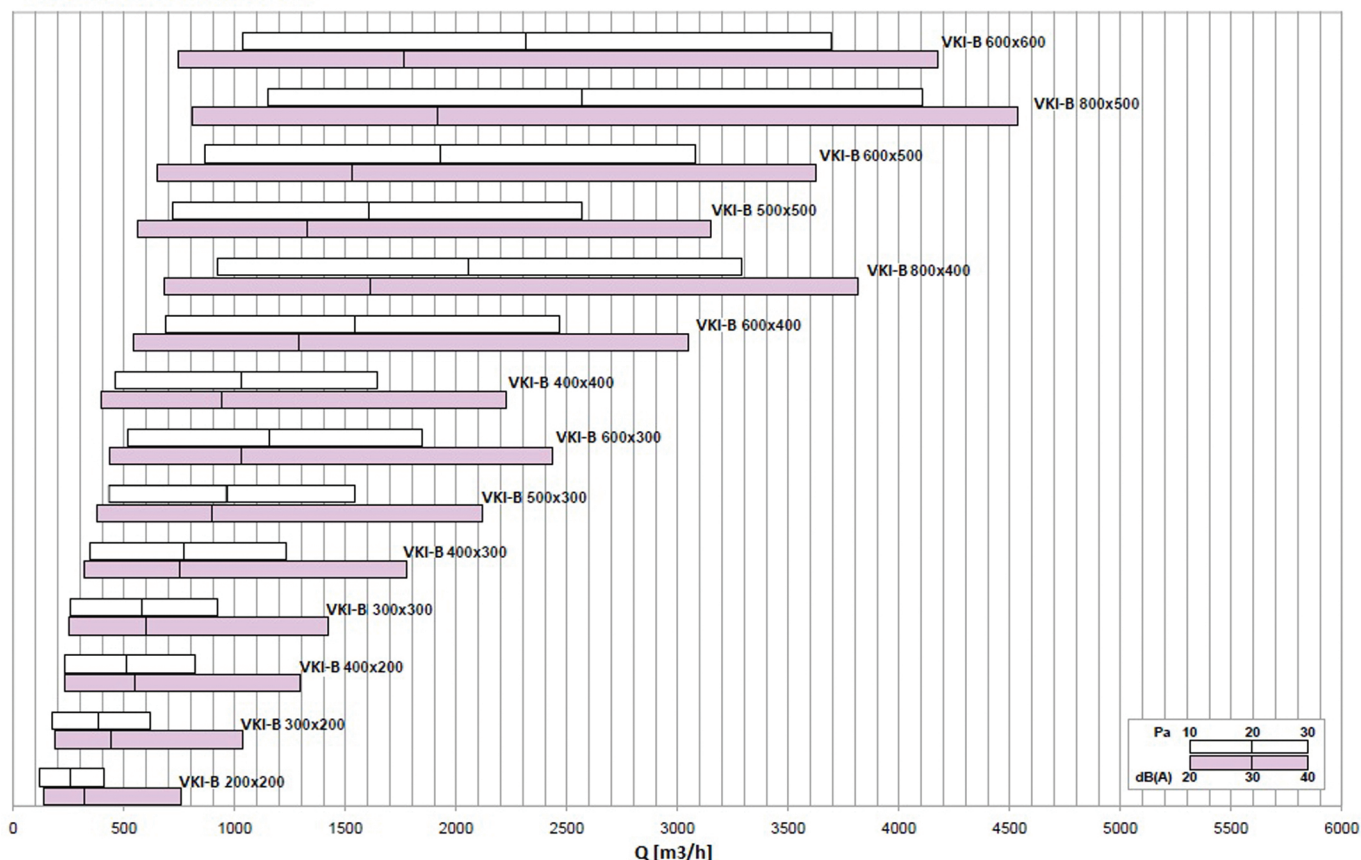Diagramă de pierdere de presiune**TABEL DE SELECTIE RAPIDA**

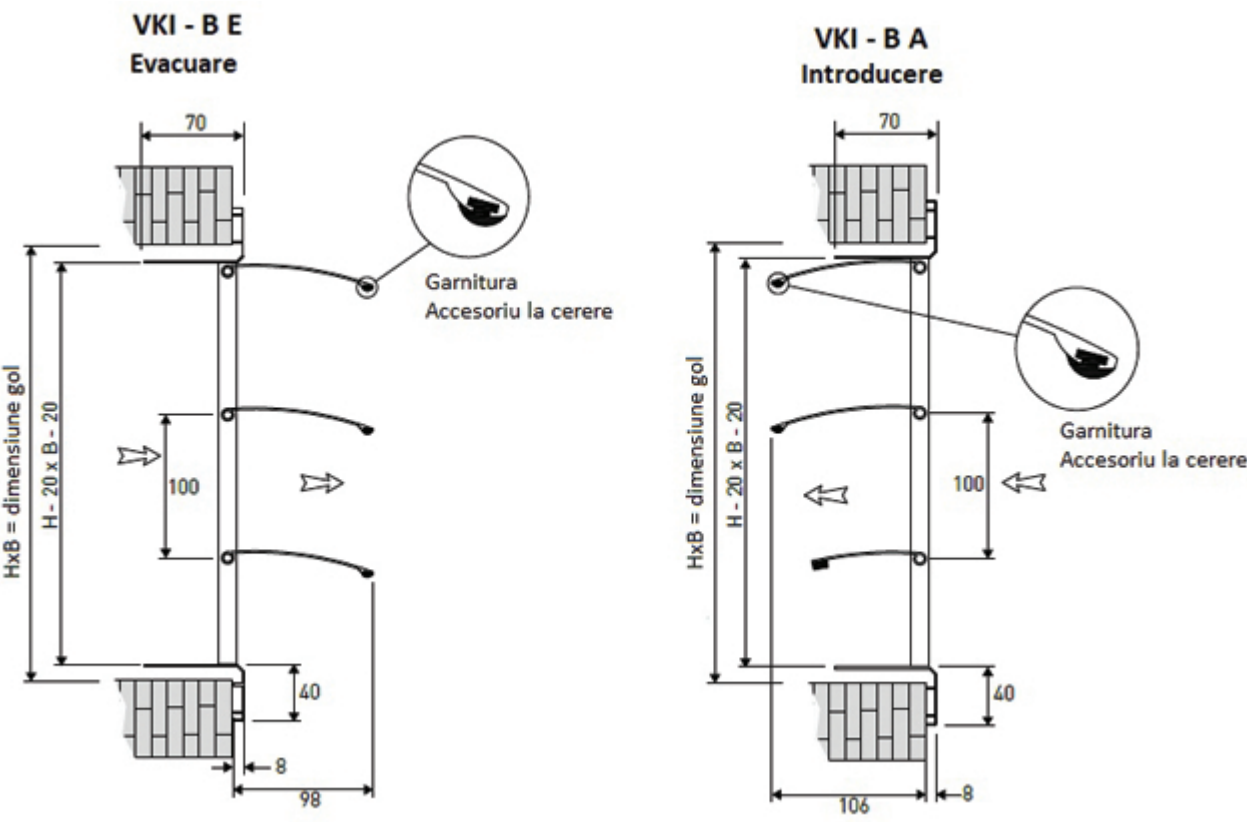

Dimensiuni								
TABEL DE SELECTIE								
Model	Aef [mp]	Q [m3/h]		Lwa [dB(A)]		Dp [Pa]		
		min	max	min	max	min	max	
VKI-B 200x200	0.0364	50	260	-	28	5	20	
VKI-B 400x200	0.0727	100	510	-	29	5	20	
VKI-B 600x200	0.1091	150	770	-	30	5	20	
VKI-B 800x200	0.1455	210	1030	-	31	5	20	
VKI-B 1000x200	0.1818	260	1280	-	32	5	20	
VKI-B 200x400	0.0727	100	510	-	29	5	20	
VKI-B 400x400	0.1455	210	1030	-	31	5	20	
VKI-B 600x400	0.2182	310	1540	-	32	5	20	
VKI-B 800x400	0.2909	410	2060	-	33	5	20	
VKI-B 1000x400	0.3636	520	2570	-	33	5	20	
VKI-B 200x600	0.1091	150	770	-	30	5	20	
VKI-B 400x600	0.2182	310	1540	-	32	5	20	
VKI-B 600x600	0.3273	460	2310	-	33	5	20	
VKI-B 800x600	0.4364	620	3080	-	34	5	20	
VKI-B 1000x600	0.5455	770	3850	-	34	5	20	
VKI-B 200x800	0.1454	210	1030	-	31	5	20	
VKI-B 400x800	0.2909	410	2060	-	33	5	20	
VKI-B 600x800	0.4364	620	3080	-	34	5	20	
VKI-B 800x800	0.5818	830	4110	-	35	5	20	
VKI-B 1000x800	0.7273	1030	5140	-	35	5	20	
VKI-B 200x1000	0.1818	260	1280	-	32	5	20	
VKI-B 400x1000	0.3636	520	2570	-	33	5	20	
VKI-B 600x1000	0.5455	770	3850	-	34	5	20	
VKI-B 800x1000	0.7273	1030	5140	-	35	5	20	
VKI-B 1000x1000	0.9091	1290	6420	-	36	5	20	

Simboluri

- Aef = aria efectivă a grilei, în mp
- Q = debitul de aer prin grilă, în mc/h
- Lwa = nivelul de zgomot, în dB(A)
- Dp = pierderea de presiune, în Pa