

- Montaj pe tubulatură
- Circulare
- Oțel și aluminiu
- Galvanizat



Clapete anti-retur pentru tubulatură tip OKA-A

Clapete anti-retur circulare din oțel galvanizat cu lamele din aluminiu, pentru montaj între 2 tronsoane de tubulatură

Utilizare

- Pentru controlul fluxului de aer în instalațiile de ventilație.
- Lamelele din aluminiu se deschid atunci când sunt expuse la o suprapresiune și se închid atunci când presiunea scade, datorită unui resort mecanic din oțel inoxidabil
- Temperatura maximă de funcționare 50°C

Material

- Oțel galvanizat și aluminiu

Detalii constructive

- Carcasă confecționată din oțel galvanizat
- Lamele confecționate din aluminiu
- Resorturi din oțel inoxidabil

Finisaj

- Finisaj natural galvanizat

Montaj

- Montaj incastat între două tronsoane de tubulatură

Descriere

- Clapetele anti-retur pentru tubulaturi circulare au carcasă din oțel galvanizat și lamele din aluminiu. Ele sunt montate între două tronsoane de tubulatură pentru a preveni returul aerului în momentul opririi unuia dintre ventilatoare.
- **Cairox** tip **OKA-A**

Exemplu de comandă



- **OKA-A, 200**

Explicație

OKA-A = Tip clapetă anti-retur

200 = Diametru de conectare

Diagramă de pierdere de presiune

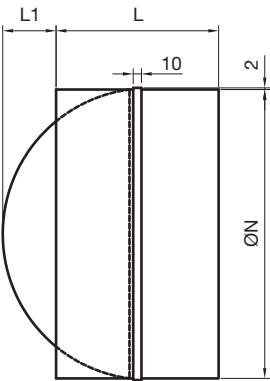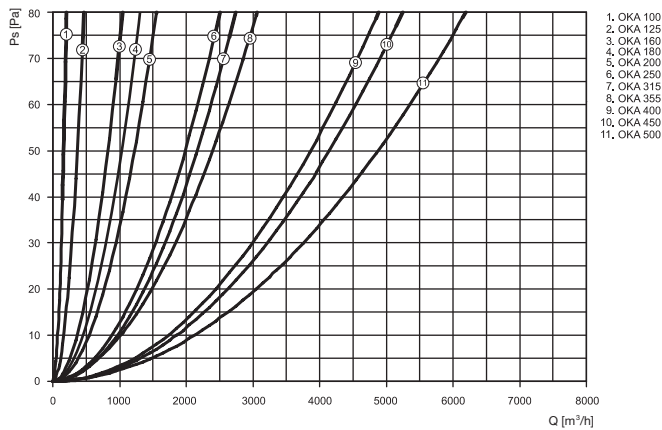

Dimensiuni			
	ØN [mm]	L [mm]	L1 [mm]
OKA-A 100	96	88	6
OKA-A 125	121	88	19
OKA-A 150	146	88	31
OKA-A 160	155	88	36
OKA-A 180	178	88	46
OKA-A 200	197	88	56
OKA-A 250	247	128	61
OKA-A 315	312	128	94
OKA-A 355	352	198	65
OKA-A 400	397	198	94
OKA-A 450	447	248	80
OKA-A 500	497	248	107