



Prize de aer din oțel pentru acoperiș tip CT

Grile din oțel pentru acoperiș, rezistente la condiții meteo dificile

Utilizare

- Priză de aer de acoperiș pentru introducerea sau evacuarea de aer în și din instalațiile de ventilație

Material

- Oțel galvanizat, cu capac în finisaj roșu sau gri și jgheab de scurgere din plumb

Finisaj

- Roșu, RAL 3009
- Gri, RAL 7016

Detalii constructive

- Priză de aer rezistentă la condiții meteo dificile cu panou anti-păsări, confecționat din oțel
- Racord de tubulatură din oțel galvanizat
- Jgheab de scurgere din plumb, pentru montaj rezistent la condiții meteo dificile

Montaj

- Pentru montaj pe acoperișuri înclinate și conectare la tubulaturi circulare

Descriere

- Introducerea sau evacuarea aerului va fi efectuată prin intermediul unei grile de acoperiș din oțel, furnizat împreună cu jgheabul de scurgere de plumb și plasa anti-păsări
- Finisaj roșu, RAL 3009 sau gri, RAL 7016, conform finisajului acoperișului
- **Cairox Tip CT**

Exemplu de comandă

- **CT, RED, 200**

Explicație

CT = Tip priză de aer


TILE RED = Culoarea prizei de aer

200 = Diametru de conectare



Pierdere de presiune



Q [m³/h]

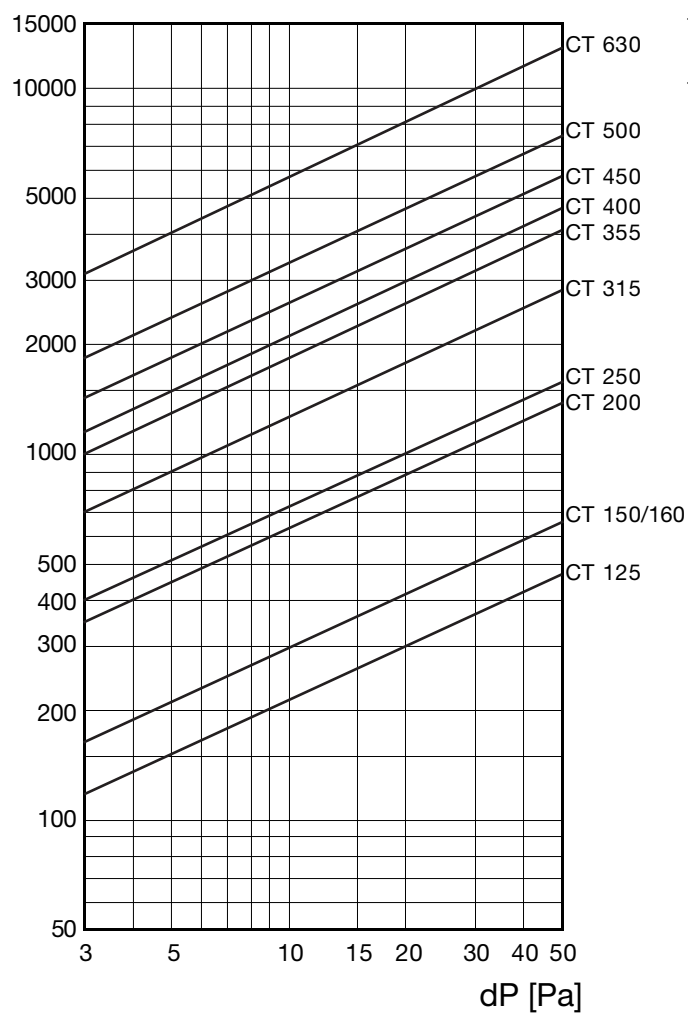

Q [m³/h]

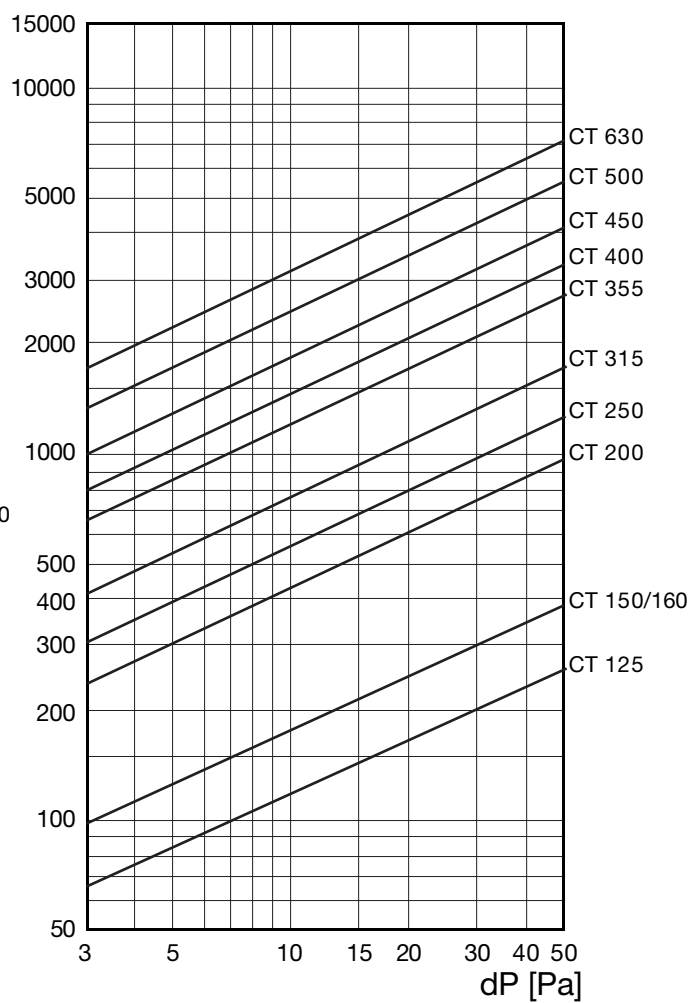

Dimensiuni									
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Ak [m ²]
CT 125	54	200	250	125	70	500	400	175	0,019
CT 150	65	248	300	150	70	500	400	175	0,033
CT 160	65	248	300	160	70	500	400	175	0,033
CT 200	100	333	400	200	85	600	600	160	0,058
CT 250	100	333	400	250	85	600	600	160	0,058
CT 315	112	420	500	315	85	600	600	140	0,085
CT 355	200	550	660	355	150	900	750	225	0,185
CT 400	200	550	660	400	150	900	750	225	0,185
CT 450	200	550	660	450	150	900	750	225	0,185
CT 500	245	650	850	500	160	1200	1000	215	0,24
CT 630	320	780	1000	630	160	1200	1000	215	0,393