


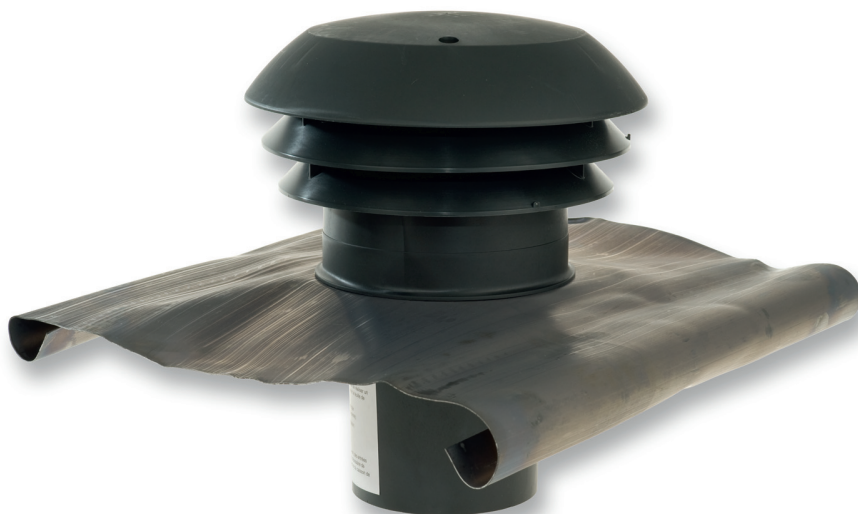

Prize de aer de acoperiș tip CTA

Prize de aer de acoperiș din polistiren, rezistente la condiții meteo dificile

Utilizare

- Priză de aer de acoperiș pentru introducerea sau evacuarea de aer în și din instalațiile de ventilație

Material

- Priză de aer din polistiren cu jgheab de scurgere din plumb și racord din polistiren la tubulatură

Finisaj

- Roșu PVC, (RAL 9003)
- Gri antracit, (RAL 7016)

Detalii constructive

- Priză de aer de acoperiș rezistent la condiții meteo dificile cu plasă anti-păsări, confecționată din PVC
- Racord tubulatură din oțel galvanizat
- Jgheab de scurgere din plumb pentru montaj rezistent la condiții meteo dificile

Montaj

- Pentru montaj pe acoperișuri înclinate (înclinație între 5° și 45°) și conectare la tubulaturi circulare

Descriere

- Introducerea sau evacuarea aerului va fi efectuată prin intermediul unei prize de aer din PVC pentru acoperiș înclinat, furnizat împreună cu jgheab de scurgere de plumb integrat.
- Finisaj roșu, (RAL 3009) sau gri antracit, (RAL 7016), conform finisajului acoperișului
- **Cairox Tip CTA**

Exemplu de comandă

- **CTA, RED, 125**

Explicație

CTA = Tip priză de aer de acoperiș


RED = Culoarea prizei de aer

125 = Diametru de conectare

Simboluri și specificații

Ak(m²) - suprafața liberă a prizei de aer

Pierdere de presiune

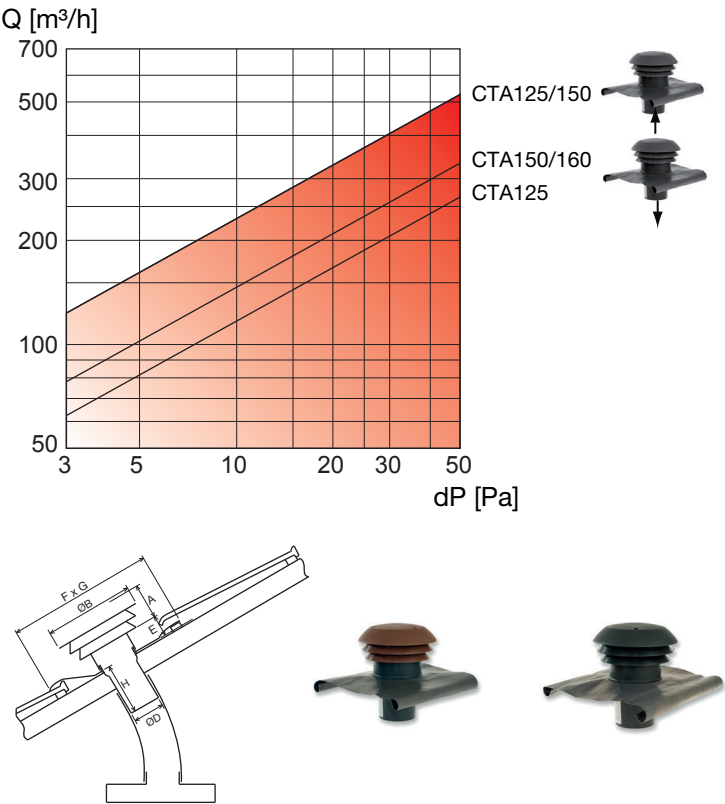

Dimensiuni								
	A [mm]	ØB [mm]	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Ak [m²]
CTA 125	81	241	125	53	500	400	140	0,0222
CTA 150	81	241	150	53	500	400	140	0,0222
CTA 160	81	241	160	53	500	400	140	0,0222