


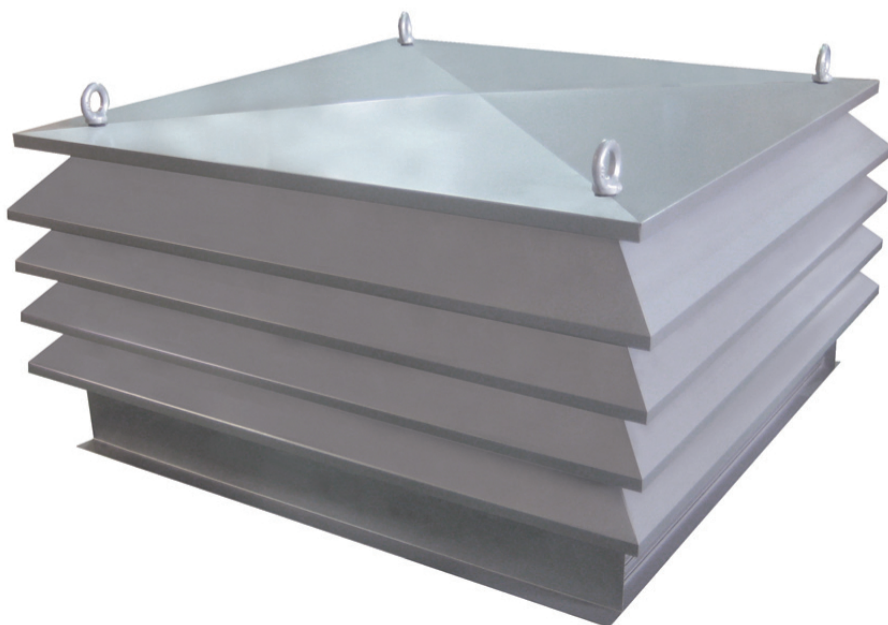

Prize de aer de acoperiș tip CTE

Prize de aer de acoperiș plat, antiploaie, pentru introducerea și evacuarea de aer în instalațiile de ventilație

Utilizare

Pentru introducerea și evacuarea aerului în instalațiile de ventilație cu trecere prin acoperiș având suprafață plată. Protecție antiploaie. Gamă mare de tipodimensiuni cu lățimi cuprinse între 400 și 2000 mm, lungimi între 400 și 3000 mm și înălțimi cuprinse între 315 și 765 mm. Introducere sau evacuare aer.

Material

Lamele din aluminiu antiploaie, plasa de sârmă antipăsări, acoperis din oțel galvanizat.

Finisaj

Ral 9006, alte culori la cerere, exceptând vopseaua metalizată

Detalii constructive

Canal de trecere prin acoperiș montat pe un cadru din aluminiu extrudat
Aripioarele din aluminiu extrudat sunt distanțate, asigurând protecția la intemperii
Plasă antipăsări montată în spatele aripioarelor
Acoperiș detașabil din oțel fixat în șuruburi

Montaj

pentru a fi montate pe acoperișuri cu suprafață plană, tip terasă, având protecție antiploaie.

Accesorii

Registru de reglaj premontat.

Alte produse disponibile

- Alte culori RAL sunt disponibile la cerere

Descriere

Prize de aer de acoperiș, prevazute cu jaluzele din aluminiu extrudat antiploaie și plasă antipăsări montată în spatele jaluzelelor. Acoperișul din oțel, fixat în șuruburi este detașabil. Priza de aer pentru acoperiș poate fi folosită atât la introducerea cât și la evacuarea aerului în sistemele de ventilație mecanică.

Exemplu de comandă

■ CTE, 500 X 500 LXB, H=540, RAL 9006

Explicație:

CTE = Priza de aer de acoperiș

500 X 500 LXB = lungime x lățime

H=540 = înălțime

opțional

RAL 9006 = culoare

