

- Priză de aer introducere/evacuare
- Inox/tabla zincată sau inox



Prize de aer tip PT

Prize de aer pentru introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat

Utilizare

Pentru introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat. Se montează pe sol înafara clădirilor. Conexiunea cu sistemul de ventilație se face cu ajutorul unei flanșe sau cu alt accesoriu la cerere. Disponibilitate pentru mai multe diametre cuprinse între 140 și 1000 mm.

Material

Corpul și căciula de capăt din tablă zincată/aluminiu sau inox. Lamelele sunt din aluminiu.

Detalii constructive

Priza de aer pentru introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat. Prevăzută cu lamele circulare din aluminiu cu plasă de sârmă împotriva păsărilor.

Montaj


Se montează pe suprafețe plane , înafara clădirilor.

Accesorii

- Atenuator de zgomot , la cerere.

Descriere

Priza de aer pentru introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat. Prevăzută cu lamele circulare din aluminiu cu plasă de sârmă împotriva păsărilor. Corpul și căciula de capăt sunt din tablă zincată/aluminiu sau inox iar lamelele sunt din aluminiu.

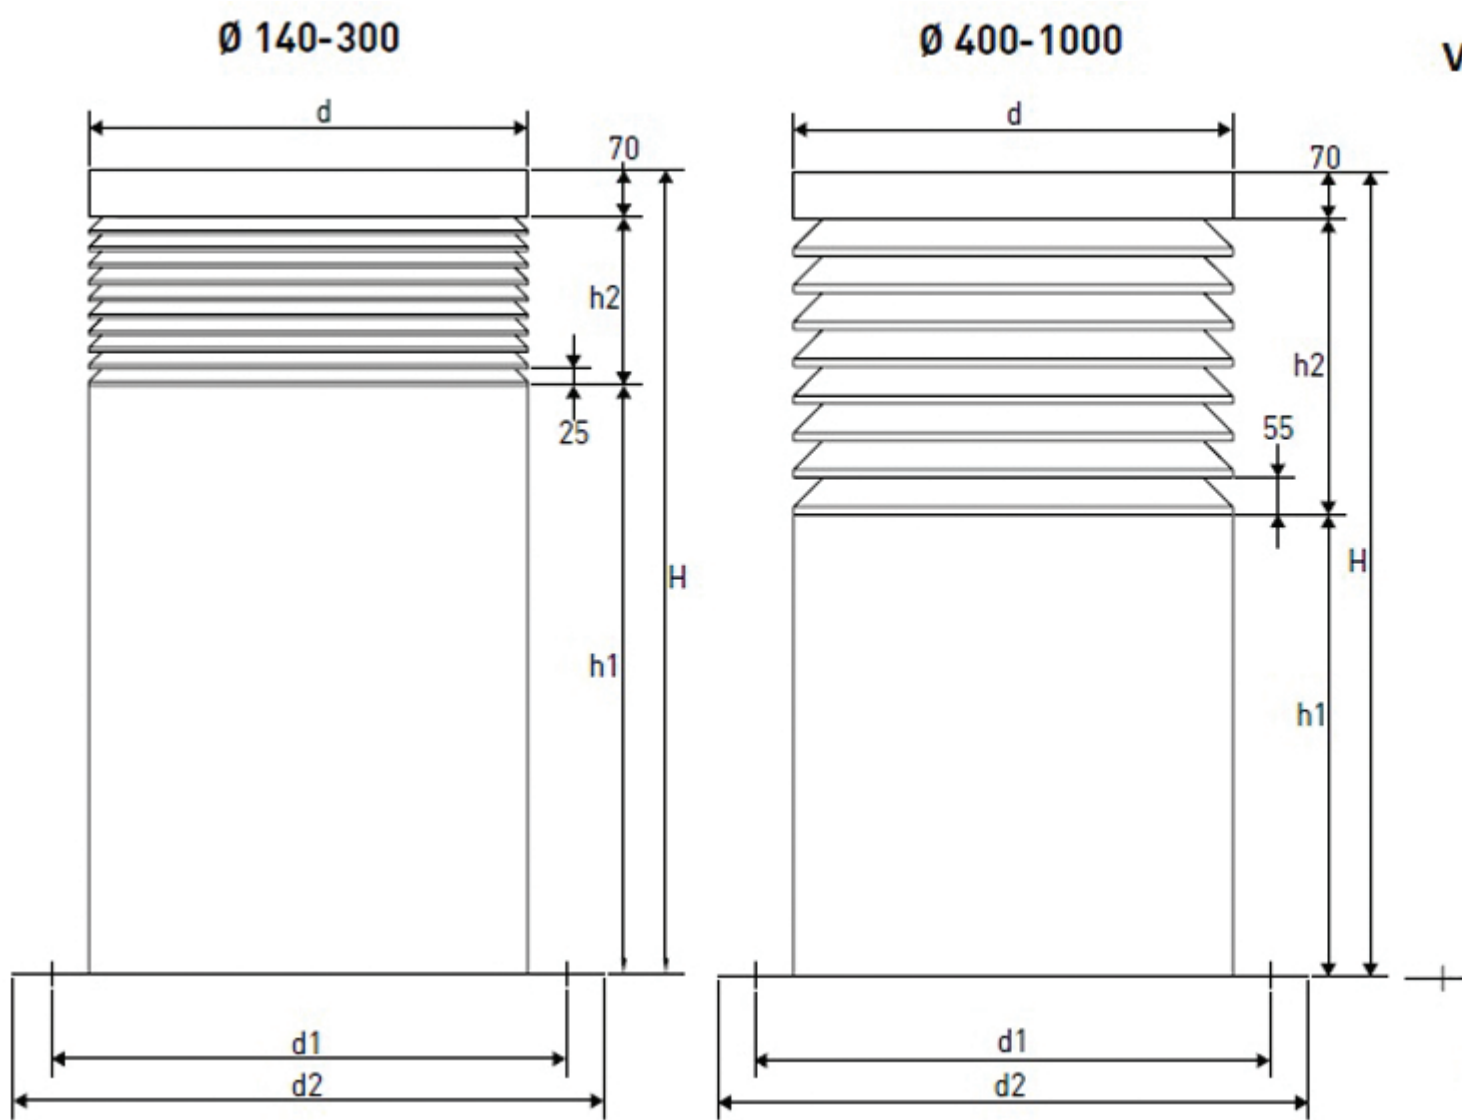

PT	Dimensiuni		
	d	d1	d2
Φ mm	mm	mm	mm
140	140	173	233
200	200	230	290
250	250	285	345
300	300	340	400
400	400	455	515
500	500	555	615
700	700	755	815
900	900	955	1015
1000	1000	1055	1115