

- Registre de reglaj cu lamele opozabile
- Standard, lamele de 165mm



Registre de reglaj cu lamele opozabile tip JS 251

Registre de reglaj cu lamele opozabile din oțel galvanizat. Lățime lamele 165mm.

La cerere se pot oferta și registre cu lamele având 100mm lățime, tip JS-250

Utilizare

- Pentru reglarea debitului de aer în sistemele de ventilare și aer condiționat

Material

- Lamele, cadru și ax rotund din oțel galvanizat
- Angrenaje din aluminiu
- Rulmenți din poliamidă

Finisaj

- Oțel galvanizat

Detalii constructive

- Lamele cu design aerodinamic din oțel galvanizat cu lățimea de 165 mm ce conțin angrenaje din aluminiu pentru funcționarea simultană contrarotativă a clapetei
- Ax din oțel galvanizat cu diametrul de 12 mm și lungimea de 100 mm montat pe una din lamelele de mai sus
- Carcasă din oțel galvanizat cu adâncimea de 175mm și flanșă de 30mm, alcătuită din 2 rame verticale cu rulmenți din poliamidă și 2 rame orizontale, toate sudate între ele
- Fabricate la comandă

Montaj

- Se vor monta între traseele de tubulatură rectangulară cu flanșe de 30 mm
- Se vor monta pe perete, pardoseală sau plafon

Accesorii

- Manetă de comandă manuală cu sistem de fixare de tip **MCS-251/255**
- Garnitură de etanșare orizontală între lamele disponibilă la cerere **(+10%)**
- Extensii ax montat de tip **LOA 100 M, LOA 150 M, LOA 200 M**
- Ax suplimentar disponibil la cerere
- Capăt de ax pătrat de 9 X 9 mm tip **SQE**

- Dispozitive de acționare **BELIMO**
- Rulmenți alternativi:
- Rulmenți din PTFE pentru aplicații la temperatură redusă și ridicată de tip **TBS** (între -50°C și 200°C)
- Rulmenți din alamă pentru aplicații la temperatură ridicată de tip **MBS** (până la 250°C)
- Rulmenți cu bile pentru aplicații la temperatură ridicată și înaltă presiune de tip **BBS** (până la 80°C și 2500Pa)
- Sistem de cuplare montat pe orizontală de tip **HVM**
- Mecanism exterior alternativ (pentru aplicații la temperatură ridicată)
- Lamele contrarotative **(+20%)**
- Lamele ce se mișcă în paralel **(+20%)**
- Cadre ranforsate **(+5%)**
- Registre de reglaj cu lamele verticale **(+15%)**
- Materiale de construcție alternative
- Aluminiiu **(x3.5)**
- Oțel inoxidabil (INOX304) **(x5.6)**
- Oțel inoxidabil (INOX316) **(x6.75)**
- Lamele din aluminiiu cu cadru din oțel galvanizat **(x1.75)**
- Versiune ATEX disponibilă la cerere

Descriere

- Registrele de reglaj cu lamele opozabilele vor fi din oțel galvanizat cu lamele contrarotative, angrenaje din aluminiiu, ax rotund și rulmenți din poliamidă.
- **Cairox** tip **JS 251**

Exemplu de comandă

- **JS 251, 1600, 1500, C30 + MCS-251/255**

Explicație:

JS 251 = tip de registru de reglaj cu lamele opozabile

1600 = lungime


1500 = înălțime

C30 = flanșă de conectare

Accesorii (Opțional)

MCS-251/255 = element de comandă manuală cu sistem de fixare

Cuplu servomotor

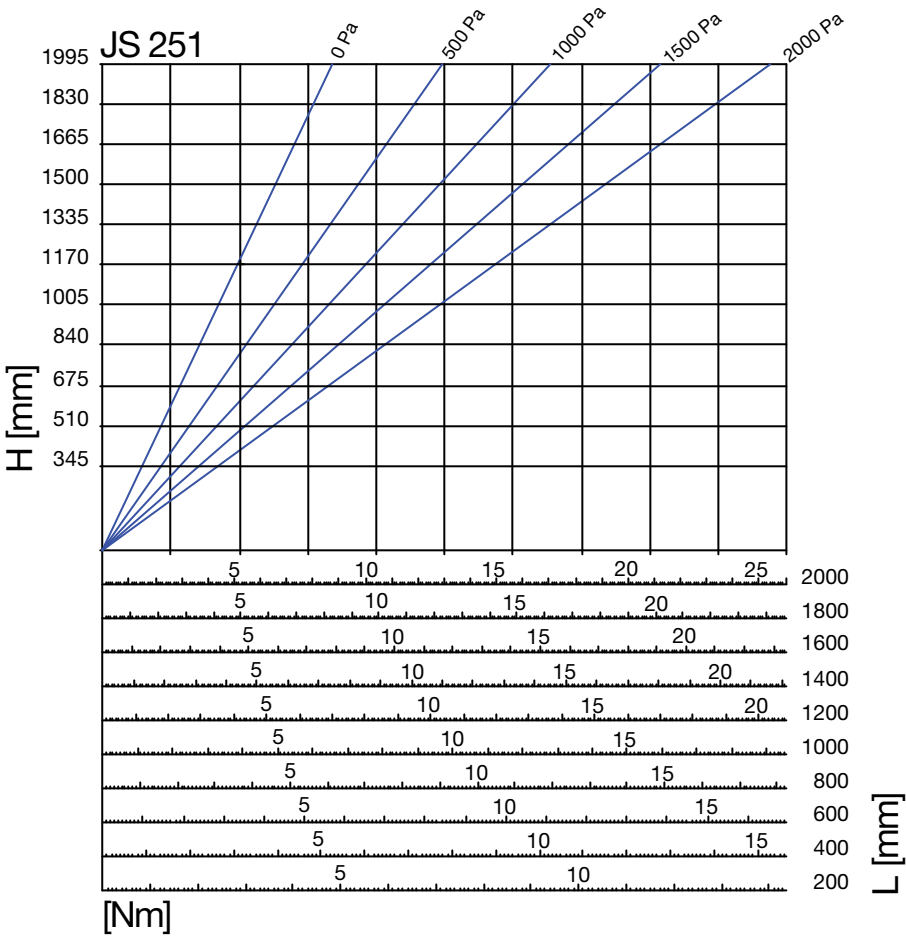

Desen produs

