

- Registre de reglaj cu lamele opozabile
- Clapeta etanșă, lamele de 165mm



Registre de reglaj etanșe cu lamele opozabile tip JL 255

Registre de reglaj etanșe cu lamele opozabile din oțel galvanizat clasificare DIN EN 1751-4. Lățime lamele 165mm.

La cerere se pot oferta și registre cu lamele având 100mm lățime, tip JL-254

Utilizare

- Pentru reglarea debitului de aer în sistemele de ventilare și aer condiționat

Material

- Lamele, cadru și ax rotund din oțel galvanizat
- Garnituri de etanșare între lamele și angrenaje
- Angrenaje din aluminiu
- Rulmenți etanși din poliamidă pentru game de temperatură de până la 80°C

Finisaj

- Oțel galvanizat

Detalii constructive

- Lamele de reglare cu design aerodinamic din oțel galvanizat cu o lățime de 165 mm ce conțin angrenaje din aluminiu pentru funcționarea simultană contrarotativă a clapetei
- Garnituri de etanșare între lamele și angrenaje conform DIN EN 1751-4
- Ax din oțel galvanizat cu diametrul de 12 mm și lungimea de 100 mm montat pe una din lamelele de mai sus
- Carcasă din oțel galvanizat cu adâncimea de 175 mm și flanșă de 30mm, alcătuită din 2 rame verticale cu rulmenți din poliamidă și 2 rame orizontale, toate sudate
- Fabricate la comandă

Montaj

- Se vor monta între traseele de tubulatură rectangulară cu flanșe de 30 mm
- Se vor monta pe perete, pardoseală sau plafon

Accesorii

- Manetă de comandă manuală cu sistem de fixare de tip **MCS-251/255**
- Extensii ax montate de tip **LOA 100 M, LOA 150 M, LOA 200 M**
- Ax suplimentar disponibil la cerere
- Capăt de ax pătrat de 9 X 9 mm tip **SQE**
- Dispozitive de acționare **BELIMO**
- Rulmenți alternativi:
 - Rulmenți din PTFE pentru aplicații la temperatură redusă și ridicată de tip **TBS** (între -50°C și 200°C)
 - Rulmenți din alamă pentru aplicații la temperatură ridicată de tip **MBS** (până la 250°C)
 - Rulmenți cu bile pentru aplicații la temperatură ridicată și înaltă presiune de tip **BBS** (până la 80°C și 2500Pa)
- Garnituri de etanșare din silicon (pentru aplicații la temperatură ridicată de până la 250°C) **+10%**
- Sistem de cuplare montat pe orizontală de tip **HVM**
- Mecanism exterior alternativ (pentru aplicații la temperatură ridicată)
 - Lamele contrarotative **(+20%)**
 - Lamele ce se mișcă în paralel **(+20%)**
- Cadre ranforsate **(+5%)**
- Registru de reglaj cu lamele verticale **(+15%)**
- Materiale de construcție alternative
 - Aluminiiu **(x3.5)**
 - Oțel inoxidabil (INOX304) **(x5.6)**
 - Oțel inoxidabil (INOX316) **(x6.75)**
 - Lamele din aluminiiu cu cadru din oțel galvanizat **(x1.75)**
 - Execuție ATEX disponibilă la cerere.

Descriere

- Registrele de reglaj cu lamele opozabile vor fi de tip etanș cu clasificarea DIN EN 1751-4 din oțel galvanizat cu lamele contrarotative, angrenaje din aluminiiu, ax rotund și rulmenți din poliamidă.
- **Cairox** tip **JL 255**

Exemplu de comandă

- **JL255, 1400, 1500, C30 + MCS-251/255**

Explicație:

JL 255 = Tip de registru de reglaj etanș cu lamele opozabile

1400 = Lungime


1500 = Înălțime

C30 = Flanșă de conectare

Accesorii (Opțional)

MCS-251/255 = Element de comandă manuală cu sistem de fixare

Cuplu servomotor

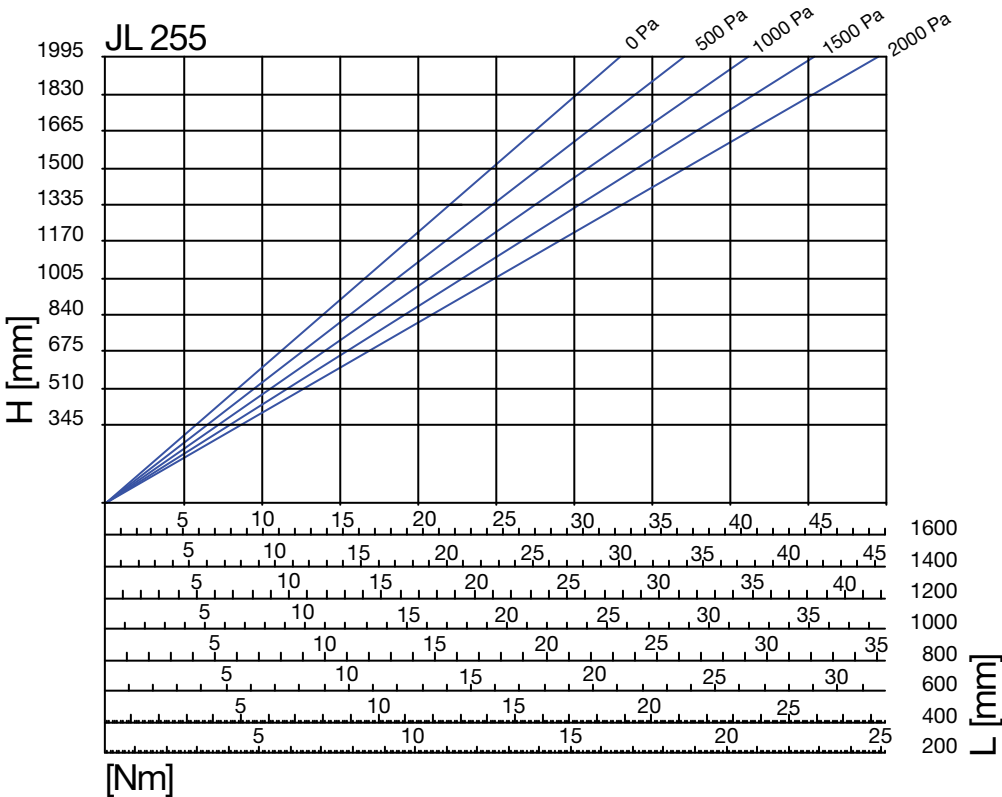

Desen produs

