



Ø80 – Ø400

Coliere de prindere pentru tubulaturi tip OBMC

Coliere de prindere cu inserție de cauciuc pentru tubulatură galvanizată
Cu diametre situate între 80 mm și 1000 mm

Utilizare

- Utilizate pentru suspendarea tubulaturilor circulare rigide
- Colierele **OBMC** sunt create special pentru atenuarea vibrațiilor
- Diametru situat între 80 și 400 mm cu șurub M6 pe orice parte, suspensie într-un punct cu piuliță M8/M10 deasupra
- Diametru situat între 450 și 1000 mm cu suspensie în 2 puncte cu orificiu M10 pe orice parte

Detalii constructive

- Fabricate din oțel galvanizat prin cufundare la cald prin metoda Sendzimir
- Greutate suspendată maximă: 500 kg
- Inserție din cauciuc:
Temperatură de funcționare: -40°C + 120°C
Rezistența materialului: HS 60° +/-3°
- Lățimea este de 20 mm pentru diametre de 80 - 400 mm și 25 mm pentru diametre de peste 400 mm
- Grosimea este de 1.8 mm pentru diametre sub 400 mm și 2.3 mm pentru diametre de peste 400 mm

Accesorii

- Tije filetate tip **THA** (nu sunt incluse)

Exemplu de comandă

- **OBMC, 250**


Explicație :

OBMC = Tipul colierului


250 = Diametrul colierului

Descriere

- Tubulaturile circulare vor fi suspendate prin intermediul unor coliere din oțel galvanizat prin metoda Sendzimir cu inserție din cauciuc. Acestea trebuie să suporte o greutate suspendată maximă de 500 kg. Tubulaturile vor fi suspendate în două puncte (începând cu diametrul de 450 mm) prin intermediul unor tije filetate pe orice parte a colierului sau într-un punct (până la diametrul de 400 mm) deasupra colierului.
- **SIG tip OBMC**

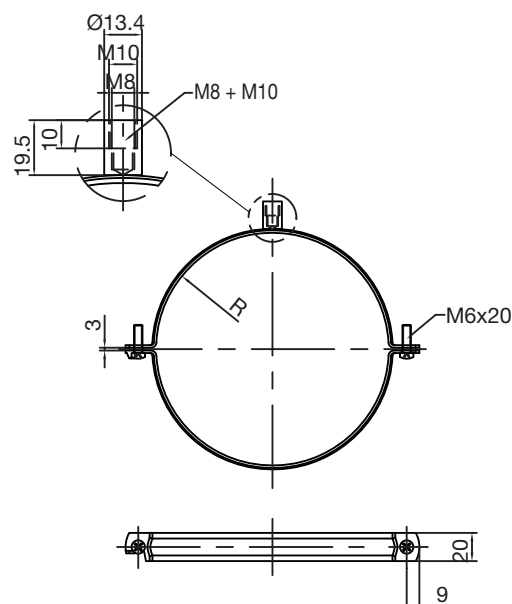

Ø80 -Ø400

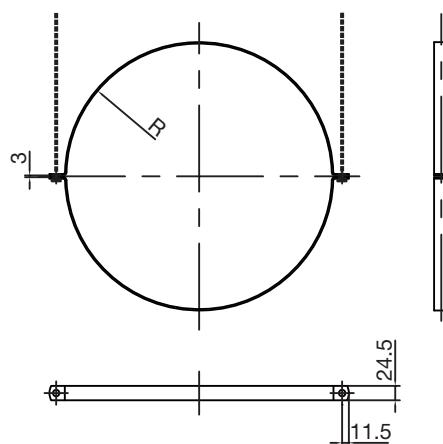

Ø450 -Ø1000