



Clapetă circulară de reglaj cu adaptor pentru servomotor tip KDE-H S

Clapetă de reglaj circulară pentru acționare cu servomotor.

Utilizare

- Pentru reglajul debitului de aer ce trece prin tubulatură

Material

- Clapetă din oțel galvanizat, cu adaptor pentru servomotor

Accesorii

- Servomotor pentru acționare clapetă

Descriere

Clapetă din oțel galvanizat, pentru reglajul debitului de aer. Clapeta poate fi continuu reglată 0-90 grd. Acționarea clapetei se face cu ajutorul unui servomotor (ca accesoriu).

Exemplu de comandă

- KDE-H S, 250

Explicație :


KDE-H S = Tipul clapetei

250 = Diametrul clapetei

Notă

Pentru alte dimensiuni vă rugăm să vă adresați departamentului comercial.

Desen produs

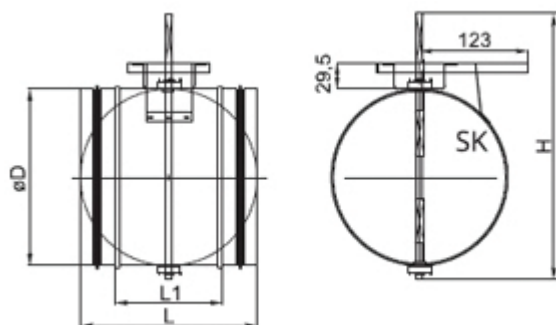

Tip	Dimensiuni			
	ØD [mm]	L1 [mm]	L [mm]	H [mm]
KDE-H S 100	100	100	200	230
KDE-H S 125	125	100	200	255
KDE-H S 160	160	100	200	290
KDE-H S 200	200	100	200	330
KDE-H S 250	250	100	200	380
KDE-H S 315	315	140	240	445
KDE-H S 355	355	140	240	485
KDE-H S 400	400	140	240	535
KDE-H S 450	450	140	240	580
KDE-H S 500	500	140	240	630
KDE-H S 630	630	140	240	760