



Clapetă circulară de reglaj cu mâner tip KDE-H

Clapetă de reglaj circulară cu mâner cu garnituri de etanșare din cauciuc.

Utilizare

- Pentru reglajul debitului de aer ce trece prin tubulatură

Material

- Clapetă din oțel galvanizat, mâner din plastic

Accesorii

- Prețuri la cerere pentru kit montaj servomotor

Exemplu de comandă

- KDE-H, 250

Explicație :


KDE-H = Tipul clapetei

250 = Diametrul clapetei

Notă

Pentru alte dimensiuni vă rugăm să vă adresați departamentului comercial.

Desen produs

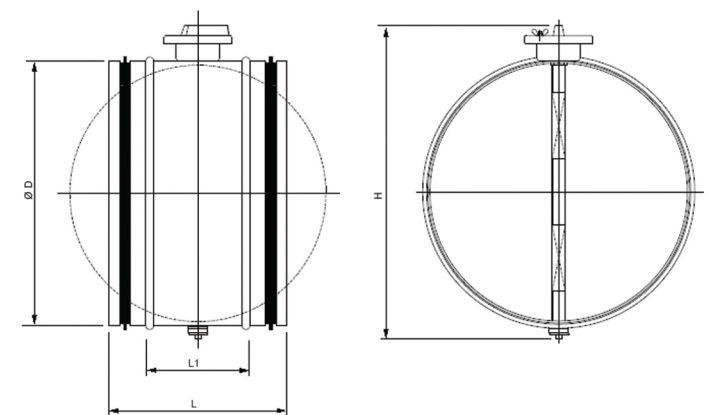

Tip	Dimensiuni			
	ØD [mm]	L1 [mm]	L [mm]	H [mm]
KDE-H 100	100	100	200	165
KDE-H 125	125	100	200	190
KDE-H 160	160	100	200	225
KDE-H 200	200	100	200	265
KDE-H 250	250	100	200	315
KDE-H 315	315	140	240	380
KDE-H 355	355	140	240	420
KDE-H 400	400	140	240	470
KDE-H 450	450	140	240	515
KDE-H 500	500	140	240	565
KDE-H 630	630	140	240	695