



Clapete de reglaj etanșe tip AKE-H

Clapetă circulară de reglaj etanșă, cu lamelă rotativă. Lamela poate fi rotită continuu de la 0° la 90° cu ajutorul unui servomotor ce acționează axul acesteia. Lamela clapetei **AKE-H** are garnitură de cauciuc care etanșează interiorul clapetei atunci când aceasta este în poziția închis.

ATENȚIE ! Lamela clapetei se poate roti numai cu ajutorul unui servomotor (se comandă separat). Nu există posibilitatea de reglare manuală.

Utilizare

- Oprirea sau reglarea debitului de aer în sistemele de tubulaturi circulare

Material

- Oțel galvanizat

Descriere

- Clapetă circulară etanșă, cu lamelă rotativă cu garnitură ce poate fi rotită continuu de la 0 la 90°. Clapeta este pregătită pentru servomotor.

- **AKE-H**

Exemplu de comandă


- **AKE-H, 250**

Explicație:

AKE-H = Tipul clapetei

250 = Diametrul clapetei

Desen produs

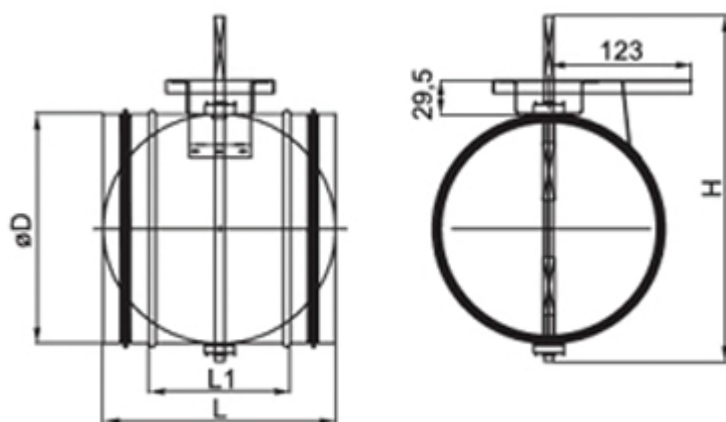

AKE-H	Dimensiuni			
	øD [mm]	L1 [mm]	L [mm]	H [mm]
100	99	100	200	230
125	124	100	200	255
160	159	100	200	290
200	199	100	200	330
250	500	140	240	565
315	249	100	200	380
355	354	140	240	485
400	399	140	240	535
450	449	140	240	580
500	499	140	240	630
630	629	140	240	760