


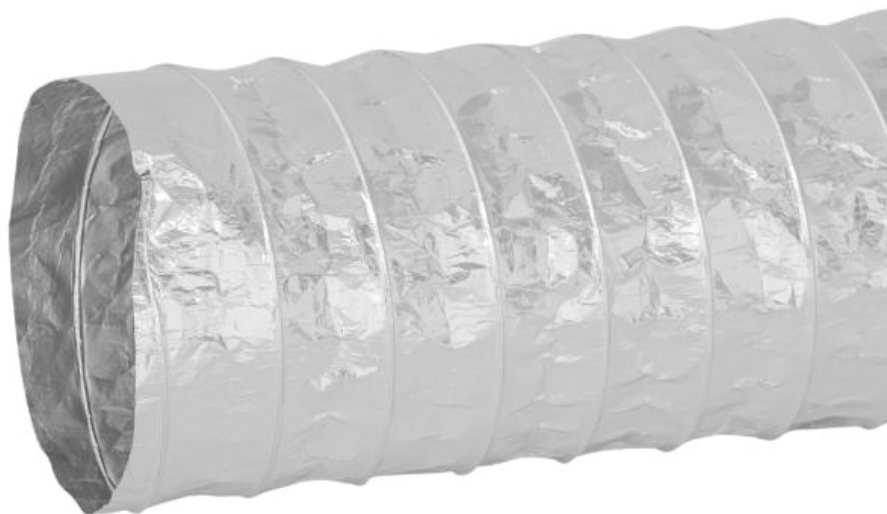

Tubulaturi flexibile neizolate tip ALUFLEX CRX A21

Tubulatură flexibilă confecționată aluminiu laminat cu poliester

Utilizare

- Ideală pentru sistemele de ventilație fără cerințe speciale.
- Adecvata pentru sisteme de ventilație generala, incluzand introducerea si evacuarea aerului din bai și bucatarii.

Detalii constructive

- Folie multistrat: un strat aluminiu de 7μm, un strat de poliester de 12μm si un strat de poliester metalizat 12μm
- Ramforsată cu spirală de sârmă
- Păstrează frecarea aerului la un nivel minim
- Flexibilă, instalarea tubulaturii se realizează ușor
- Material durabil, neinflamabil

Specificație

- Intervalul de diametre: 82 mm – 508 mm
- Intervalul de temperatură de lucru: între -30 °C și 140 °C
- Viteza maximă a aerului: 30m/s
- Presiunea maximă de lucru 2500 Pa

Ambalaj

- Fiecare tronson de tubulatură are 10 m lungime și este comprimat într-o cutie din carton

Accesorii

- Bandă din aluminiu, tip **Alutape 40**
- Coliere cu șurub tip **MCA**
- Coliere din oțel (rolă), tip **CRH**
- Șuruburi rapide pentru CRH, tip **SCA**

Descriere

- Legătura dintre sistemul de ventilație și cutiile plenum se va efectua prin utilizarea unor tronsoane de tubulatură flexibile din aluminiu, aprobate conform standardului EN 13180.
- **Cairox tip ALUFLEX CRX A21**

Exemplu de comandă

- **Aluflex CRX A21, 254**

Explicație:

Aluflex CRX A21 = Tip de tubulatură flexibilă

254 = Diametrul tubulaturii flexibile

Grafic de pierdere de presiune