



Șine de montaj tip MR-GT

Tip

Șine de montaj cu lățimea de 41 mm

Brand

- Sufix

Utilizare

- Fixare și suspendare a țevilor, tubulaturilor și unităților

Material


- Oțel galvanizat
- Grad de zincare Z275

Specificații

- Grosimea șinei: 1.5, 2 sau 2.5 mm
- Lungime: 3 m
- Șină perforată
- Înălțimi disponibile: 21, 41 62 și 82 mm
- La cerere, șinele pot fi comandate și cu gradul de zincare Z100 sau Z140

Accesorii

- Piulițe glisante, tip **SLN-GT**
- Conectori în formă de U, tip **RKM-U**
- Piesă de conexiune pentru șina de montaj, tip **RKM-P**
- Colțuri pe 3 laturi, tip **RKM-T**
- Profil de colț, tip **RKM-HV**
- Consolă, tip **PC-GTH** sau **PC-GTV**

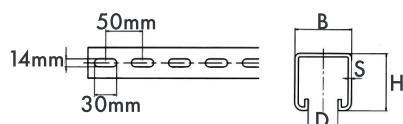

Dimensiuni				
	B [mm]	H [mm]	D [mm]	S [mm]
MR-GT 41x21	41	21	22	1.5 / 2 / 2.5
MR-GT 41x41	41	41	22	1.5 / 2 / 2.5
MR-GT 41x62	41	61	22	1.5 / 2 / 2.5
MR-GT 41x82	41	82	22	1.5 / 2 / 2.5

Greutate maximă suportată									
MR-GT 41 x 21 - 1,5					MR-GT 41 x 41 - 1,5				
L [mm]	F1 [kg]	d [mm]	F2 [kg]	d [mm]	L [mm]	F1 [kg]	d [mm]	F2 [kg]	d [mm]
500	94	1.5	188	1.9	500	280	1.0	548	1.0
1000	47	6.1	94	7.7	1000	140	3.6	281	3.9
2000	23	24.5	47	30.7	2000	70	13.4	135	15.7
MR-GT 41 x 21 - 2,0					MR-GT 41 x 41 - 2,0				
L [mm]	F1 [kg]	d [mm]	F2 [kg]	d [mm]	L [mm]	F1 [kg]	d [mm]	F2 [kg]	d [mm]
500	107.2	1.6	237	2	500	336	1.0	673	1.3
1000	59	5.9	118	8.6	1000	168	3.4	336	4.1
2000	30	23.0	59	35.0	2000	84	12.8	168	16.9
3000	19.2	62.2	39	77.0	3000	56	30.4	112	37.2

F1 = Greutate în mijloc
F2 = Greutate distribuită pe șină
[kg] = Greutatea pe șină
d [mm] = Deformarea șinei
Calcul realizat pentru șine din oțel galvanizat sub o tensiune maximă de încovoiere de 160 N/mm²

