



Clapete rezistente la foc cu lamele tip SS

Clapete rezistente la foc cu lamele din oțel inoxidabil și carcasa din oțel galvanizat. Fără ramă de instalare, tip SS sau cu ramă de instalare tip **SS-IF**.

Material

- Carcasă: oțel galvanizat
- Lamele: oțel inoxidabil

Detalii constructive

Carcasă

- Dotate cu carcase cu o grosime de 1,2 mm din oțel galvanizat dublu-strat (conform BS EN 10327), cu mufă, clapetele antifoc PTC se încadrează în Clasele A și B ale Documentului Eurovent 2/2 și Procedurile de Testare pt. Clasele A, B și C ale Specificațiilor HVCA DW144 privind tubulatura.

Lamele

Lamelele clapetelor antifoc sunt aerodinamice, dublu-strat, din oțel inox feritic Tip 1.4016 (430), au o grosime de 75x0,5 mm și se prind una de alta la închidere pentru a forma un scut rezistent la foc.

Mecanism

- Cabluri fără halogen cu emisii reduse de fum, furnizate ca dotare standard.
- Declanșator electro-termic unic și brevetat pentru siguranță maximă.
- Placă de contact *snappoint* unică - asigură o conectare facilă a modului de comandă la clapetă.

Montaj


- Când se montează în zidărie clemele ramei trebuie prinse foarte bine în mortarul dintre cărămizi
- Când se montează în pereți de beton sau în pardoseală, clemele ramei trebuie legate de fier-beton lăsat să iasă în golul de montaj
- Posibilitate de montaj în baterie (asamblări multiple) pe orizontală sau verticală

Descriere

- Clapeta rezistentă la foc cu carcasă și lamele din oțel. Rezistentă la foc până la 120 de min.
- Testată la foc conform BS ISO 10294-1:1996, BS EN 1366-2: 1999 și BS476 Part 20: 1987 Teste Standard de Foc.
- Clapetele vor fi prevăzute cu ramă de montaj
- tip **SS-IF**

Prețuri la cerere.

Date acustice

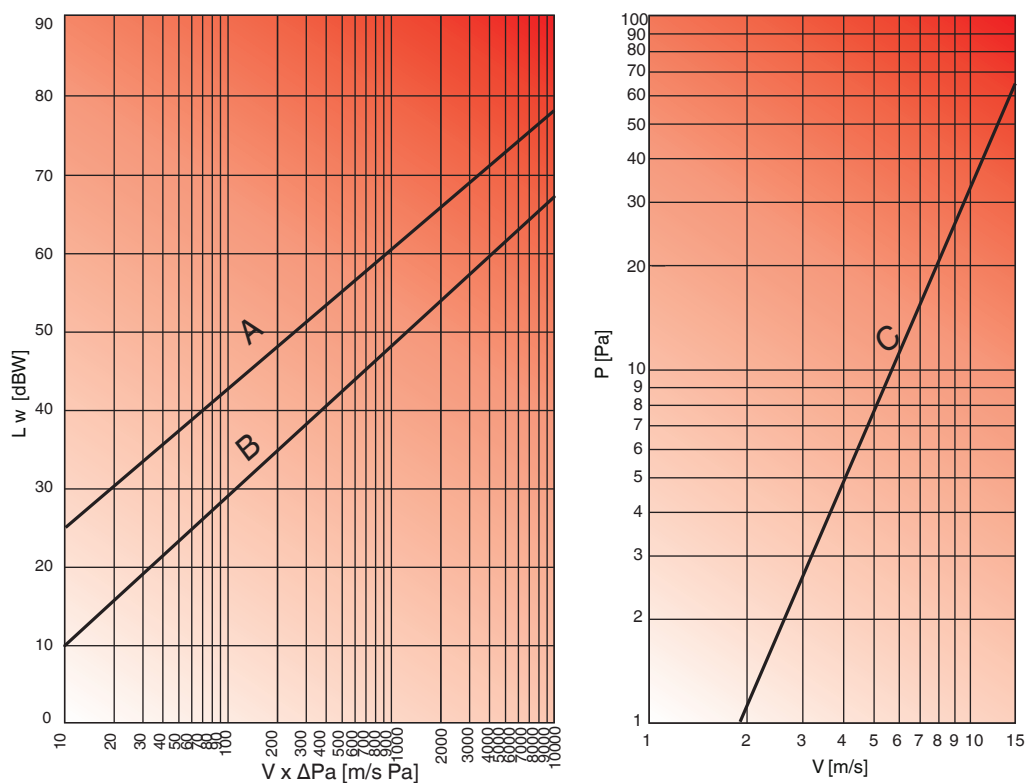


Oferte și date tehnice

- A = 501 (Evacuare)
- B = 501
- C = Tip 501
- Testele acustice în concordanță cu BRITISH STANDARDS Nr. 4196, 4773, 4856, 4857 și 4954
- Toate dimensiunile sunt în mm

Desen

For W & H = 100 – 150mm and *151 - 199mm

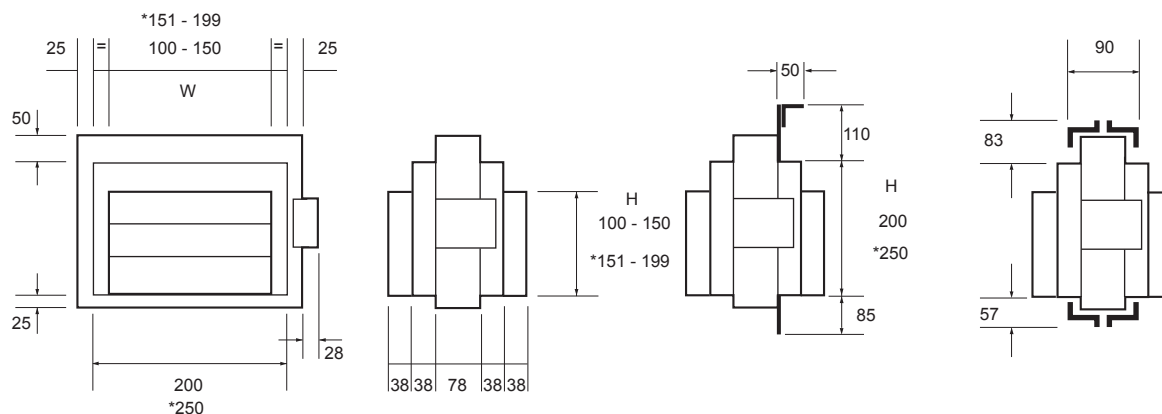

For W & H = 200 – 1000mm

