

- Clapete antifoc
- Rectangulare
- Clasa EI 120S



Clapete rectangulare rezistente la foc motorizate Rf 2h tip CU2+ONE-T

Clapetele rectangulare rezistente la foc 2 ore, cu servomotor cu revenire cu arc tip ONE.

Servomotorul **ONE-T** este proiectat pentru acționarea facilă a tuturor dimensiunilor de clapete rectangulare rezistente la foc, în mod automat când temperatura în interiorul clapetei atinge 72°C, sau de la distanță. Sunt disponibile 5 modele: 24V sau 230V, cu contacte de poziție unipolare **FDCU** sau bipolare **FDCB** și 24V cu fișa ST.

Când clapeta este închisă, materialul expandabil „palusol” din jurul lamelei va asigura o etanșare corespunzătoare împotriva aerului fierbinte și fumului. Cadrul clapetei este fabricat din oțel galvanizat.

Utilizare

- Compartimentare la foc
- Pentru închiderea și etanșarea tubulaturilor de ventilație în caz de foc
- Pentru temperaturi cuprinse între -10 °C și temperatura fuzibilului
- Pentru aer cu RH 0-96%
- Lățimi cuprinse între 200 și 1500 mm și înălțimi cuprinse între 200 și 800 mm

Detalii constructive

- Carcasă ușoară, rezistentă la foc
- Lamelă rezistentă la foc
- Garnitură în jurul lamelei
- Dispozitiv de acționare **ONE-T** pentru toate dimensiunile
- Prevăzute standard cu flanșe de 30 mm pentru conectarea la tubulaturile de ventilație (alte tipuri de flanșe sunt disponibile la cerere)

Mecanism

Servomotoarele cu arc de revenire ONE sunt proiectate să funcționeze cu toate tipurile de clapete rezistente la foc (**CR 120, CR 2, CU-LT, CU2, CU4**) toate mărimile. Servomotoarele **ONE-T** pot fi acționate automat sau prin comandă de la distanță. Atunci când este alimentat electric, servomotorul deplasează lamelă clapetei în poziția de așteptare.

Când alimentarea electrică este întreruptă sau temperatura din tubulatură depășește 72°C arcul acționează asupra lamelei deplasând-o în poziția de siguranță.

Rearmarea manuală a motorului se face cu ajutorul unei baterii electrice standard

de 9 V.

Un LED încorporat indică poziția de început și de sfârșit de cursă a motorului.

Contactele de semnalizare început sau sfârșit de cursă sunt incluse în servomotor.

Montaj

- Vor fi introduse în pereți sau pardoseli rezistente la foc și vor fi fixate cu mortar rezistent la foc
- Vor fi conectate cu canale de ventilație rectangulare prin flanșe de 30mm

Certificare

- Rezistență la foc conform standardului **EN 1366-2**
- Clasificare la foc conform standardului **EN 13501-3**
- Clasa de etanșeitate B sau C (optional) conform standardului **EN 1751**
- **Marcaj CE EN 15650**

Accesorii

- Giips rezistent la foc
- Gel de silicon rezistent la foc **BMS**
- Spumă PU rezistentă la foc **BAP**

Descriere

- Clapetele rectangulare rezistente la foc vor avea o rezistență la foc de 2 ore și vor fi certificate conform standardelor EN 1366-2 și EN 13501-3. Acestea sunt alcătuite dintr-o carcasă rezistentă la foc și o lamelă. Mecanismul de comandă va fi acționat automat prin intermediul unui servomotor 230V, și va avea indicator poziție lamelă.
- tip **CU2 +ONE-T**

Exemplu de comandă

- **CU2 + ONE-T, 400,200**

Explicație

CU2 = Clapetă rectangulară rezistentă la foc Rf 2h

ONE-T = Dispozitiv de acționare

400 = Lungimea clapetei rezistente la foc


200 = Înălțimea clapetei rezistente la foc

Oferte și date tehnice

Pentru date tehnice suplimentare și oferte va rugăm să va adresați departamentului comercial.

Selectie rapida																											
L	H	Aeff	v 3				v 4				v 5				v 6				v 7				v 8				
			Qv	veff	Ps	Lw	Qv	veff	Ps	Lw	Qv	veff	Ps	Lw	Qv	veff	Ps	Lw	Qv	veff	Ps	Lw	Qv	veff	Ps	Lw	
200	200	0.02	431	6.10	16	20	576	8.20	28	25	720	10.20	44	28	864	12.30	63	31	1008	14.30	85	33	1152	16.40	111	35	
200	300	0.036	648	5	9	24	864	6.70	15	28	1080	8.40	24	31	1296	10	34	34	1512	11.70	46	36	1728	13.40	61	38	
200	400	0.052	864	4.60	6	26	1152	6.10	10	30	1440	7.60	16	33	1728	9.20	23	36	2016	10.70	32	38	2304	12.20	42	40	
200	500	0.069	1080	4.40	4	27	1440	5.80	8	31	1800	7.30	12	34	2160	8.70	18	37	2520	10.20	24	39	2880	11.60	32	41	
200	600	0.085	1296	4.20	4	28	1728	5.60	6	32	2160	7	10	36	2592	8.50	14	38	3024	9.90	20	41	3456	11.30	26	42	
300	200	0.031	648	5.70	10	23	864	7.60	17	27	1080	9.50	27	30	1296	11.50	39	33	1512	13.40	53	35	1728	15.30	69	37	
300	300	0.058	972	4.70	5	26	1296	6.20	9	30	1620	7.80	15	34	1944	9.30	21	36	2268	10.90	29	38	2592	12.50	38	40	
300	400	0.084	1296	4.30	4	28	1728	5.70	6	32	2160	7.10	10	36	2592	8.50	15	38	3024	10	20	40	3456	11.40	26	42	
300	500	0.111	1620	4.10	3	30	2160	5.40	5	34	2700	6.80	8	37	3240	8.10	11	40	3780	9.50	15	42	4320	10.80	20	44	
300	600	0.137	1944	3.90	2	31	2592	5.30	4	35	3240	6.60	6	38	3888	7.90	9	41	4536	9.20	12	43	5184	10.50	16	45	
400	200	0.043	864	5.50	7	25	1152	7.40	13	29	1440	9.20	20	32	1728	11.10	28	35	2016	12.90	38	37	2304	14.80	50	39	
400	300	0.08	1296	4.50	4	28	1728	6	7	32	2160	7.50	11	35	2592	9	15	38	3024	10.50	21	40	3456	12	27	42	
400	400	0.116	1728	4.10	3	30	2304	5.50	5	34	2880	6.90	7	37	3456	8.30	11	40	4032	9.60	14	42	4608	11	19	44	
400	500	0.153	2160	3.90	2	31	2880	5.20	4	35	3600	6.60	6	39	4320	7.90	8	41	5040	9.20	11	44	5760	10.50	14	46	
400	600	0.189	2592	3.80	2	32	3456	5.10	3	37	4320	6.40	4	40	5184	7.60	6	42	6048	8.90	9	45	6912	10.20	12	47	
400	700	0.225	3024	3.70	1	33	4032	5	2	38	5040	6.20	4	41	6048	7.50	5	43	7056	8.70	7	46	8064	9.90	10	48	
400	800	0.262	3456	3.70	1	34	4608	4.90	2	38	5760	6.10	3	42	6912	7.30	5	44	8064	8.60	6	46	9216	9.80	8	48	
500	200	0.055	1080	5.40	6	26	1440	7.20	10	30	1800	9.10	15	33	2160	10.90	22	36	2520	12.70	30	38	2880	14.50	39	40	
500	300	0.102	1620	4.40	3	29	2160	5.90	5	33	2700	7.40	8	37	3240	8.90	12	39	3780	10.30	16	41	4320	11.80	21	43	
500	400	0.148	2160	4.10	2	31	2880	5.40	4	35	3600	6.80	6	39	4320	8.10	8	41	5040	9.50	11	43	5760	10.80	15	45	
500	500	0.194	2700	3.90	2	33	3600	5.10	3	37	4500	6.40	4	40	5400	7.70	6	43	6300	9	9	45	7200	10.30	11	47	
500	600	0.241	3240	3.70	1	34	4320	5	2	38	5400	6.20	4	41	6480	7.50	5	44	7560	8.70	7	46	8640	10	9	48	
500	700	0.287	3780	3.70	1	35	5040	4.90	2	39	6300	6.10	3	42	7560	7.30	4	45	8820	8.50	6	47	10080	9.70	8	49	
500	800	0.334	4320	3.60	1	35	5760	4.80	2	40	7200	6	3	43	8640	7.20	4	45	10080	8.40	5	48	11520	9.60	7	50	
600	200	0.067	1296	5.40	5	27	1728	7.20	8	31	2160	8.90	13	34	2592	10.70	18	37	3024	12.50	25	39	3456	14.30	32	41	
600	300	0.124	1944	4.40	2	30	2592	5.80	4	34	3240	7.30	7	38	3888	8.70	10	40	4536	10.20	13	42	5184	11.70	18	44	
600	400	0.18	2592	4	2	32	3456	5.30	3	36	4320	6.70	5	40	5184	8	7	42	6048	9.30	9	44	6912	10.70	12	46	
600	500	0.236	3240	3.80	1	34	4320	5.10	2	38	5400	6.30	4	41	6480	7.60	5	44	7560	8.90	7	46	8640	10.20	9	48	
600	600	0.293	3888	3.70	1	35	5184	4.90	2	39	6480	6.10	3	42	7776	7.40	4	45	9072	8.60	6	47	10368	9.80	7	49	
600	700	0.349	4536	3.60	1	36	6048	4.80	2	40	7560	6	2	43	9072	7.20	4	46	10584	8.40	5	48	12096	9.60	6	50	
600	800	0.406	5184	3.60	1	36	6912	4.70	1	41	8640	5.90	2	44	10368	7.10	3	47	12096	8.30	4	49	13824	9.50	5	51	
600	1000	0.518	6480	3.50	1	38	8640	4.60	1	42	10800	5.80	2	45	12960	6.90	2	48	15120	8.10	3	50	17280	9.30	4	52	
700	200	0.079	1512	5.30	4	28	2016	7.10	7	32	2520	8.90	11	35	3024	10.60	15	38	3528	12.40	21	40	4032	14.20	28	42	
700	300	0.145	2268	4.30	2	31	3024	5.80	4	35	3780	7.20	6	38	4536	8.70	8	41	5292	10.10	11	43	6048	11.60	15	45	
700	400	0.212	3024	4	1	33	4032	5.30	3	37	5040	6.60	4	40	6048	7.90	6	43	7056	9.30	8	45	8064	10.60	10	47	
700	500	0.278	3780	3.80	1	34	5040	5	2	39	6300	6.30	3	42	7560	7.50	4	45	8820	8.80	6	47	10080	10.10	8	49	
700	600	0.345	4536	3.70	1	36	6048	4.90	2	40	7560	6.10	2	43	9072	7.30	4	46	10584	8.50	5	48	12096	9.70	6	50	
700	700	0.411	5292	3.60	1	36	7056	4.80	1	41	8820	6	2	44	10584	7.20	3	47	12348	8.30	4	49	14112	9.50	5	51	
700	800	0.477	6048	3.50	1	37	8064	4.70	1	41	10080	5.90	2	45	12096	7	3	47	14112	8.20	3	50	16128	9.40	5	52	
800	200	0.091	1728	5.30	3	28	2304	7	6	33	2880	8.80	9	36	3456	10.60	13	39	4032	12.30	18	41	4608	14.10	24	43	
800	300	0.167	2592	4.30	2	32	3456	5.70	3	36	4320	7.20	5	39	5184	8.60	7	42	6048	10	10	44	6912	11.50	13	46	
800	400	0.244	3456	3.90	1	34	4608	5.30	2	38	5760	6.60	3	41	6912	7.90	5	44	8064	9.20	7	46	9216	10.50	9	48	
800	500	0.32	4320	3.70	1	35	5760	5	2	39	7200	6.20	3	43	8640	7.50	4	45	10080	8.70	5	48	11520	10	7	49	
800	600	0.397	5184	3.60	1	36	6912	4.80	1	40	8640	6.10	2	44	10368	7.30	3	46	12096	8.50	4	49	13824	9.70	5	51	
800	700	0.473	6048	3.60	1	37	8064	4.70	1	41	10080	5.90	2	45	12096	7.10	3	47	14112	8.30	4	50	16128	9.50	5	52	
800	800	0.549	6912	3.50	1	38	9216	4.70	1	42	11520	5.80	2	45	13824	7	2	48	16128	8.20	3	50	18432	9.30	4	52	
900	200	0.103	1944	5.30	3	29	2592	7	5	33	3240	8.80	8	37	3888	10.50	12										

Desen

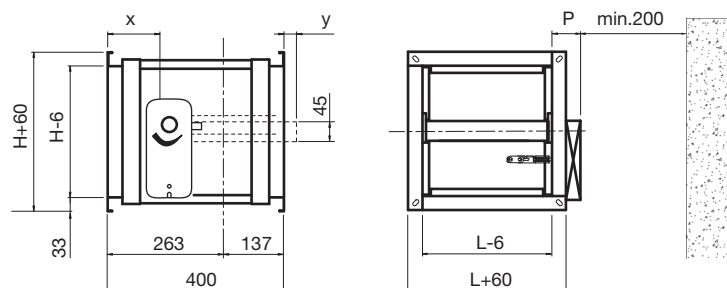

Dimensiuni						
CU2 + ONE	P	Q	Z (H<300)	Z (H>=300)	x	y
	110	210	80	180	$\approx (H/2) - 274$	$\approx (H/2) - 184$

Schema electrică

