


- Grile rezistente la foc rectangularare
- Fără vizibilitate, finisaj estetic, pentru uși din lemn și toate tipurile de perete
- Agrement Tehnic
- Dimensiune maximă 800x400 (LxH)

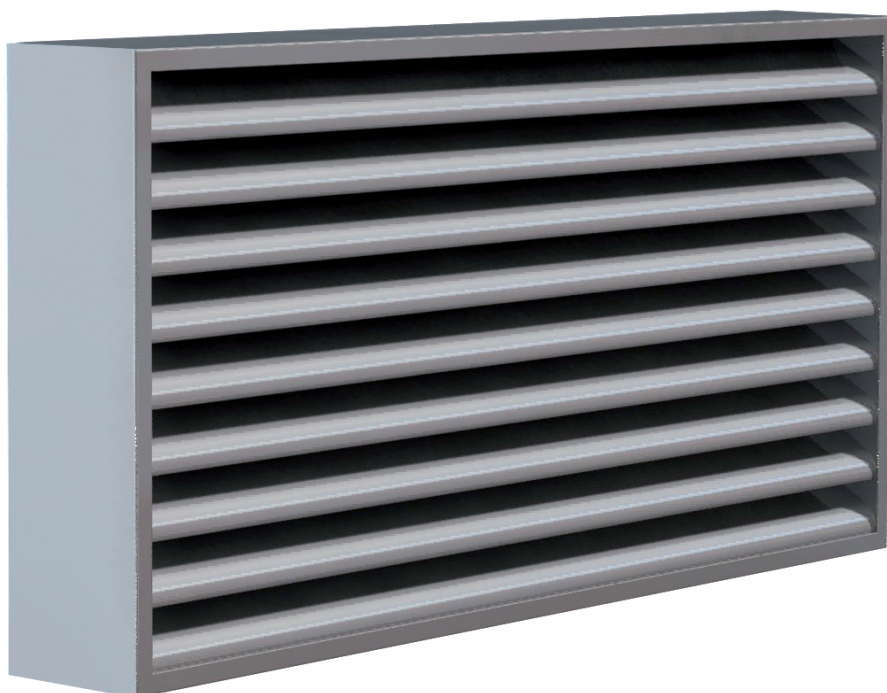

Grile rectangularare rezistente la foc tip Gz60

Grilele rectangularare rezistente la foc 60 minute, **Gz60**, sunt aplicabile pentru compartimentarea la foc în interiorul clădirilor. Grilele rezistente la foc pot fi aplicate numai pentru ventilare naturală, în sistemele fără presiune sau în sistemele în care, în caz de incendiu, instalația de ventilare se oprește automat, asigurându-se astfel absența presiunii asupra grilelor rezistente la foc. Grila este alcătuită din lamele, care expandează la o temperatură de aproximativ 100 °C, închizând astfel golul. Este disponibilă în această formă sau în combinație cu rama de finisare fixă **GzKF** și cu rama variabilă **GzKV**, formând o alternativă estetică la grilele rezistente la foc existente. Sunt disponibile 3 variante de culoare.

Utilizare

- Adecvate pentru montaj în pereți, uși, pardoseli și tavane rezistente la foc
- Adecvate pentru montaj încastrat
- Adecvate pentru montaj uși de lemn
- Adecvate pentru montaj la interior; umiditate relativă maximă 80%
- Nu sunt adecvate pentru utilizarea la exterior
- Rezistență la foc de până la o oră
- Instalare ușoară
- Disponibile cu lățime de la 100 până la 800mm și înălțime de la 100 până la 400mm
- Pentru grosimea ușii între 40 și 50 mm, la cerere, se poate livra cu cadru fix GZKF și cu rama variabilă GZKV. Pentru grosimea ușii între 50 și 68 mm poate fi comandată o grilă cu 2 rame variabile GZKV la cerere.

Material

- Lamele și rame din PVC cu material expandabil în interior, acoperite cu folie colorată

Finisaj

- Standard - culoare metalică, gri deschis perlat, **RAL 9022**
- La cerere - alb **RAL 9016**
- La cerere - gri grafit **RAL 7024**

Montaj

- Se montează în uși, pereți, pardoseli sau tavane rezistente la foc utilizând mastic de etanșare BCM sau alt material, în funcție de aplicație

Certificare

- Clasificare EI60 conform standard EN 13501-2:2007
- Testate conform EN 1634-1, EN 1364-1 și EN 1364-2

Accesorii

- Ramă de finisare fixă **GzKF**
- Contraramă de montaj telescopică **GzKV**

Descriere

- Grilele rezistente la foc pot fi aplicate în golurile rectangulare din pereții de compartimentare rezistenți la foc sau în panourile ușilor rezistente la foc. Grilele au o rezistență la foc de 1 oră. Grilele pot fi utilizate numai în sistemele în care, în caz de incendiu, nu este exercitată nicio presiune asupra grilei. Pentru un design estetic, grilele vor fi montate cu cadru de finisare fix și contracadru.
- tip **Gz60 + GzKF + GzKV**

Exemplu de comandă

- **Gz60 , 400, 200, RAL 9022**

Explicație:

Gz60 = Grilă rezistentă la foc

400 = Lungimea grilei

200 = Înălțimea grilei

RAL9022 = culoarea aluminiului

Accesorii (Optional)

 + **GzKF** = Cadru de montaj

 + **GzKV** = Contraramă de montaj telescopică
