


**Manșoane  
rezistente la foc****MG2**

- Manșoane rezistente la foc pentru instalații sanitare din PVC, PP și PE
- EI120S
- Montaj în perete

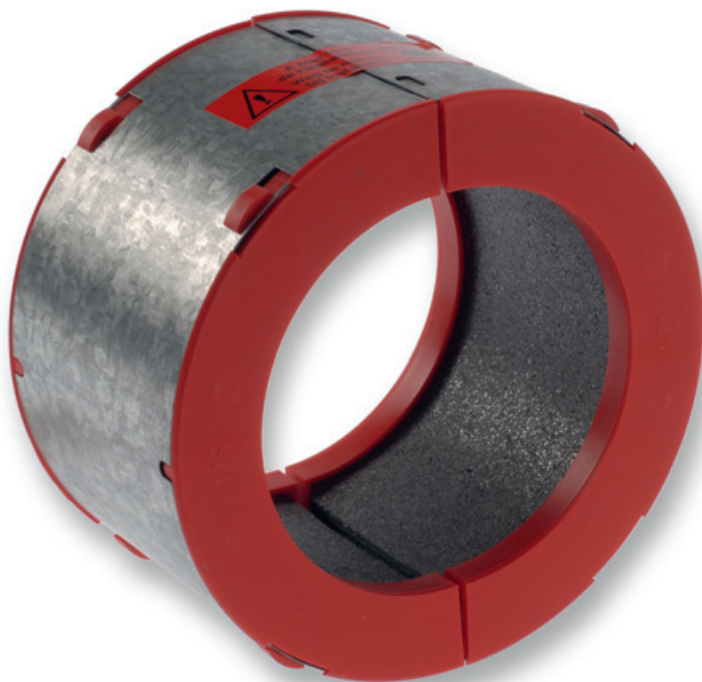

## Manșoane rezistente la foc tip MG2

Manșoanele rezistente la foc **MG2** pot fi montate în jurul tubulaturilor din plastic care trec printr-un element de construcție, pentru a preveni propagarea focului. Este garantată o zonă liberă de 100%. Pentru conductele de plastic fabricate din PVC, PP sau PE. Pot fi montate în perete, plafon sau pardoseală. Manșonul **MG2** poate fi pus cu ușurință în jurul conductei și apoi închis cu ajutorul elementului de fixare

### Utilizare

- Compartimentarea la foc, în special în cadrul instalațiilor sanitare
- Închiderea tubulaturilor din plastic în caz de foc
- Montate în pereți, plafoane sau pardoseli de beton sau ușoare
- Rezistență la foc de până la 2 ore
- Dimensiuni: 40-50-56-63-75-80-90-100-110-125-160 mm

### Material

- Structură din oțel galvanizat cu material expandabil rezistent la foc

### Detalii constructive

- Manșon rezistent la foc **MG2**
- Carcasă metalică
- Element de fixare

### Montaj

- Se montează în jurul tubulaturilor din PVC-PP-PE ce trec prin elemente de construcție rezistente la foc
- Etanșate cu agenți de etanșare **BMS**, **BAP** sau **BP**

### Certificare

- Conform standardelor EN-A3501-2, EN 1366-3

### Accesorii

- Ghips rezistent la foc **BP**
- Silicon rezistent la foc **BMS**
- Spumă poliuretanică rezistentă la foc **BAP**

## Manșoane rezistente la foc

### Descriere

- Manșonul rezistent la foc **MG2** este introdus în perete și montat în jurul tubulaturilor de ventilație și sanitare din plastic ce trec prin elemente de construcție pentru a preveni propagarea focului. Trecere liberă 100%. Pentru tubulaturi din PVC-PP-PE. Introdus în perete. Rezistență la foc de până la 2 ore.
- tip **MG2**


### Exemplu de comandă

#### ■ MG2, 90

Explicație

**MG2** = Manșon rezistent la foc

**90** = Diametrul tubulaturii sanitare din plastic

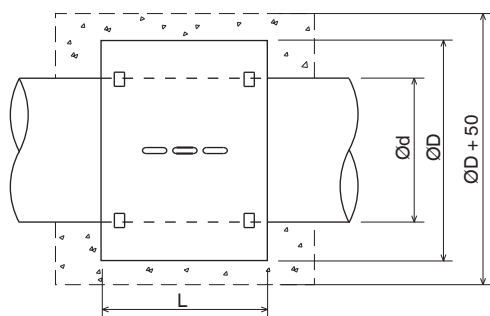

| Dimensiuni |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ød (mm)    | 40 | 50 | 56 | 63 | 75  | 80  | 90  | 100 | 110 | 125 | 160 |
| ØD (mm)    | 67 | 77 | 83 | 90 | 102 | 123 | 133 | 143 | 153 | 182 | 215 |
| L (mm)     | 85 | 85 | 85 | 85 | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 105 | 105 |