



Ventilator carcasat cu motor EC - izolație 25 mm tip BUPE-DP EC

Ventilator centrifugal carcasat, izolat fonic, cu motor EC cu întrerupător de revizie

Utilizare

- Pentru instalații mici și medii
- Debite de aer cuprinse între 250 și 5800 m³/h, selecții posibile până la 500 Pa
- Adecvat pentru introducere și extracție aer
- Adecvat pentru montaj orizontal, la interior și exterior

Detalii constructive

- Carcasă din panouri din tablă de oțel zincată și izolație din vată minerală cu dublă protecție, cu grosimea de 25 mm
- Panouri laterale detașabile care permit accesul la interior
- Racorduri circulare pentru conectare la tubulatură
- Grilaj de protecție pe refulare

Motor

- Ventilator cu acționare directă
- Motor de curent continuu cu comutare electronică, cu turație variabilă și protecție termică integrată, clasă de protecție IP44
- Motor de tip închis, clasă de izolare F
- Alimentare electrică : monofazată 230V/50 Hz, temperatura de lucru : -20/+40° C

Opțiuni

- Optional - regulator pentru presiune constantă, Regulo

Accesorii

- Potențiomtru 3 trepte de turație, 0-10V, tip **MSS-D**
- Potențiomtru, tip **MTP010** (obligatoriu pentru modelele fără regulator Regulo)


Exemplu de comandă

Pentru informații suplimentare, selecții tehnice și oferte tehnico-comerciale vă rugăm să contactați departamentul comercial.


Caracteristici debit / presiune											
	Q [m³/h]										
	100 Pa	200 Pa	300 Pa	400 Pa	500 Pa	600 Pa	750 Pa	800 Pa	900 Pa	1000 Pa	1200 Pa
BUPE-DP EC 7/7	3250	3050	2820	2550	2000	-	-	-	-	-	-
BUPE-DP EC 9/9	-	3460	3250	3125	2875	2575	590	-	-	-	-
BUPE-DP EC 10/10	-	3825	3625	3375	3115	2800	2200	1900	1025	-	-
BUPE-DP EC 12/12	-	5550	5375	5150	4850	4450	3630	3200	2700	2000	800

Curbe debit / presiune


CVI-DP EC 7/7

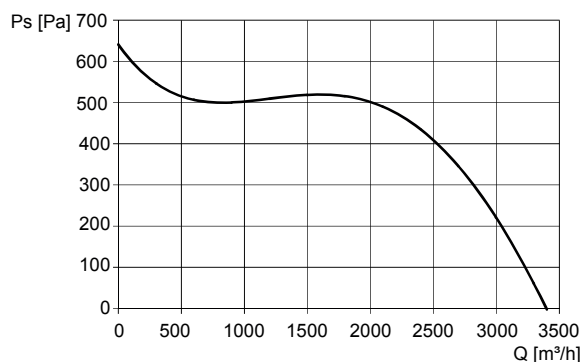



CVI-DP EC 9/9

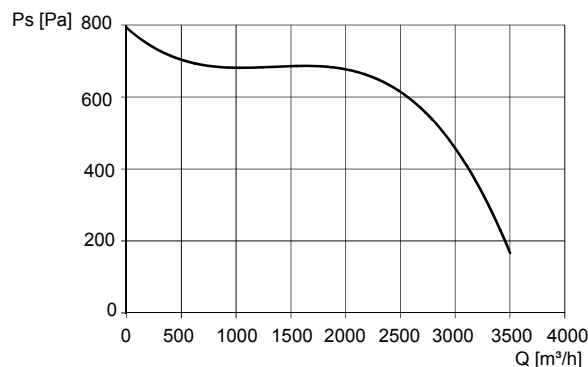

CVI-DP EC 10/10

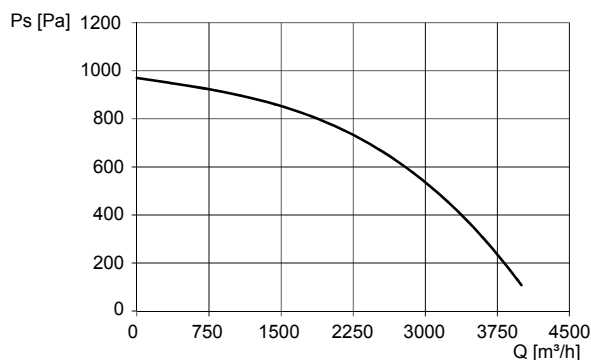

CVI-DP EC 12/12

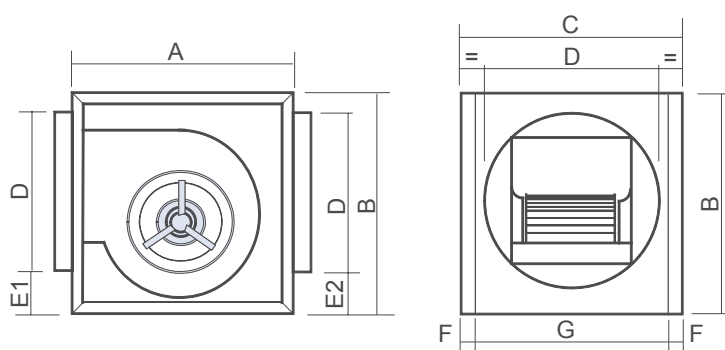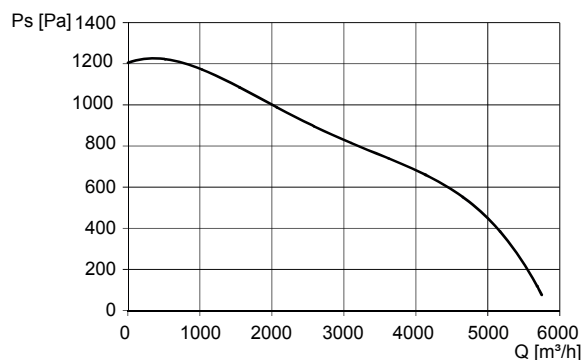

Dimensiuni							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	[kg]
BUPE-DP EC 7/7	450	450	450	250	148	148	24
BUPE-DP EC 9/9	550	550	550	355	140	140	35
BUPE-DP EC 10/10	600	600	600	400	154	154	39
BUPE-DP EC 12/12	650	650	700	450	155	155	53