


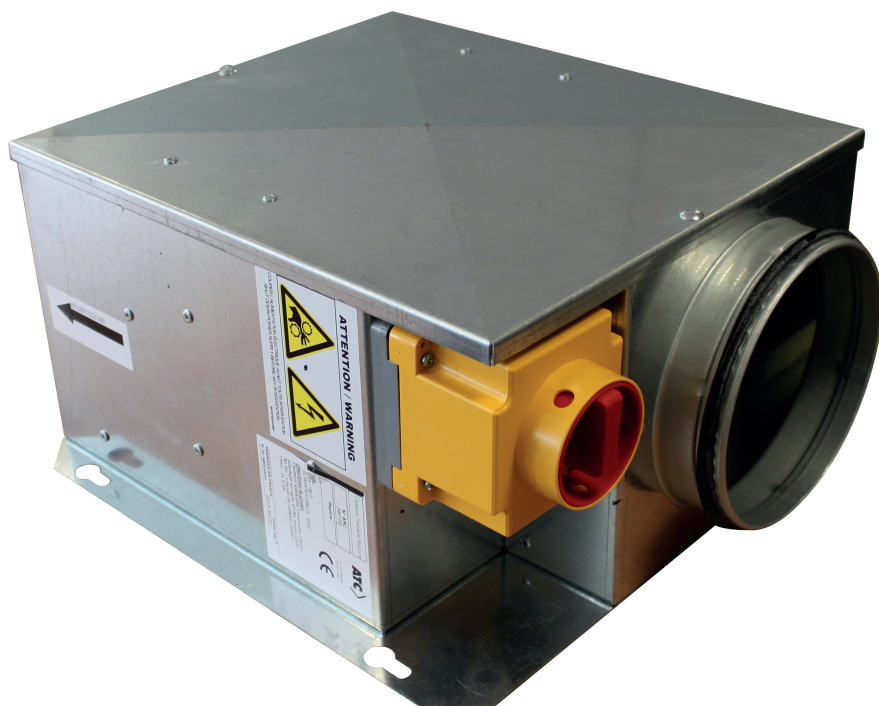

Ventilator carcasat extraplat, cu motor EC tip BFSA-I EC

Ventilator carcasat extraplat, izolat fonic, cu motor EC și întrerupător de siguranță, cu sau fără controlul presiunii sau regulator de debit constant (Regulo)

Utilizare

- Ventilația în camere cu spații disponibile reduse și cu cerința de zgomot redus cum ar fi birouri, restaurante, hoteluri, etc.
- Potrivit pentru montaj la interior sau exterior
- Debite de aer de până la 1000 m³/h și presiuni de la 50 până la 500 Pa
- Potrivit pentru introducerea și evacuarea aerului

Detalii constructive

- Carcasă din oțel galvanizat
- Carcasă cu capac detașabil pentru întreținere
- Protecție termică integrată
- Izolație : 25 mm vată minerală (50-62 kg/m³), clasă de protecție la foc A1 în concordanță cu EN13501-1
- Racorduri circulare cu garnitură pe aspirație și refulare
- Transport și montaj ușor datorită dimensiunilor reduse

Ventilator

- Carcasă din oțel galvanizat
- Ventilator centrifugal cu rotor cu palele orientate înapoi
- Alimentare electrică : monofazată 230V
- Protecție termică integrată
- Reglare - debit constant (reglare cu semnal 0-10V) pentru modelul BFSA-I EC
- Reglare - presiune sau debit constant pentru modelul BFSA-I EC REGULO

Accesorii

- Racorduri flexibile de conectare, tip **MTS**
- Potențiometru, tip **MTP010** (pentru modelele fără Regulo)
- Potențiometru 3 trepte de turație, 0-10 V, tip **MSS-D**
- Presostat diferențial, tip **DTV**
- Ploturi antivibrații

Exemplu de comandă


Pentru informații suplimentare, selecții tehnice și oferte tehnico-comerciale vă rugăm să contactați departamentul comercial.

Tabel caracteristici debit/presiune de aer


	Q [m³/h]				
	100Pa	200Pa	300Pa	400Pa	500Pa
BFSA-I EC 125 - 160	795	585	485	370	170
BFSA-I EC 200 - 250	945	835	650	325	-

Curbe de selecție


BFSA-I EC 125

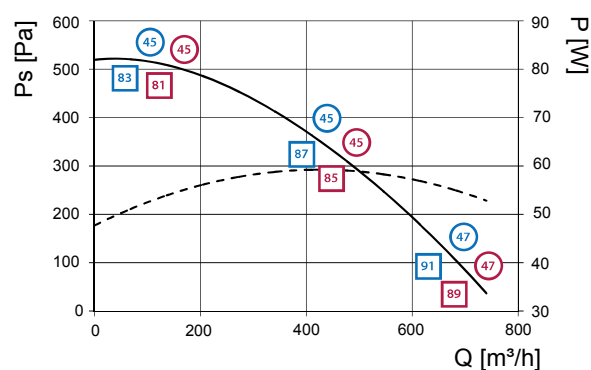



BFSA-I EC 160

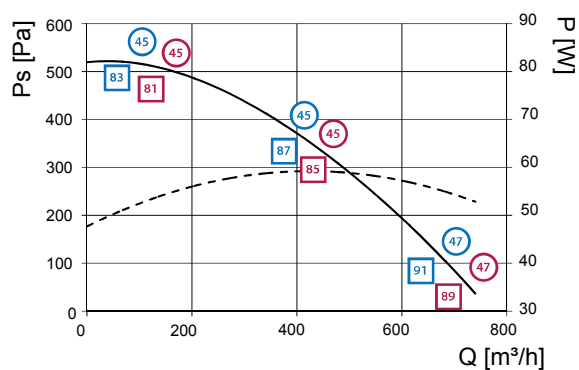

BFSA-I EC 200

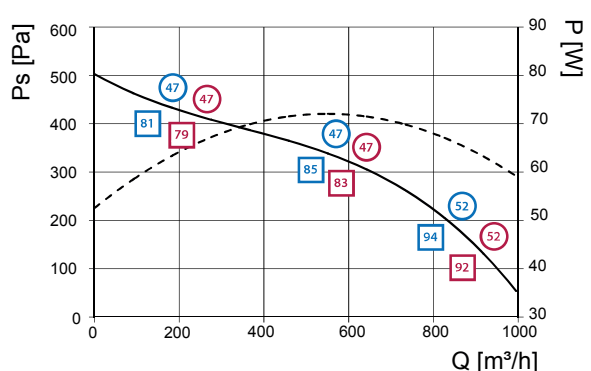

BFSA-I EC 250

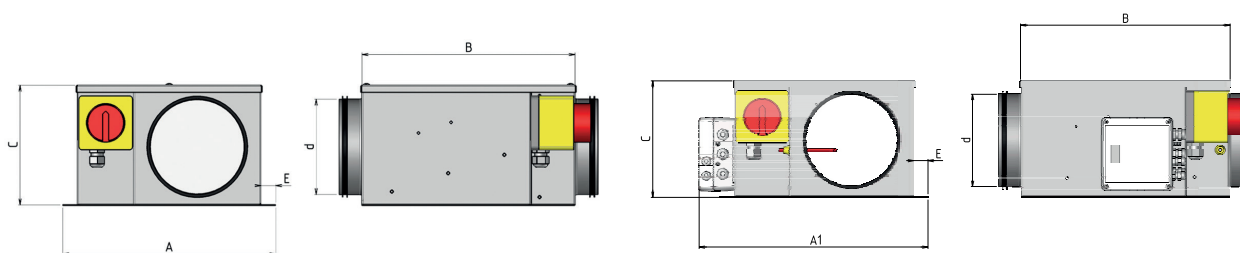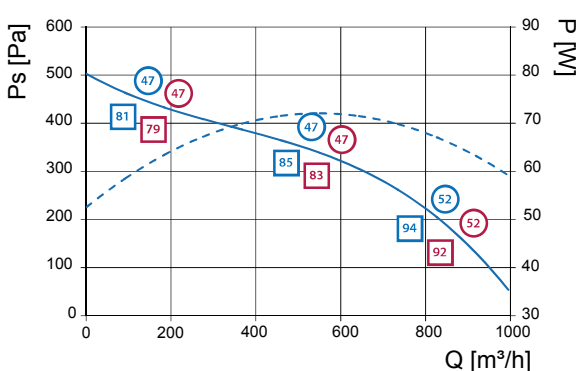

	Dimensiuni						
	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	d [mm]	E [mm]	[kg]
BFSA-I EC 125	360	400	360	200	125	23	8
BFSA-I EC 160	360	400	360	200	160	23	8
BFSA-I EC 200	460	500	460	300	200	23	12
BFSA-I EC 250	460	500	460	300	250	23	12