


- Ventilatoare de acoperiș
- Refulare orizontală
- Motor în fluxul de aer
- IP44

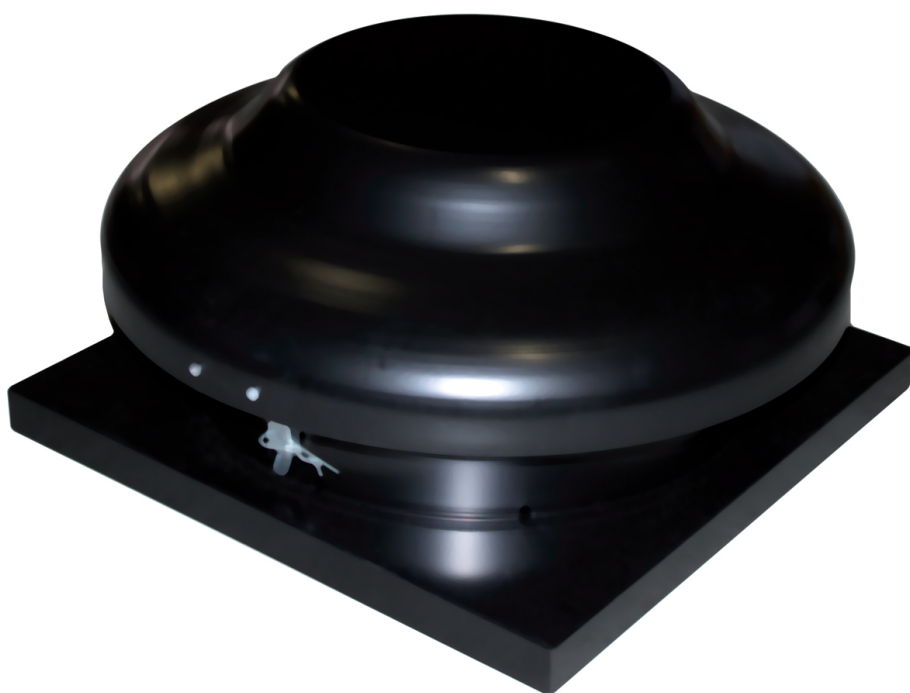

Ventilator evacuare aer, pentru acoperiș tip TKS

Ventilator de evacuare aer pentru acoperiș, cu refulare orizontală

Utilizare

- Ventilatoarele **TKS** sunt utilizate pentru extragerea aerului din încăperi de dimensiuni mici și medii

Detalii constructive

- Capac exterior și suport confecționate din tablă de oțel galvanizat
- Finisaj: RAL 9005
- Pale curbate înapoi, echilibrate static și dinamic, lamele confecționate din oțel galvanizat
- Rotor extern monofazic, cu protecție termică integrată
- Tensiune controlabilă
- Suport de montaj rectangular
- Rulmenți cu durată de viață îndelungată, ce nu necesită întreținere
- Ventilatoarele sunt prevăzute cu un motor asincron
- Clasa de protecție IP44, clasa de izolare B

Accesorii

- Controller electronic tip **MTY**
- Controller cu autotransformator tip **BTRN**

Descriere

- Ventilatoare utilizate pentru extragerea aerului din încăperi de dimensiuni mici și medii. Ansamblul motor-ventilator este separat de capacul exterior și mobil, pentru facilitarea întreținerii
- tip **TKS**

Exemplu de comandă

- **TKS 300B + MTY**

Explicație:


TKS 300B = ventilator

MTY = controller de turație

Caracteristici debit în funcție de presiune								
	Qv [m3/h]							
	50Pa	100Pa	150Pa	200Pa	250Pa	300Pa	400Pa	450Pa
TKS 300B	280	215	168	125	80	32	-	-
TKS 300C	403	354	300	240	175	81	-	-
TKS 400B	730	670	601	523	436	351	147	-
TKS 400C	895	839	767	699	628	542	367	269

Date tehnice						
Tip	Turație [rpm]	Putere [W]	Curent [A]	Controller tip autotransformator	Controller electronic	Nivel zgomot la 1m [dB(A)]
						Aspirație
300B	2750	49	0.2	BTRN-1-S1	MTY-1*	59
300C	2800	74	0.31	BTRN-1-S1	MTY-1*	61
400B	2800	106	0.45	BTRN-1-S1	MTY-1*	60
400C	2660	133	0.6	BTRN-1-S1	MTY-1*	67

*Atenție: un controller electronic poate produce un zgomot magnetic



Dimensiuni				
	ØD [mm]	H [mm]	h [mm]	L [mm]
TKS 300B	344	234	107	305
TKS 300C	450	241	109	405
TKS 400B	450	245	109	405
TKS 400C	450	315	109	405