



Ventilator axial montat în carcasă circulară tip RING

Tip

Ventilatoare axiale montate în carcasă circulară, cu motoare IEC.
Gama cuprinde 13 modele cu diametrul rotorului cuprins între 300 și 1250 mm.

Aplicație

- Ventilatoarele RING sunt potrivite acolo unde sunt necesare debite mari de aer
- Se utilizează pentru ventilarea clădirilor industriale, ferme, parcuri, răcirea echipamentelor electrice și frigorifice, etc.

Construcție

- Carcasa circulară, profilată cu găuri de prindere
- Grila protecție motor confecționată în conformitate cu UNI EN ISO 12499 și protejată împotriva agenților atmosferici
- Aer transportat: curat, nu abraziv
- Temperatura aerului vehiculat: -20 ° C / + 50 ° C
- Direcție aer: de la motor către elice
- Execuție 4 (rotorul cuplat direct pe arborele motorului)

Elicea

- Elice de înaltă eficiență, cu pale din material plastic sau din aluminiu turnat și butucul din aluminiu turnat în matriță.
- Unghi variabil de înclinare al palelor.
- Elicea este echilibrată în conformitate cu UNI ISO 1940

Motor

- Motor electric trifazat sau monofazat, protecție IP55, clasa de izolație F, conform standardelor IEC / CEE (UNEL-MEC)
- Tensiune de alimentare: trifazată(T) 400V/50Hz sau versiunea monofazată(M) 230V/50Hz

Opțional


La cerere se pot comanda în următoarele versiuni:

- cu performanțe diferite față de cele standard
- cu pale din aluminiu turnat sub presiune
- cu debit de aer reversibil (RING-rev)
- cu carcasă din inox, aluminiu sau oțel galvanizat
- cu carcasă cu o ramă rotundă și una plată pe partea rotorului (RING drp-g) sau pe partea motorului (Ring drp-m)
- cu motor ATEX (RING Atex)
- cu direcția aerului de la elice către motor


Pentru informații suplimentare, selecții tehnice și oferte tehnico-comerciale vă rugăm să contactați departamentul comercial.

Curbe de selecție


RING 310

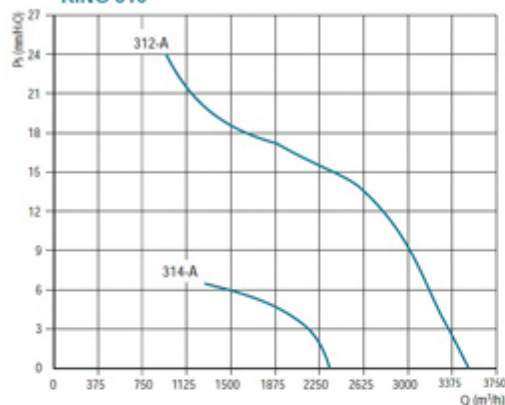


RING 350

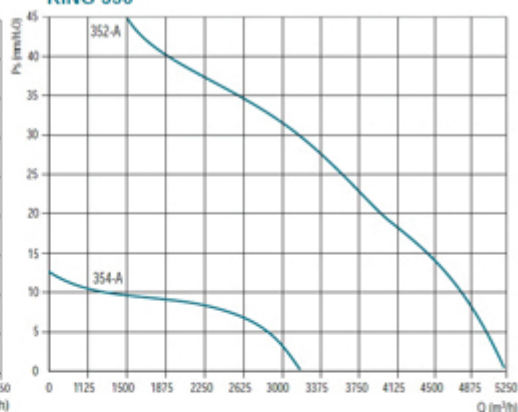


RING 400

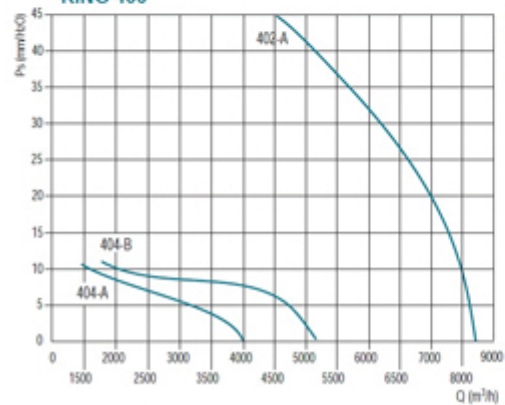


RING 450

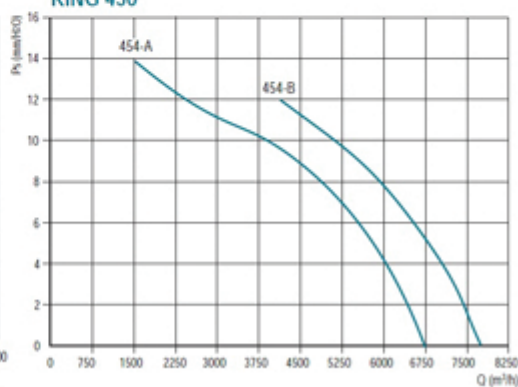


RING 500

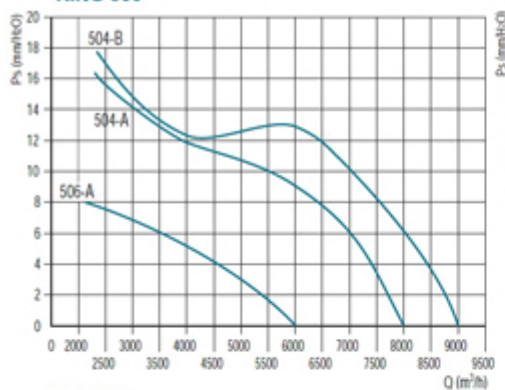


RING 560

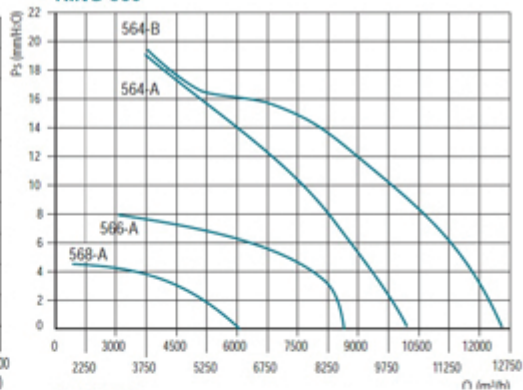

RING 630

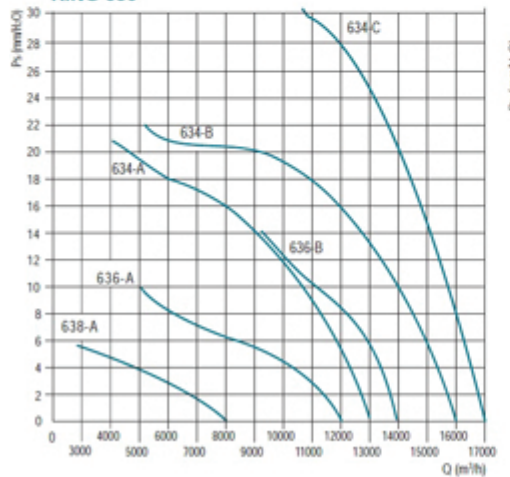


RING 710

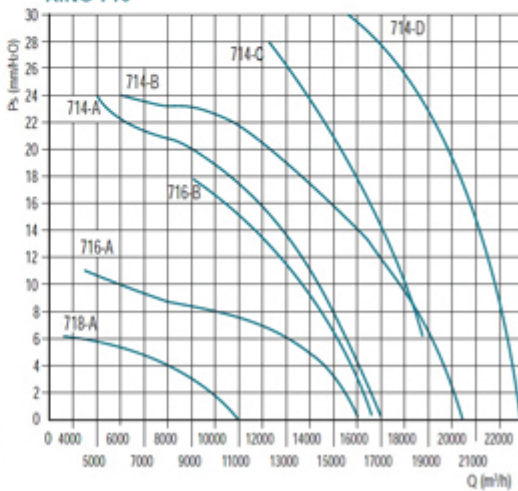


Curbe selecție


RING 800 - 4 poles

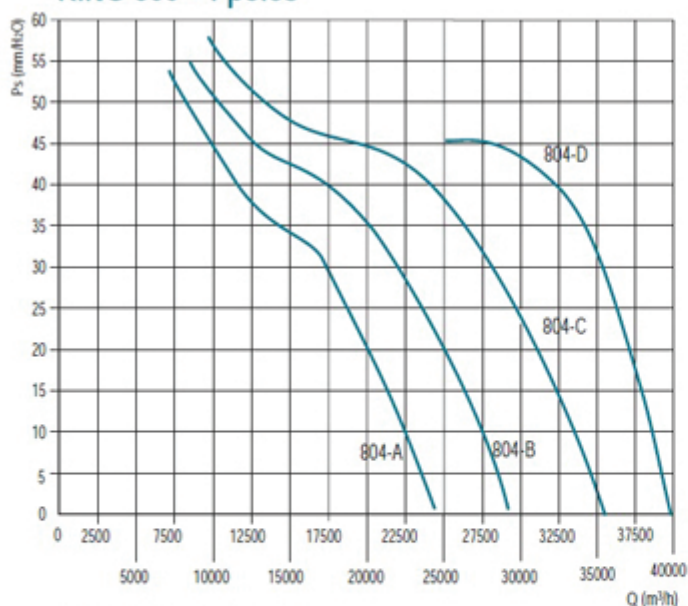


RING 800 - 6 poles - 8 poles

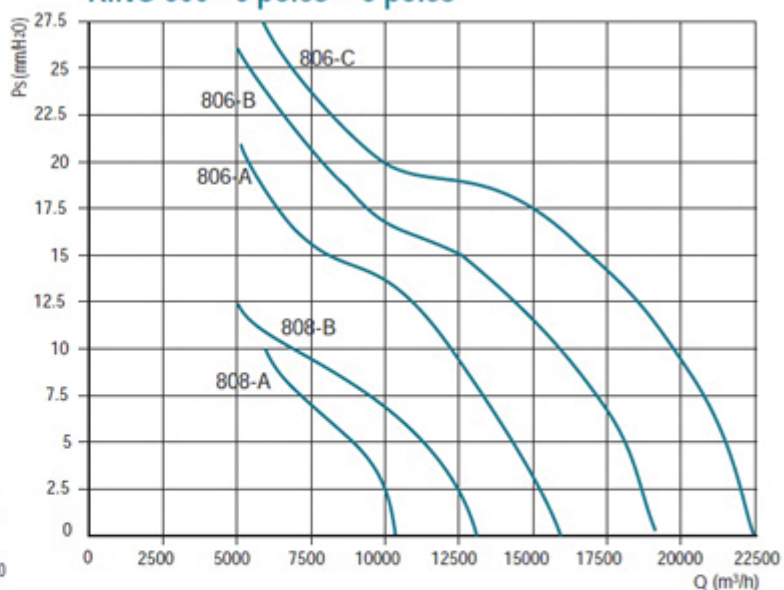


RING 900 - 4 poles

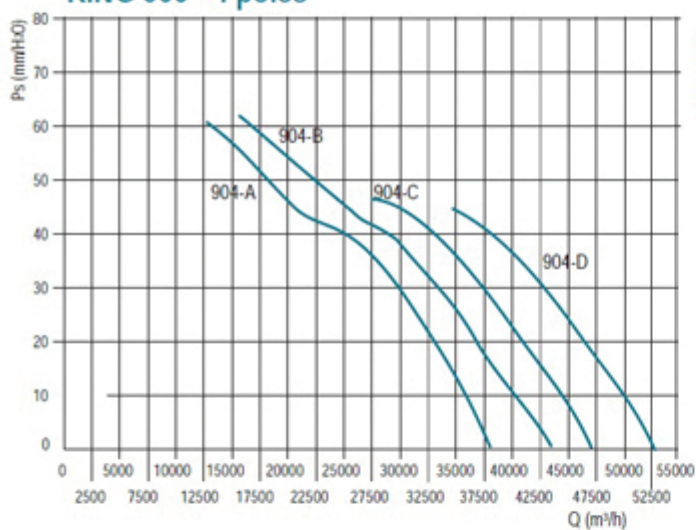


RING 900 - 6 poles - 8 poles

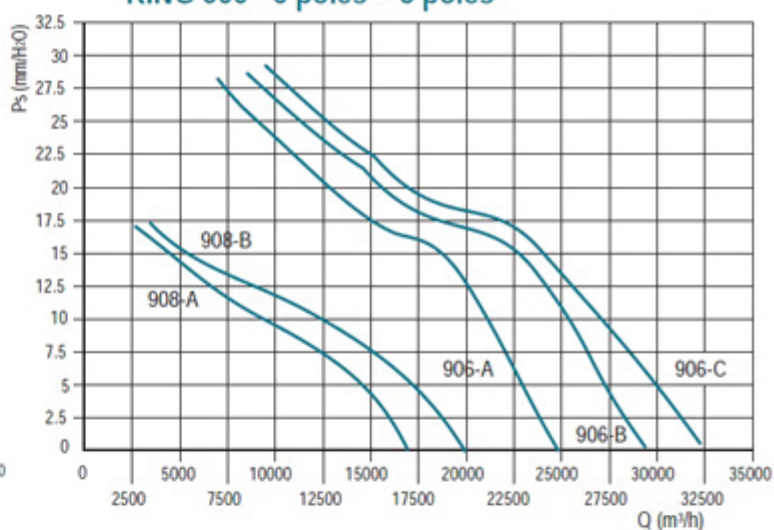

RING 1000 - 4 poles

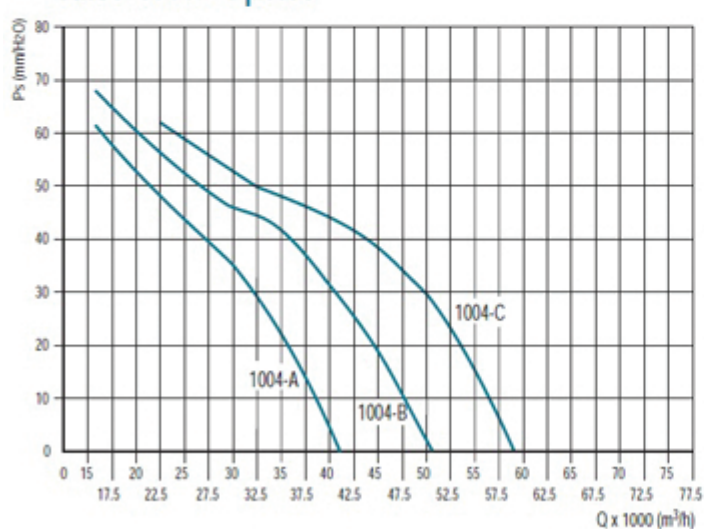


RING 1000 - 6 poles - 8 poles

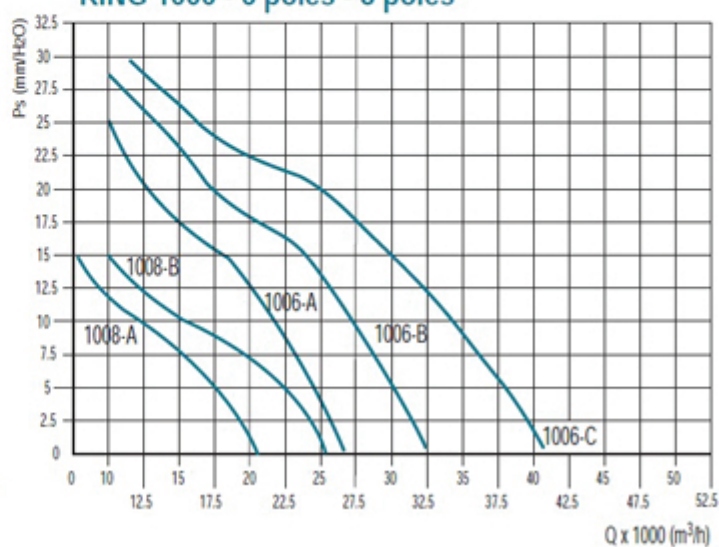


Curbe selecție


RING 1120 - 6 poles - 8 poles

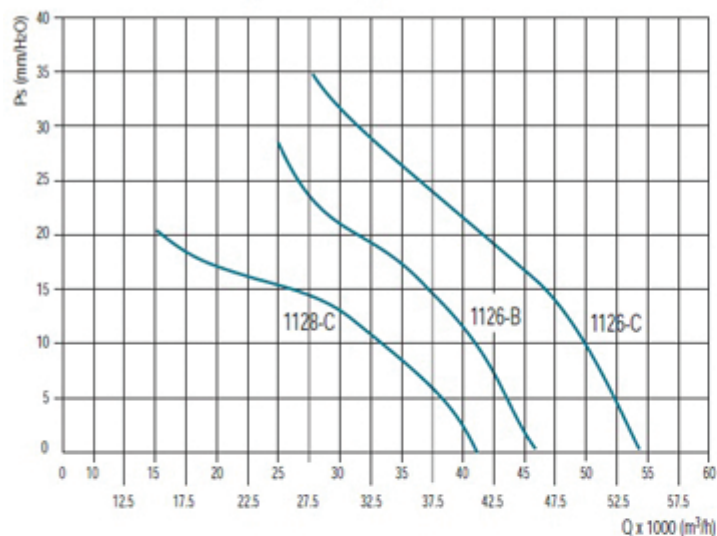

RING 1250 - 6 poles

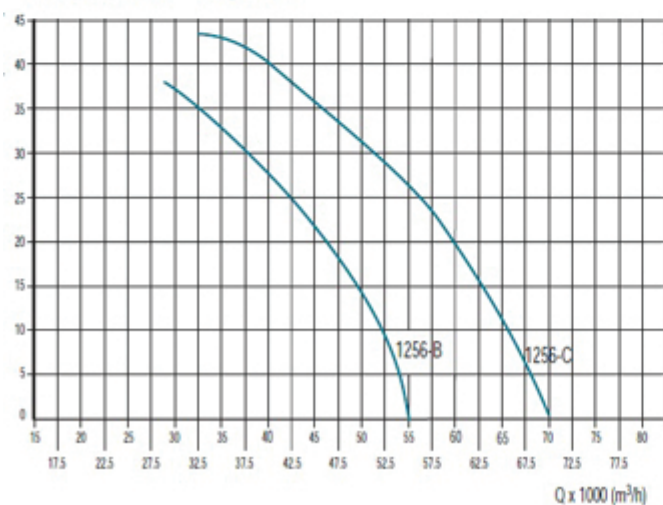

RING 1250 - 8 poles

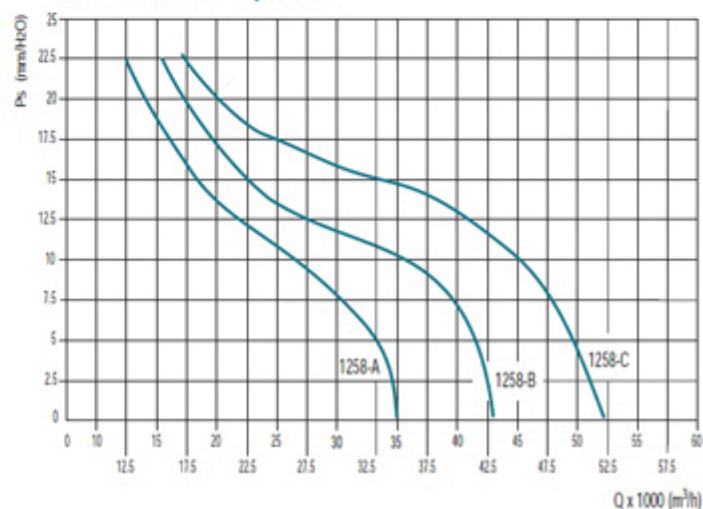


Model	Număr de poli	Specificații tehnice				
		Tensiune (V/Hz)	Debit de aer (m³/h)	Putere (kW)	Curent abs. (A)	Lp dB(A)
312/A M	2	230/50	3500	0.25	1.7	70
352/A M*	2	230/50	5250	0.55	4	74
402/A M*	2	230/50	8200	1.1	8	79
312/A T	2	400/50	3500	0.25	0.7	70
352/A T	2	400/50	5250	0.55	1.6	74
402/A T	2	400/50	8200	1.1	2.6	79
314/A M	4	230/50	2300	0.09	1	52
354/A M	4	230/50	3200	0.09	1	56
404/A M*	4	230/50	4000	0.12	1.1	61
404/B M*	4	230/50	5200	0.18	1.4	62
454/A M*	4	230/50	6500	0.25	1.8	65
454/B M*	4	230/50	7600	0.37	3.3	66
314/A T	4	400/50	2300	0.09	0.4	52
354/A T	4	400/50	3200	0.09	0.4	56
404/A T*	4	400/50	4000	0.12	0.5	61
404/B T	4	400/50	5200	0.18	0.6	62
454/A T	4	400/50	6500	0.25	0.8	65
454/B T	4	400/50	7600	0.37	1.2	66
504/A T*	4	400/50	8000	0.37	1.2	68
504/B T	4	400/50	9000	0.55	1.6	69
564/A T*	4	400/50	10000	0.55	1.6	71
564/B T	4	400/50	12500	0.75	2	72
634/A T	4	400/50	13000	0.75	2	75
634/B T	4	400/50	16000	1.1	2.8	76
634/C T	4	400/50	17000	2.2	5	76
714/A T	4	400/50	17000	1.5	3.5	77
714/B T	4	400/50	20500	2.2	5	77
714/C T	4	400/50	18500	2.2	5	77
714/D T	4	400/50	23500	3	6.5	79
804/A T	4	400/50	24000	3	6.5	78
804/B T	4	400/50	29000	4	8.2	79
804/C T	4	400/50	35000	5.5	11	80
804/D T	4	400/50	40000	7.5	15	80
904/A T	4	400/50	38000	5.5	11	85
904/B T	4	400/50	43000	7.5	15	86
904/C T	4	400/50	47000	7.5	15	86
904/D T	4	400/50	52500	9.2	18	86
1004/A T	4	400/50	41000	5.5	11	88
1004/B T	4	400/50	50000	7.5	15	89
1004/C T	4	400/50	59000	11	21	89
506/A T*	6	400/50	6000	0.18	0.7	58
566/A T	6	400/50	8500	0.25	1	62
636/A T	6	400/50	12000	0.37	1.3	66
636/B T	6	400/50	14000	0.75	2.2	65
716/A T	6	400/50	16000	0.75	2.2	67
716/B T	6	400/50	17000	1.1	3	66
806/A T	6	400/50	16000	0.75	2.2	68
806/B T	6	400/50	19000	1.1	3	68
806/C T	6	400/50	22500	1.5	4	69
906/A T	6	400/50	25000	1.5	4	74
906/B T	6	400/50	29000	2.2	5	75
906/C T	6	400/50	32000	2.2	5	75
1006/A T	6	400/50	27000	1.5	4	79
1006/B T	6	400/50	33000	2.2	5	79
1006/C T	6	400/50	41000	3	7	80
1126/B T	6	400/50	45000	4	9	83
1126/C T	6	400/50	54000	5.5	12	83
1256/B T	6	400/50	61000	7.5	15	87
1256/C T	6	400/50	73000	11	22	88
568/A T	8	400/50	6000	0.12	0.7	56
638/A T*	8	400/50	8000	0.18	0.8	60
718/A T*	8	400/50	11000	0.37	1.5	61
808/A T*	8	400/50	10000	0.37	1.5	61
808/B T*	8	400/50	13000	0.37	1.5	62
908/A T	8	400/50	17000	0.75	2.3	69
908/A T	8	400/50	20500	0.75	2.3	74
1008/A T	8	400/50	20500	0.75	2.3	74
1008/B T	8	400/50	25000	1.1	3.4	74
1128/C T	8	400/50	40500	2.2	5.5	77
1258/A T	8	400/50	34500	2.2	5.5	81
1258/B T	8	400/50	43000	3	7.3	81
1258/C T	8	400/50	52000	4	9.3	82


Notă : * numai pentru piețele nonEuropene

Desen



RING sr

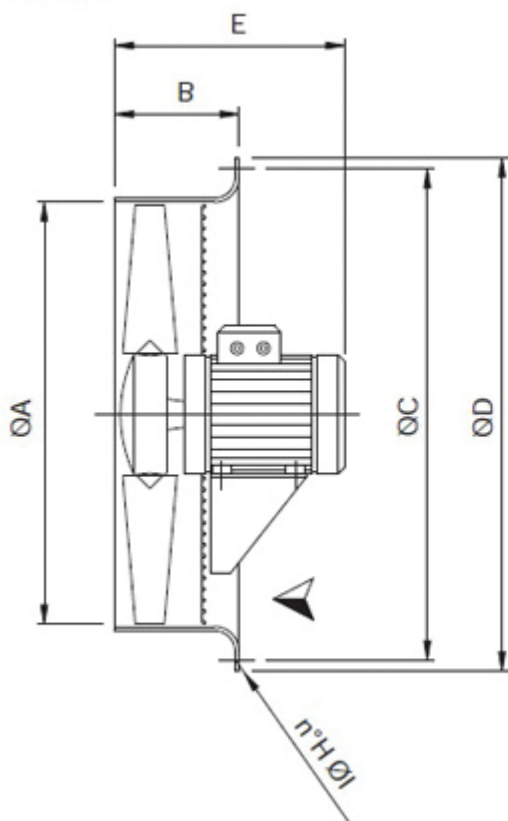

RING dr

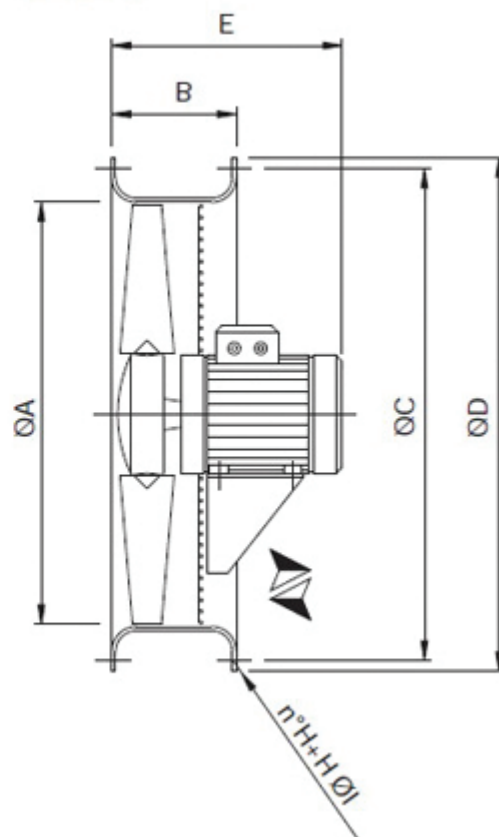

Desen

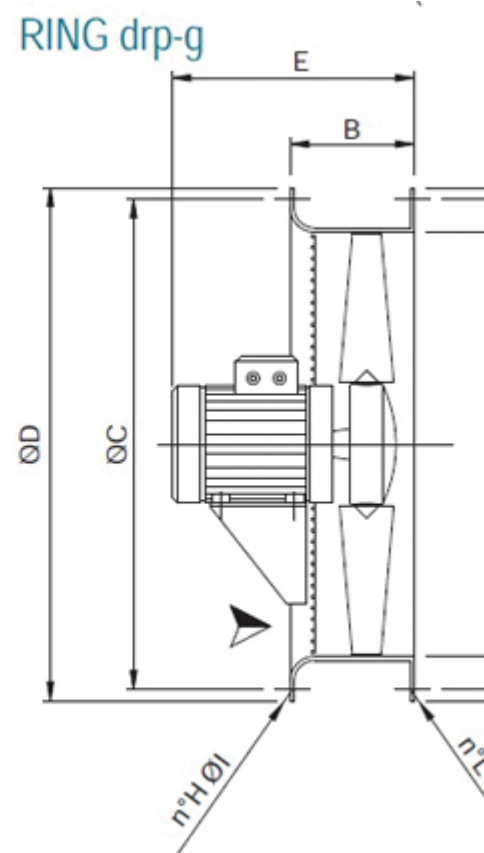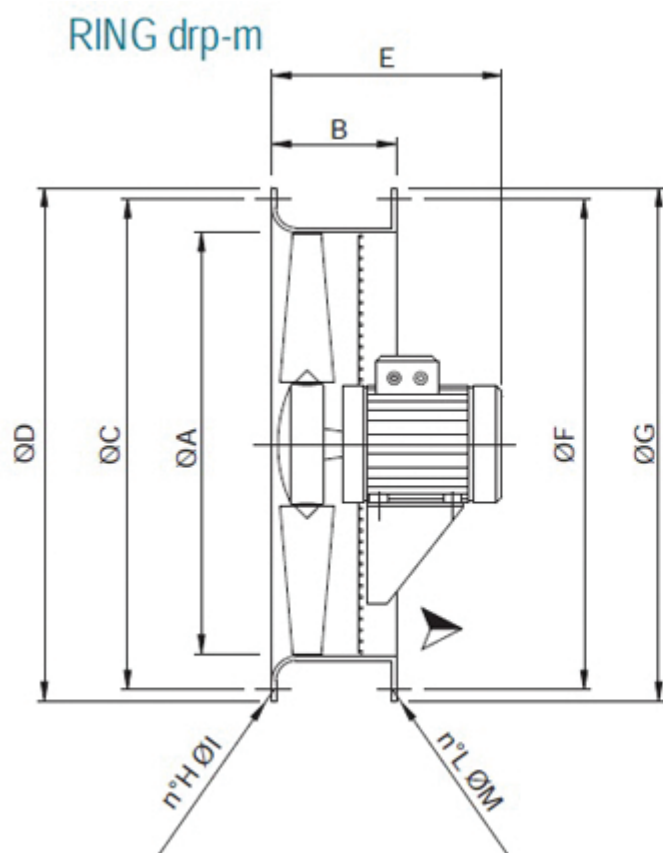

Dimensiuni														
	ØA [mm]	B(sr) [mm]	B(dr) [mm]	B(drp) [mm]	ØC [mm]	ØD [mm]	E(*)	ØF [mm]	ØG [mm]	n°H [mm]	ØI [mm]	n°L [mm]	ØM [mm]	Kg
25	260	135	150		310	320	300			4	8			9/13
31	310	135	150	150	365	390	330			4	8			9/14
35	360	135	150	150	430	455	350			4	8			13/19
40	410	135	150	150	480	510	370	450	480	4	10	8	12	14/26
45	460	150	150	150	535	560	370	500	530	4	10	8	12	20/30
50	510	150	150	150	590	620	370	560	595	8	10	12	12	21/36
56	570	180	180	180	645	680	400	620	655	8	10	12	12	24/40
60	610	180	180	180	680	720	430	640	670	8	10	12	12	31/53
63	640	180	180	180	720	750	440	690	725	8	10	12	12	32/54
71	710	180	180	180	780	816	480	770	805	8	12	16	12	39/90
80	810	200	200	200	880	915	610	860	900	8	12	16	12	44/115
90	910	250	250	250	980	1015	660	970	1010	16	12	16	16	65/190
100	1010	250	250	250	1080	1115	790	1070	1110	16	12	16	16	95/230
112	1130	250	250	250	1226	1250	720	1190	1230	16	12	20	16	110/295
125	1260	250	250	250	1350	1380	790	1320	1360	16	12	20	16	133/305