



Ventilatoare carcasate rezistente la foc 400°/2h tip CFV

Ventilator centrifugal carcasat pentru evacuarea fumului, rezistent la foc F400/120 (400C/2h) cu pale înclinate înainte. Pentru debite de la 1000 la 67000 m³/hr până la 3000 Pa

Utilizare

- Pentru evacuarea fumului din spații industriale și rezidențiale
- Evacuarea aerului din bucătării
- Pentru aplicații simple și industriale


Detalii constructive

- Carcasa este realizată din panouri rigide, cu o ușă de acces pe partea de transmisie, ușor de demontat
- Ventilator dublu aspirant, carcasat
- Racord flexibil dreptunghiular pe evacuare cu o flanșă de 30 mm
- Carcasă din oțel galvanizat
- Motor trifazic, 400V/50Hz, IP 55, clasa F, cu una sau două viteze

Prețuri la cerere.

Notă

Pentru mai multe detalii vă rugăm să vă adresați departamentului comercial.

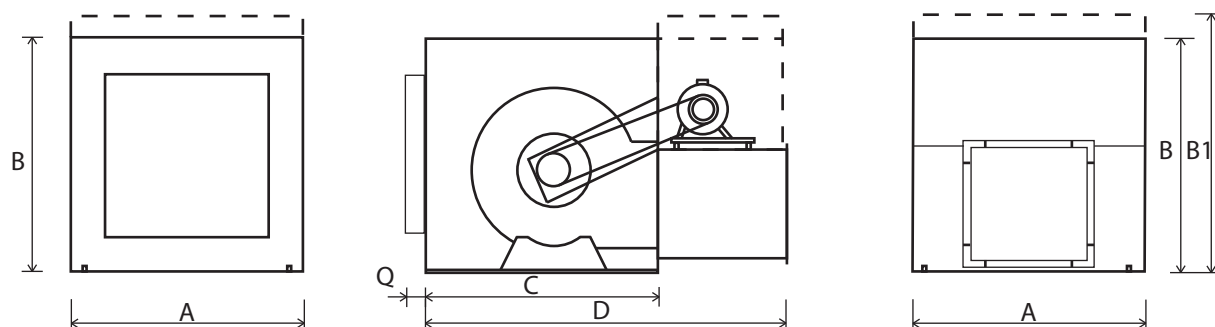

Dimensiuni							
CFV A	A[mm]	B [mm]	B1** [mm]	C [mm]	D [mm]	S.C [kg]	D.C [kg]
200	630	630	710 ≥ (100)	659	1070	50	85
250	630	630	796 ≥ (100)	659	1070	50	89
315	950	1000	-	1057	1600	50	109
355	950	1000	1052 ≥ (100)	1057	1600	50	2215
400	1150	1150	-	1207	1750	6	305
450	1150	1150	1213 ≥ (100)	1207	1750	65	315
500	1390	1300	-	1357	1900	65	4665
560	1390	1300	1379 ≥ (100)	1357	1900	65	486
630	1680	1850	-	1787	2830	80	829
710	1680	1850	2000 ≥ (100)	1787	2830	80	920