



Induction fans tip ITF

Ventilatoarele "INDUCTION" au un profil foarte redus.

Unitatea este compusă dintr-un ventilator centrifugal, o gură de aspirație precum și una de refulare sub forma unei duze pentru un control foarte bun al jetului de aer. Rezistent la temperaturi de 300-400°C timp de 2h.

În varianta standard echipat cu întrerupător de siguranță.


În variantă standard finisaj galvanizat dar poate fi vopsit în orice RAL la cerere.

Utilizare

- Pentru ventilarea parcarilor și tunelelor

Pentru informații suplimentare, selecții tehnice și oferte tehnico-comerciale vă rugăm să contactați departamentul comercial.

Tip	Forță de refulare (N)	Volum de aer (m³/h)	Putere sonoră Lwa	Date tehnice				
				Presiune sonoră Lpa@3	Turație (rpm)	Putere nominală (kW)	Curent la încărcare max (A)	Curent la pornire (A)
50 N	50/12	1.5/0.77	98/77	83/62	1670/830	1.5/0.37	3.4/1.43	43605

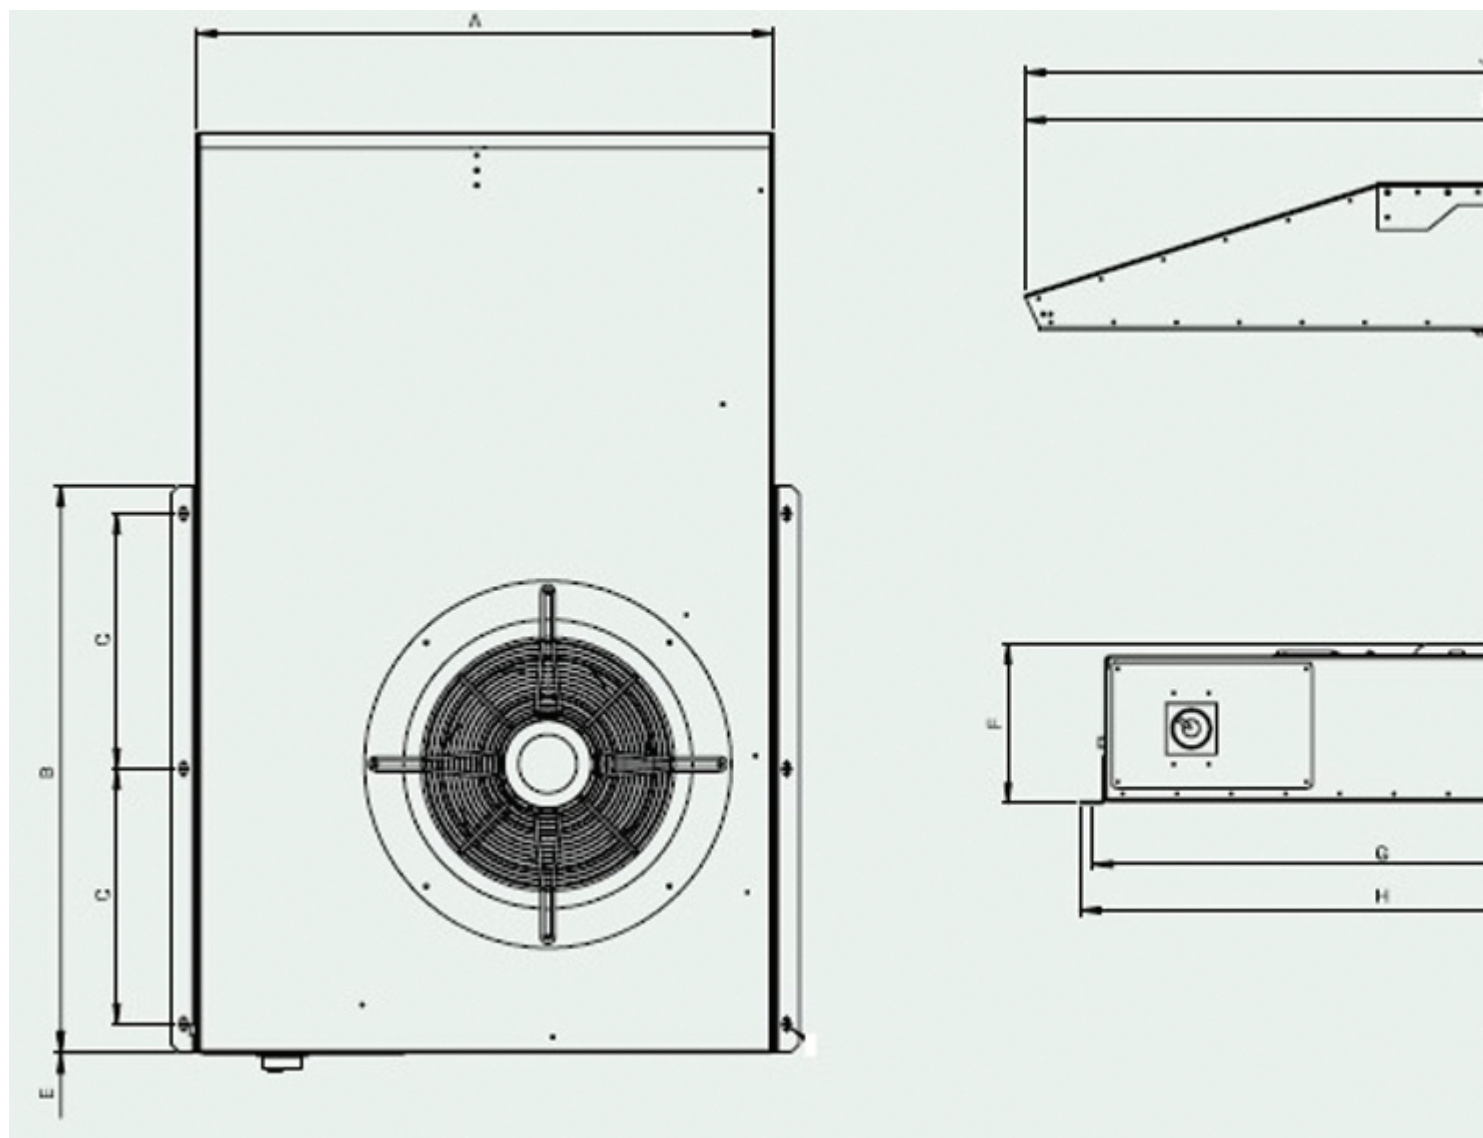

Tip	Dimensiuni									Temp. de funcționare	Greutate
	A	B	C	E	F	G	H	I	J		
50 N	789	700	295	3	265.5	841	889	1268	1305	300°C/2h	120