


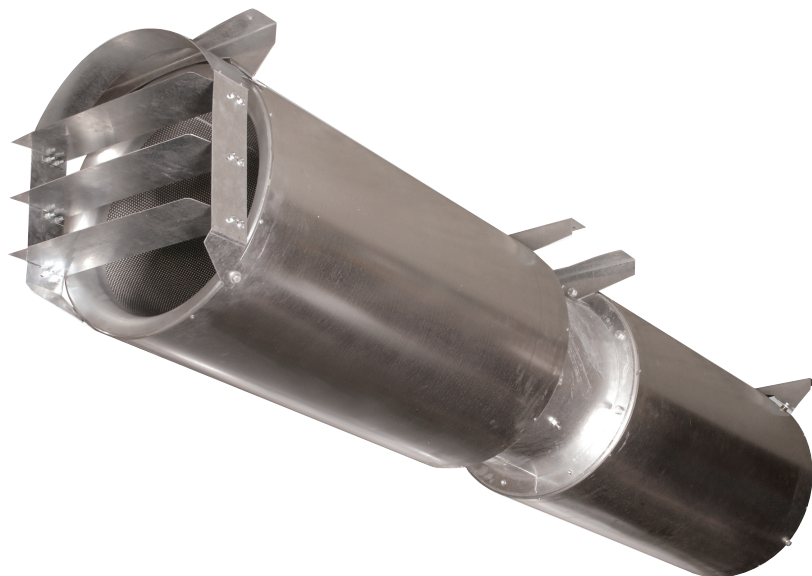

Jet fan "Standard" tip JF-ST


- Sunt concepute pentru a îndeplini cerințele proiectelor pentru aplicații simple ce presupun controlul nivelului de poluare, evacuarea fumului, sau pentru aplicații avansate ce presupun controlul fumului în parcuri subterane

Pentru informații suplimentare, selecții tehnice și oferte tehnico-comerciale vă rugăm să contactați departamentul comercial.

Tipuri

- Uni-direcțional (standard)
 - 200°C - 2h
 - 300°C - 2h
 - 400°C - 2h
- Reversibil (cuplu 100% în ambele sensuri)
 - 200°C - 2h
 - 300°C - 2h
 - 400°C - 2h

Desen

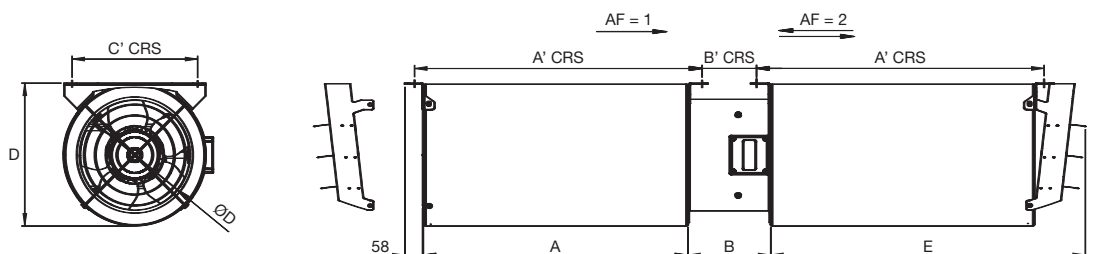

Observații

- AF = debit aer
 - 1 = Uni-direcțional
 - 2 = Reversibil

Dimensiuni												
Diametru (J) [mm]	Configurare	A [mm]	A' [mm]	B [mm]	B' [mm]	C' [mm]	D [mm]	E [mm]	Lungime totală	Aspirație	Refulare	Greutate [kg]
315	Unidirecțional	855	940	265	175	365	420	1070	2195	Piesă conică & Plasă	Deflector	86
	Reversibil								2299	Deflector	Deflector	87
	Reversibil								2091	Piesă conică & Plasă	Piesă conică & Plasă	84
355	Unidirecțional	855	940	265	175	405	460	1015	2193	Piesă conică & Plasă	Deflector	90
	Reversibil								2295	Deflector	Deflector	91
	Reversibil								2091	Piesă conică & Plasă	Piesă conică & Plasă	88
400	Unidirecțional	905	990	265	175	450	504	1064	2292	Piesă conică & Plasă	Deflector	111
	Reversibil								2393	Deflector	Deflector	112
	Reversibil								2191	Piesă conică & Plasă	Piesă conică & Plasă	109

Date tehnice									
Diametru	Tip produs	Impuls	Debit	Putere sonoră	Presiune sonoră	RPM	Putere nominală	Curent în sarcină	Curent la pornire
		[N]	[m³/s]	L _{WA}	L _{PA} - 3m		[kW]	[A]	[A]
315	Standard	22 / 5.7	1.2 / 0.61	80 / 62	62 / 44	2900 / 1470	0.7 / 0.09	1.85 / 0.58	13 / 2.94
355	Standard	38 / 9.8	1.9 / 0.97	84 / 66	66 / 48	2850 / 1450	1.05 / 0.14	2.4 / 0.8	13 / 2.94
400	Standard	57 / 14.4	2.43 / 1.22	87 / 68	69 / 50	2920 / 1470	1.35 / 0.17	3.5 / 1.12	19.2 / 4.59

Observații

- Nivel putere sonoră, $L_{WA} = \text{dB re } 10^{-12}\text{W}$
- Nivel presiune sonoră, $L_{PA} = \text{dB re } 2 \times 10^{-5}\text{Pa}$, pentru scopuri comparative calculate la o distanță de 3 m, în funcție de propagarea emisferică în condiții de câmp deschis
- Date pentru 200 °C fără accesorii

Principiu de funcționare

