

Jet fan "Low Profile" tip JF-LP


- Sunt concepute pentru a îndeplini cerințele proiectelor pentru aplicații simple ce presupun controlul nivelului de poluare, evacuarea fumului, sau pentru aplicații avansate ce presupun controlul fumului în parcuri subterane

Pentru informații suplimentare, selecții tehnice și oferte tehnico-comerciale vă rugăm să contactați departamentul comercial.

Tipuri

- Uni-direcțional (standard)
 - 200°C - 2h
 - 300°C - 2h
 - 400°C - 2h
- Reversibil (cuplu 100% în ambele sensuri)
 - 200°C - 2h
 - 300°C - 2h
 - 400°C - 2h
- Disponibil și cu profil octogonal (opțional)

Desen

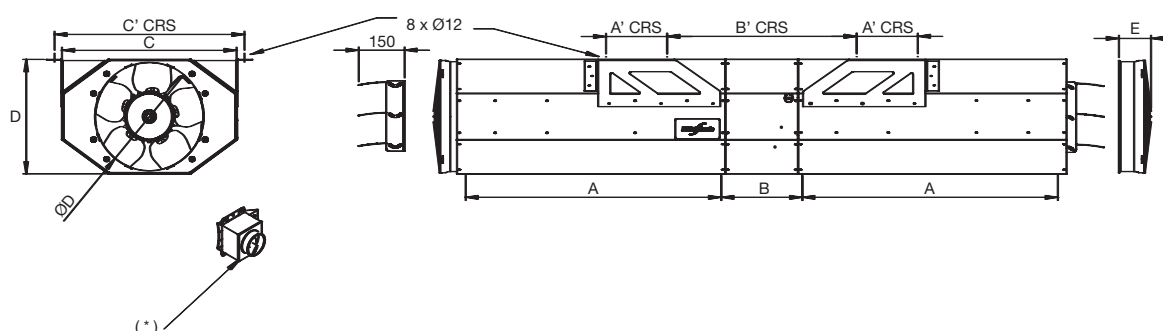

Observații

- AF = debit aer
 - 1 = Uni-direcțional
 - 2 = Reversibil
- (*) = Izolator (opțional)

Dimensiuni													
Diametru (J) [mm]	Configurare	A [mm]	A' [mm]	B [mm]	B' [mm]	C [mm]	C' [mm]	D [mm]	E [mm]	Lungime totală	Aspirație	Refulare	Greutate [kg]
315	Uni-direcțional	835	200	265	620	530	580	335	90	2175	Piesă conică & Plasă	Deflector	90
	Reversibil									2235	Deflector	Deflector	90
	Uni-direcțional									2055	Piesă conică & Plasă	Plasă	90
	Reversibil									2115	Piesă conică & Plasă	Piesă conică & Plasă	90
	Uni-direcțional									2190	Piesă conică & Plasă	Deflector	95
355	Reversibil	835	200	265	620	570	620	375	105	2235	Deflector	Deflector	95
	Uni-direcțional									2070	Piesă conică & Plasă	Plasă	95
	Reversibil									2145	Piesă conică & Plasă	Piesă conică & Plasă	95
	Uni-direcțional									2198	Piesă conică & Plasă	Deflector	106
	Reversibil									2235	Deflector	Deflector	106
400	Uni-direcțional	835	200	265	620	620	670	470	113	2078	Piesă conică & Plasă	Plasă	106
	Reversibil									2161	Piesă conică & Plasă	Piesă conică & Plasă	106

Date tehnice									
Diametru	Tip produs	Impuls	Debit	Putere sonoră	Presiune sonoră	RPM	Putere nominală	Curent în sarcină	Curent la pornire
		[N]	[m³/s]	L _{WA}	L _{PA} - 3m		[kW]	[A]	[A]
315	Low-profile	22 / 5.7	1.2 / 0.61	80 / 62	62 / 44	2900 / 1470	0.7 / 0.09	1.85 / 0.58	13 / 2.94
355	Low-profile	38 / 9.8	1.9 / 0.97	84 / 66	66 / 48	2850 / 1450	1.05 / 0.14	2.4 / 0.8	13 / 2.94
400	Low-profile	57 / 14.4	2.43 / 1.22	87 / 68	69 / 50	2920 / 1470	1.35 / 0.17	3.5 / 1.12	19.2 / 4.59
315	Low-profile	25.5 / 6.4	1.29 / 0.64	83 / 71	65 / 53	2775 / 1370	0.75 / 0.13	2.74 / 0.82	14.5 / 2.86
355	Low-profile	45.4 / 10.8	1.94 / 0.99	85 / 72	67 / 54	2775 / 1370	1.27 / 0.17	2.74 / 0.82	14.5 / 2.86
400	Low-profile	85.7 / 20.8	3 / 1.47	89 / 75	71 / 57	2875 / 1415	2.49 / 0.3	5.24 / 1.69	27.77 / 5.41

Observații

- Nivel putere sonoră, $L_{WA} = \text{dB re } 10^{-12}\text{W}$
- Nivel presiune sonoră, $L_{PA} = \text{dB re } 2 \times 10^{-5}\text{Pa}$, pentru scopuri comparative calculate la o distanță de 3 m, în funcție de propagarea emisferică în condiții de câmp deschis
- Date pentru 200 °C fără accesorii