


TT MIX PRO

- Ventilator de tubulatură
- 230 V ca
- IPX4

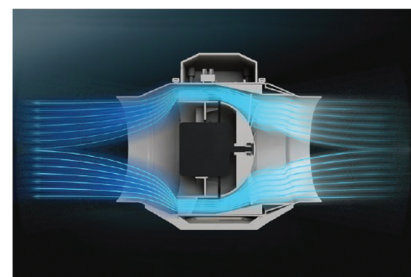

Ventilator de tubulatură in-line tip TT MIX PRO

Ventilator de tubulatură in-line

Utilizare

- Ventilator de tubulatură pentru introducerea aerului cu debite de până la 2050 m³/h
- Ventilatoarele **TT MIX PRO** sunt utilizate pentru ventilația caselor, magazinelor, restaurantelor, birourilor, etc.

Detalii constructive

- Carcasa este realizată din plastic de înaltă calitate rezistent la șocuri și coroziune
- Rotorul detașabil și blocul motor cu doza de legături sunt fixate de carcasă cu coliere speciale cu siguranță. Acest lucru face ca rotorul să fie rapid și ușor de întreținut.
- Întreținerea nu necesită o dezasamblare totală. Se scoate numai blocul central din carcasă și se efectuează operațiunile de service
- Tensiunea de alimentare : 230 V ca
- Protecție motor IPX4- clasa de izolare B
- Toate modelele sunt echipate cu motoare cu 2 trepte de viteză
- Toate modelele pot fi echipate cu un temporizator pentru o întârziere la oprire, reglabil de la 2 până la 30 de minute

Modele

- TT MIX PRO: versiunea standard
- TT MIX PRO T: versiune cu temporizator pentru o întârziere la oprire reglabil de la 2 până la 30 de minute
- TT MIX PRO U: versiune cu controller de turație și senzor de temperatură integrat pe tubulatură







Exemplu de comandă


TT MIX PRO 125 = versiune standard

125T= cu temporizator

	Date tehnice													
	TT MIX PRO 100		TT MIX PRO 125		TT MIX PRO 150		TT MIX PRO 160		TT MIX PRO 200		TT MIX PRO 250		TT MIX PRO 315	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Treaptă viteză	230		230		230		230		230		230		230	
Tensiune alimentare (V/50Hz)	230		230		230		230		230		230		230	
Putere electrică consumată (W)	23	25	25	29	42	50	42	50	76	108	125	177	230	320
Curent absorbit (A)	0.1	0.11	0.11	0.13	0.19	0.22	0.19	0.22	0.34	0.48	0.54	0.79	1	1.42
Debit maxim aer (m³/h)	180	245	240	350	415	565	415	565	830	1040	1110	1400	1570	2050
Turație (rpm)	2050	2620	1630	2300	1940	2620	1940	2620	1915	2380	1955	2440	1890	2430
Nivel de zgomot la 3 m (dBA)	27	32	29	34	32	44	32	44	39	45	44	51	41	52
Temperatură maximă aer (°C)	60		60		60		60		60		60		60	
Clasă de protecție	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	

Curbe de selecție

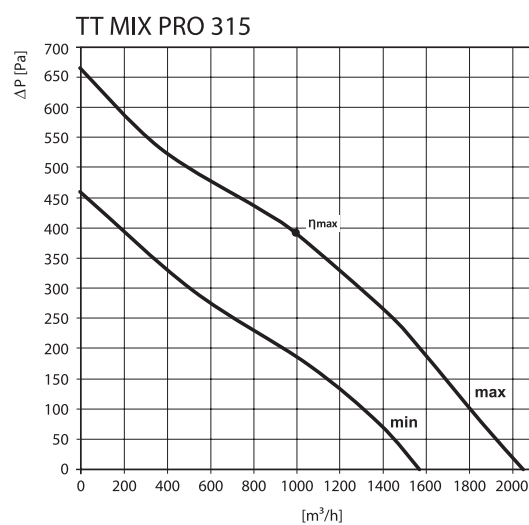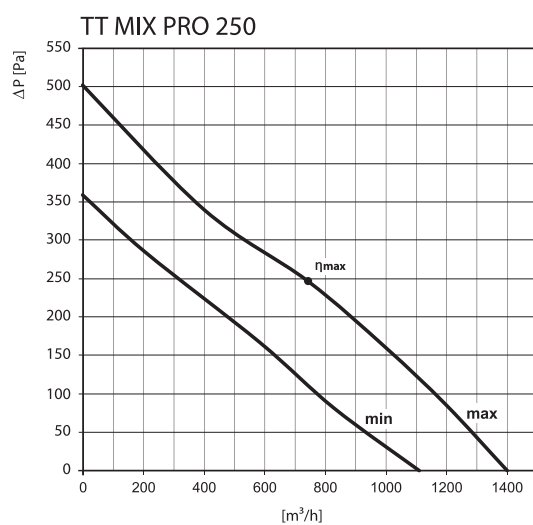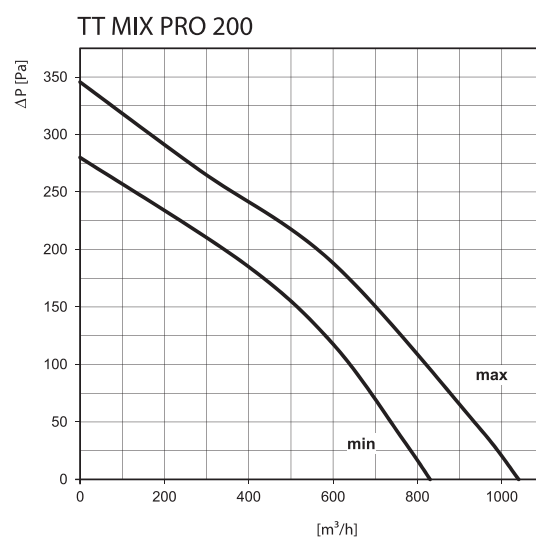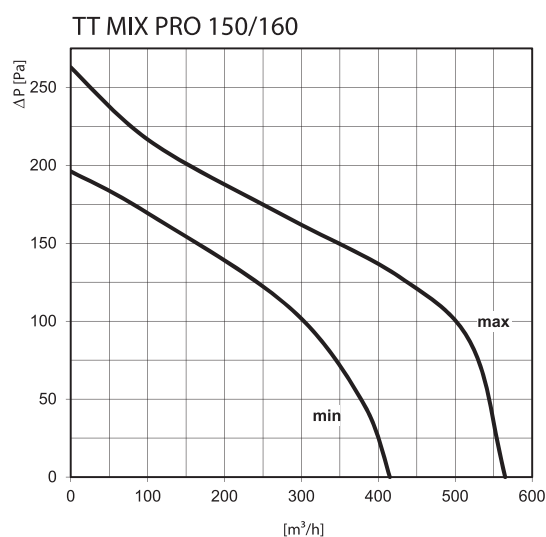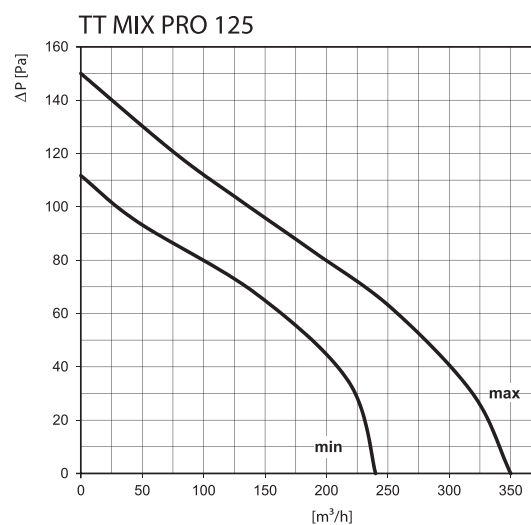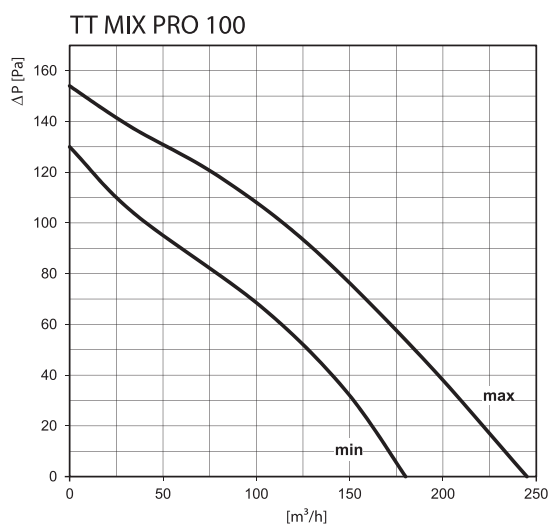

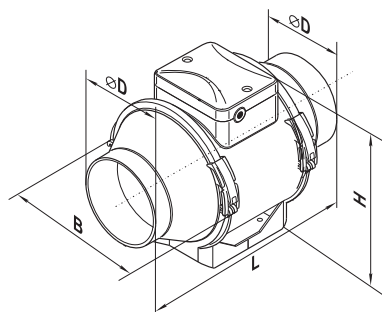

	Dimensiuni				
	ØD (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	[kg]
TT MIX PRO 100	97	195,8	226	302,5	1,75
TT MIX PRO 125	123	195,6	226	258,5	2,15
TT MIX PRO 150	148	220,1	247	289	2,3
TT MIX PRO 160	158	220,1	247	289	3,25
TT MIX PRO 200	199	239	261	295,5	3,95
TT MIX PRO 250	247	287	323	383	7,80
TT MIX PRO 315	310	362	408	445	11,95