



Ventilatoare de perete tip SAF D

Ventilator axial pentru perete și plafon

Utilizare

- Ventilatoarele **SAF D** sunt utilizate pentru evacuarea aerului din camere de dimensiuni mici, precum băi sau toalete
- Montaj în perete sau plafon

Detalii constructive

- Corp confecționat din ABS
- 7 pale cu funcționare silențioasă
- Fixare cu șuruburi
- Tensiune de alimentare: 230Vac monofazic
- Clasă de protecție IP34
- Disponibil în 3 dimensiuni: cu diametrul de 100, 125 și 150 mm

Modele

- Gama **SAF D** este disponibilă în 3 diametre, 100, 125 și 150 mm
- **SAF D**: model standard
- **SAF DT model** cu temporizator 2-30 min
- **SAF DTH** model cu temporizator 2-30min și senzor de umiditate 50-90%RH

Descriere

- Ventilator axial montat în perete, confecționat din ABS și conectat la tubulatură
- poate fi prevăzut cu temporizator și senzor de umiditate.
- **Cairox** tip **SAF DTH**

Exemplu de comandă

- **SAF 125 DT**

Explicație:




SAF= tip ventilator

125= diametru


D= standard

DT= cu temporizator

Curbe de selecție

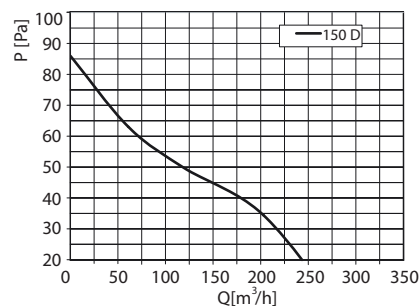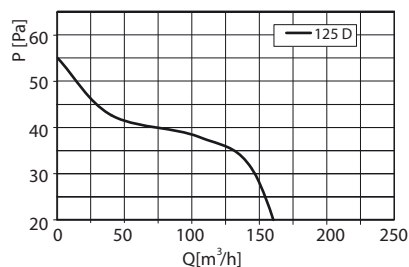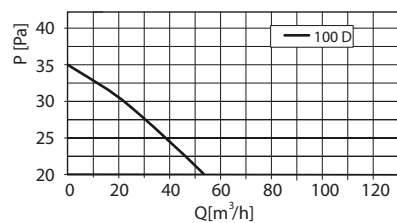

Date tehnice				
	Q [m³/h]	P [W]	n [rpm]	Lpa @3m [dB(A)]
SAF 100 D	53 @ 20Pa	14	2300	34
SAF 125 D	156 @ 20Pa	16	2400	34
SAF 150 D	245 @ 20Pa	24	2400	38



Dimensiuni					
	a [mm]	b [mm]	c [mm]	ØD [mm]	e [mm]
SAF 100 D	150	120	108	100	12
SAF 125 D	176	140	114	125	13
SAF 150 D	205	165	132	150	15