


- Controller electronic
- Recuperatoare de căldură
- Pentru recuperatoare de căldură

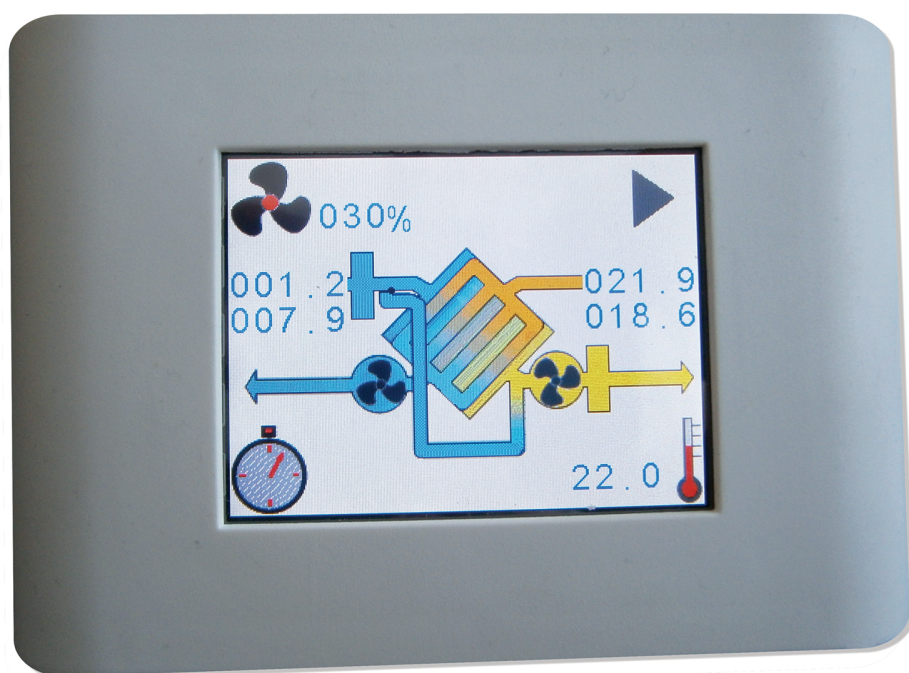

Controller electronic pentru recuperatoarele FAI-ED, DUO-ED, CRHE-H, ROTOR H-EC tip EVO-PH

Panoul de comandă EVO-PH permite cel mai bun mod de a controla recuperatoarele de căldură **FAI-ED, DUO-ED, CRHE-H, ROTOR H-EC** pentru aplicații care necesită controlul pre-încălzirii, post-încălzirii și răcirii

Utilizare

- Control manual al vitezelor ventilatorului: oprit + 3 viteze
- Programabil săptămânal
- Control automat al bypass-ului
- Control automat al protecției anti-îngheț
- Afișare alarmă

Detalii constructive

- Display ușor de utilizat

Caracteristici

- Alimentare: 9 / 30 VCC 250mW
- Temperatură maximă de funcționare: 0 / 50°C
- Temperatură maximă depozitare: -20 / 70°C

Opțiuni

- Versiune pentru conectare la BMS tip **EVO D PH**

Montaj

- Instalarea trebuie executată întotdeauna de personal calificat

Descriere

- **Panoul de comandă EVO-PH** permite un mod ușor de a controla recuperatoarele de căldură **FAI-ED, DUO-ED, CRHE-H, ROTOR H-EC**. Utilizatorii pot porni cu ușurință unitatea de recuperare a căldurii și pot observa imaginile de pe ecranul digital pentru a vedea în orice moment statusul echipamentului.
- tip **EVO-PH**

Exemplu de comandă

EVO-PH

Explicație:

EVO-PH = Tipul controllerului

Atenție! Folosirea controllerului trebuie menționată odată cu tipul unității GTD comandate. Acesta nu se poate instala ulterior livrării unității de recuperare.