



Potențiomtru 0-10V tip MTP010

Potențiomtru cu ieșire 0-12 Vcc





Utilizare

- Controlul turației ventilatoarelor cu motoare EC
- Potrivit pentru montaj încastrat sau aparent
- Doar pentru montaj la interior


Detalii constructive

- Tensiune de alimentare U_s : max 12 Vcc/ 1 mA
- Tensiune ieșire: 0 - U_s , reglaj continuu printr-un buton rotativ
- Contact uscat, 4 A / 250 VAC, 10 A / 12 VDC, pentru comutarea on/ off de la distanță a unor echipamente externe
- Carcasă din plastic, RAL 9010 - alb fildeș
- Protecție standard: IP 44/ IP 55 (în conformitate cu EN 60529) pentru montaj încastrat/ aparent
- Condiții de ambient: temperatură de funcționare 0-40 °C, umiditate relativă maximă 95% (fără condens)

[Desen produs]

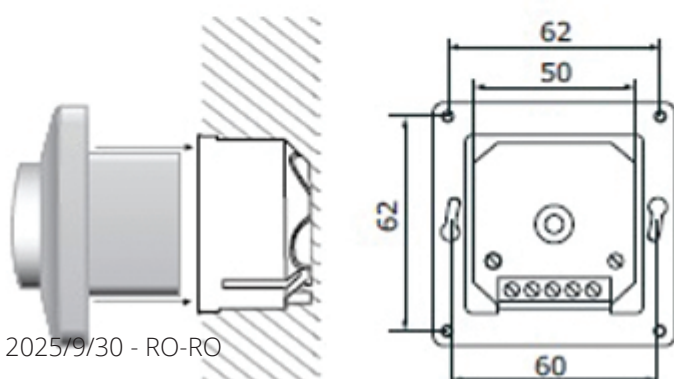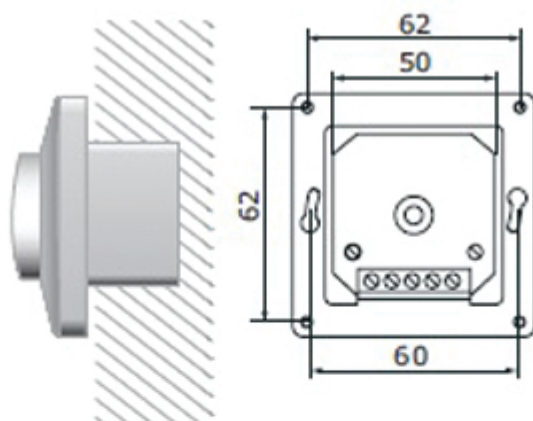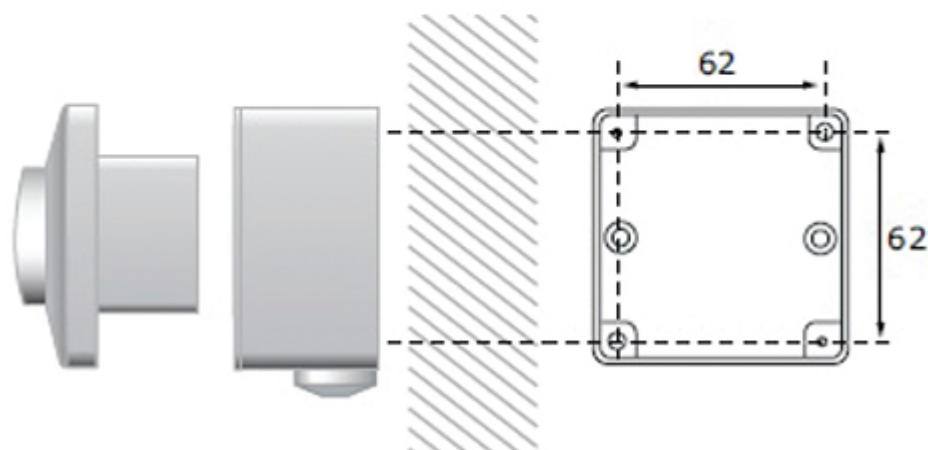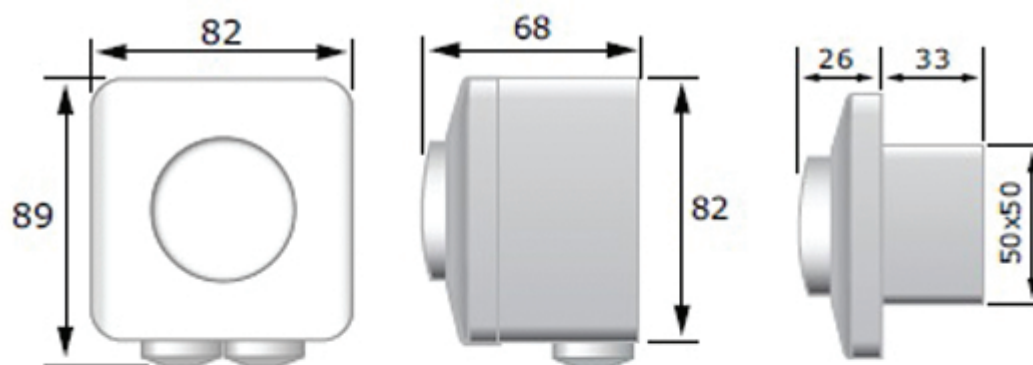

Schema electrică



Contact uscat pentru comutare ON/OFF a echip. externe

Observații

U_s tensiune de alimentare max 12 Vcc/ 1mA

+ tensiune de ieșire 0 - U_s

- împământare

conexiuni: cablu cu secțiunea max. 2,5 mm²