



Controllere de turație tip BTRN-1

Controller de tip auto-transformator cu 5 trepte

Utilizare

- Reglaj manual al turației motoarelor

Detalii constructive

- Tensiune de alimentare: 230Vac - 50/60 Hz - de la 0,8 la 20 A
- Carcasă: plastic / oțel, IP54
- Comutator: 5 poziții și poziție oprit
- Mai multe trepte de tensiune posibile
- Lampă indicatoare
- Siguranță electrică.
- Ieșire 230 Vac
- Manșoane cablu montate în prealabil
- Temperatură ambientală maximă: 35 °C
- Controllerele **BTRN-1** au la bază principiul controlării tensiunii prin intermediul auto-transformatoarelor. Acestea pot fi folosite cu motoare cu tensiune controlabilă (230Vac, 50/60 Hz) pentru a controla viteza de rotație (a ventilatoarelor, pompelor, etc.) în 5 trepte

Exemplu de comandă

- **BTRN-1-5**


Explicație:

BTRN: tip auto-transformator

1: 230Vac monofazic

5: curent max.

[Desen produs]

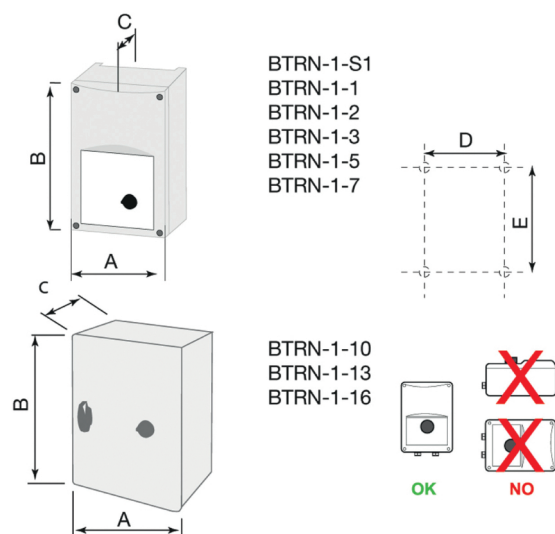

	Dimensiuni					
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	[kg]
BTRN 1-S1	84	160	88	71	108	1,3
BTRN 1-1	115	205	100	98	140	2,1
BTRN 1-2	115	205	100	98	140	2,3
BTRN 1-3	170	255	140	155	194	4,7
BTRN 1-5	170	255	140	155	194	5
BTRN 1-7	200	305	140	183	236	7,6
BTRN 1-10	300	325	185	255	255	12,9
BTRN 1-13	300	325	185	255	255	15,6
BTRN 1-16	300	425	235	255	355	18,4

Schema electrică

