

CRX-NG

- R-4Living
- VRF
- Unitate interioară de perete pentru sisteme VRF



Unitate interioară de perete pentru sisteme VRF R-4Living tip CRX-NG

Unitate interioară de perete silențioasă controlată prin panou de comandă cu fir sau telecomandă infraroșu

Tipul unității

- Unitate interioară de perete

Utilizare

- Răcirea sau încălzirea birourilor, locuințelor sau magazinelor, etc.
- Pentru incinte având cu volumul cuprins între 60 și 200 m³

Proprietăți

- Pompă de căldură, tehnologie inverter

Agent frigorific

- Freon ecologic R410A

Caracteristici

- Pompă de condens încorporată
- Filtru lavabil
- Funcția de autocurățare
- Funcționare silențioasă
- Design compact
- Întreținere ușoară
- Vertical swing = deplasare verticală a jetului de aer
- Întreținere ușoară

Unități de exterior

- CRX-WLA
- CRX-WLB
- CRX-WM
- CRX-QWM
- CRX-SWL


Controller

- Panou de comandă cu fir
- Telecomandă cu infraroșu

Accesorii

- FQ01A/A Refnet, X≤20kW
- FQ01B/A Refnet, 20kW < X≤30kW
- FQ02/A Refnet, 30kW < X≤70kW
- FQ03/A Refnet, 70kW < X≤135kW
- FQ04/A Refnet, 135kW < X

			Specificații							
Model			CRX-N22G/B4B-T	CRX-N28G/B4B-T	CRX-N36G/B4B-T	CRX-N45G/B4B-T	CRX-N50G/B4B-T	CRX-N56G/B4B-T	CRX-N63G/B4B-T	CRX-N71G/B4B-T
Capacitate	Răcire	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
	Încălzire	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	5.8	6.3	7.0	7.5
Alimentare electrică			220-240V / 1Ph / 50Hz & 208-230V / 1Ph / 60Hz							
Putere electrică consumată		W	50	50	60	60	60	70	70	70
Debit aer		m³/h	500/420/350	500/420/350	630/550/480	630/550/480	630/550/480	750/600/500	750/600/500	750/600/500
Intensitate curent electric	Răcire	A	0.2	0.2	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	Încălzire	A	0.2	0.2	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
Nivel sonor		dB(A)	38/34/30	38/34/30	44/41/38	44/41/38	44/41/38	44/41/38	44/41/38	44/41/38
Traseu frigorific	Lichid	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	Gaz	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9
Evacuare condens	Diam ext	mm	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø30	Ø30	Ø30
	Grosime	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Dimensiuni (L x l x H)		mm	843 x 180 x 275	843 x 180 x 275	940 x 200 x 298	940 x 200 x 298	940 x 200 x 298	1008 x 221 x 319	1008 x 221 x 319	1008 x 221 x 319
Greutate		kg	10	10	12.5	12.5	12.5	15	15	15

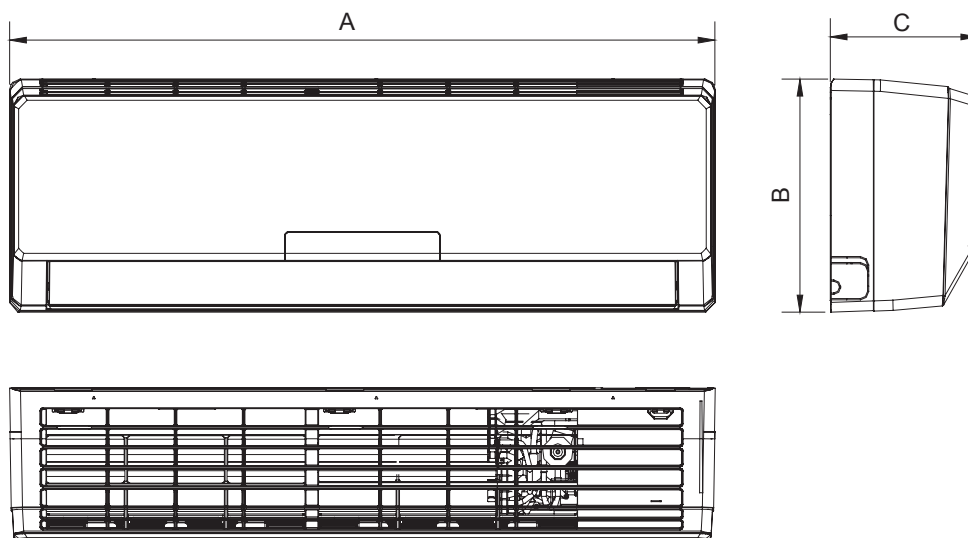

Dimensions			
	A	B	C
CRX-N22G/A3A-K	843	275	180
CRX-N28G/A3A-K	843	275	180
CRX-N36G/A3A-K	940	298	200
CRX-N45G/A3A-K	940	298	200
CRX-N50G/A3A-K	940	298	200
CRX-N56G/A3A-K	1008	221	319
CRX-N63G/A3A-K	1008	221	319
CRX-N71G/A3A-K	1008	221	319

Oferte si selecții tehnice

Pentru informații suplimentare, selecții tehnice și oferte tehnico - comerciale va rugăm să va adresați departamentului comercial.