

CRX-WLB

- R-4Living
- VRF
- Tehnologie DC Inverter
- Unitate externă, seria Slim



Unități externe slim VRF R-4Living tip CRX-WLB

Sistem VRF - unitate externă în pompă de căldură, tehnologie DC Inverter

Tipul unității

- VRF R-4Living All DC Inverter adopta tehnologia de înalta eficiență DC compresor inverter și DC inverter motor ventilator.

Utilizare

- Unitate externă VRF pentru răcirea sau încălzirea birourilor, locuințelor sau magazinelor, etc.

Agent frigorific

- Freon ecologic R410A


Unități interioare

- Unități montate pe perete
- Unități montate pe pardoseală
- Unități racordabile la tubulatură
- Unități tip casetă
- Unități tip consolă

Caracteristici

- Unități externe extrem de silențioase.
- Compresoare performanțe cu randament ridicat.
- Traseu frigorific lung cu lungime maximă totală de 300 m.
- Comutare automată a statusului modulului la fiecare 8 ore, ceea ce îmbunătățește fiabilitatea unității.
- Opțional 4 trepte de presiune (valoarea maximă 82 Pa)

Specificații					
Model			CRX-224WL/C-X	CRX-280WL/C-X	CRX-335WL/C-X
Capacitate	Răcire	kW	22.4	28	33.5
	Încălzire	kW	24	30	35
Debit de aer		m³/h	8000	11000	11000
Nivel presiune sonoră		dB(A)	74	74	76
Conținut agent frigorific		kg	5.5	7.1	8
Alimentare electrică	380-415V / 3Ph / 50Hz & 380-415V / 3Ph / 60Hz				
Putere nominală admisă	Răcire	kW	6.12	7.78	9.57
	Încălzire	kW	4.9	6.12	7.14
Nivel rezistență la apă			IPX4	IPX4	IPX4
Diametre țevi circuit frigorific	Lichid	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	Gaz	mm	Ø19.05	Ø22.2	Ø25.4
Dimensiuni (W x D x H)		mm	940x320x1430	940x460x1615	940x460x1615
Greutate		kg	133	166	177

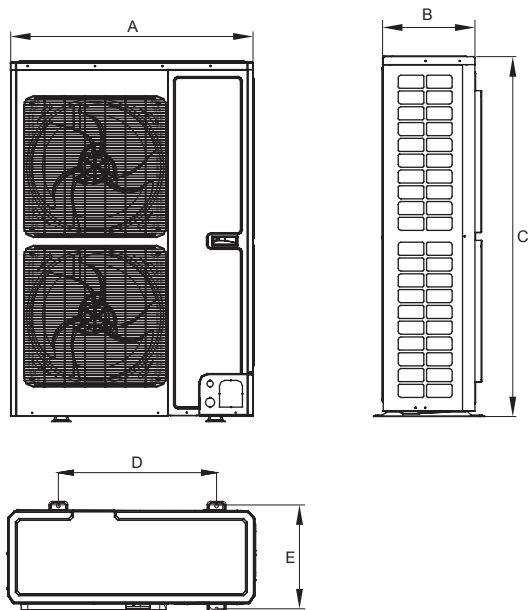

	Dimensions				
	A	B	C	D	E
CRX-224WL/C-X	940	320	1430	632	350
CRX-280WL/C-X	940	460	1615	610	486
CRX-335WL/C-X	940	460	1615	610	486

Condiții de funcționare					
Condiții nominale de funcționare					Plajă de funcționare
	Temperaturi exterioare		Temperaturi interioare		Condiții externe
	Temperatura DB (°C)	Temperatura WB (°C)	Temperatura DB (°C)	Temperatura WB (°C)	Temperatura DB (°C)
Răcire	35	-	27	19	-5 ~ +52
Încălzire	7	6	20	-	-20 ~ +24