


CRX-NDTE

- R-4Living
- VRF
- Unitate interioară compactă 360° tip casetă

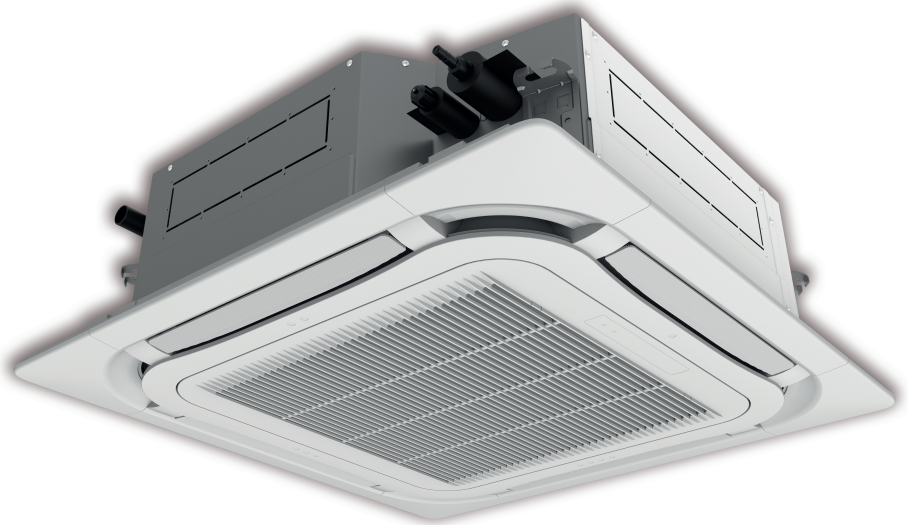

Unități interne VRF tip casetă compactă 360° tip CRX-NDTE

- Unitate interioară VRF tip casetă, controlate prin panou de comandă cu fir sau telecomandă infraroșu, cu zgomot redus.

Tipul unității

- Unități interioare, tip casetă compactă 360°

Utilizare

- Răcirea sau încălzirea birourilor, locuințelor sau magazinelor, etc.

Proprietăți

- Pompă de căldură sau doar răcire, Inverter

Agent frigorific

- Freon ecologic R410A



Caracteristici

- Pompă de condens încorporată
- Filtru lavabil
- Funcționare silențioasă
- Design compact
- Întreținere ușoară

Unități de exterior

- CRX-WLA
- CRX-WLB
- CRX-WM
- CRX-QWM
- CRX-SWL

			Specificații							
Model			CRX-ND15T/E-T	CRX-ND18T/E-T	CRX-ND22T/E-T	CRX-ND28T/E-T	CRX-ND36T/E-T	CRX-ND45T/E-T	CRX-ND50T/E-T	CRX-ND56T/E-T
Capacitate	Răcire	kW	1.5	1.8	2.2	2.8	3.6	4.5	5	5.6
	Încălzire	kW	1.8	2.2	2.5	3.2	4	5	5.6	6.3
Alimentare electrică			220-240V / 1Ph / 50Hz & 208-230V / 1Ph / 60Hz							
Putere electrică consumată		W	30	30	30	30	30	45	45	45
Debit aer (H/M/L)		m³/h	460/420/370	460/420/370	500/460/370	570/480/420	620/550/480	730/650/560	730/650/560	730/650/560
Intensitate curent electric	Răcire	A	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23	0.23
	Încălzire	A	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23	0.23
Nivel presiune sonoră (H/M/L)		dB(A)	33/30/25	33/30/25	36/31/25	36/33/28	39/37/35	43/41/39	43/41/39	43/41/39
Traseu frigorific	Lichid	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52
	Gaz	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9
Evacuare condens	Diametru extern	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Grosime	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Corp principal	Dimensiuni (W x D x H)	mm	570 x 570 x 265	570 x 570 x 265	570 x 570 x 265	570 x 570 x 265	570 x 570 x 265	570 x 570 x 265	570 x 570 x 265	570 x 570 x 265
	Greutate	kg	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
Panou	Dimensiuni (W x D x H)	mm	620 x 620 x 47.5	620 x 620 x 47.5	620 x 620 x 47.5	620 x 620 x 47.5	620 x 620 x 47.5	620 x 620 x 47.5	620 x 620 x 47.5	620 x 620 x 47.5
	Greutate	kg	3	3	3	3	3	3	3	3

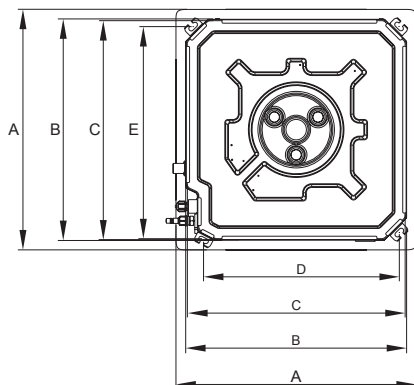

	Dimensions						
	A	B	C	D	E	F	G
CRX-ND15T/E-T	620	580	570	505	550	295	180
CRX-ND18T/E-T	620	580	570	505	550	295	180
CRX-ND22T/E-T	620	580	570	505	550	295	180
CRX-ND28T/E-T	620	580	570	505	550	295	180
CRX-ND36T/E-T	620	580	570	505	550	295	180
CRX-ND45T/E-T	620	580	570	505	550	295	180
CRX-ND50T/E-T	620	580	570	505	550	295	180
CRX-ND56T/E-T	620	580	570	505	550	295	180