



Pompe de condens tip EE1800

Pompa de condens compactă EE1800, cu modul de detecție în 3 trepte separat, este foarte convenabilă pentru instalarea pe conductă datorită dimensiunilor sale reduse. Pe lângă funcția de pornire/oprire, EE1800 oferă și un contact de alarmă liber ND/NÎ. Designul acesteia o face rezistentă la înfundare sau contaminare.

Pompa de condens EE1800 este alcătuită dintr-o pompă, corp de detecție, atenuatoare de vibrații și material de montare.

Utilizare

- Pentru orice unitate de aer condiționat, cu putere de până la 20 kW

Specificații


- Debit maxim: 18 l/h
- Înălțime maximă de pompare: 10 m
- Înălțimea maximă de aspirație: 2,5 m
- Nivel de zgomot: 28 dB
- Contact alarmă : 230 V AC - 8A - ND/NÎ

Montaj

- Direct pe furtunul de evacuare
- La ieșirea ștuțului tăvii de colectare a condensului

Dimensiuni

- Pompă (L x W x H) : 77 x 37,5 x 62 mm
- Corp de detecție (L x W x H) : 82 x 39 x 39 mm

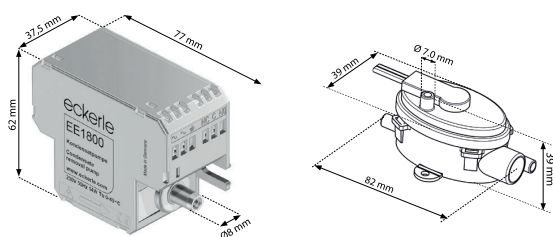

Date tehnice

- Tensiune de alimentare: 230V AC
- Putere consum: 8 W (funcționare) și 1 W (standby)
- Protecție termică: 100°C

Desen tehnic

