



Cadru de montaj tip MF-STD

Sistem de suport modular din oțel galvanizat pentru susținerea unităților mari de condensare, unităților exterioare VRF, chillere și unități de tratare a aerului.

Utilizare

- Potrivit pentru susținerea unităților exterioare VRF, chillere și unități de tratare a aerului
- Construcție sigură pentru greutăți mari
- Când mai multe unități mici de condensare sunt montate spate în spate pe suport, se recomandă verificarea distanței minime în manualul de instalare al unităților

Structură

Disponibil cu 4, 6 sau 8 picioare, în funcție de configurație:

- **MF-STD-4 1200x1000:** 4 picioare, 2 șine de suport de 1000 mm, 2 șine de suport de 1200 mm
- **MF-STD-6 1200x2000:** 6 picioare, 2 șine de suport de 2000 mm, 4 șine de suport de 1200 mm
- **MF-STD-8 1200x3000:** 8 picioare, 2 șine de suport de 3000 mm, 6 șine de suport de 1200 mm
- **MF-STD-4 1500x1000:** 4 picioare, 2 șine de suport de 1000 mm, 2 șine de suport de 1500 mm
- **MF-STD-6 1500x2000:** 6 picioare, 2 șine de suport de 2000 mm, 4 șine de suport de 1500 mm
- **MF-STD-8 1500x3000:** 8 picioare, 2 șine de suport de 3000 mm, 6 șine de suport de 1500 mm

Picioare reglabile în înălțime de 300 x 300 mm, din plastic întărit cu fibră de sticlă. Reglarea înălțimii între 228 și 353 mm cu șuruburi și tijă filetată M24 din oțel galvanizat.

Talpă de cauciuc antivibrație de 300 x 300 mm fixat sub picioare pentru a preveni deteriorarea suprafeței acoperișului sau a podelei și pentru a atenua vibrațiile.

Șine din oțel galvanizat de 41 x 41 x 2,5 mm cu capace de protecție din plastic la extremități, pentru a preveni accidentările.

Kit-ul include toate șuruburile, colțarele și piulițele, cu excepția accesoriilor de fixare a unității.

Specificații

- **MF-STD-4 1200x1000:** greutate maximă suportată până la 500 kg
- **MF-STD-6 1200x2000:** greutate maximă suportată până la 1000 kg
- **MF-STD-8 1200x3000:** greutate maximă suportată până la 1500 kg
- **MF-STD-4 1500x1000:** greutate maximă suportată până la 400 kg
- **MF-STD-6 1500x2000:** greutate maximă suportată până la 800 kg
- **MF-STD-8 1500x3000:** greutate maximă suportată până la 1200 kg


Exemplu de comandă

■ MF-STD-4 1200x1000


MF-STD = Cadru de montaj cu picioare și tălpi antivibrație

-4 = Număr picioare


1200x1000 = Lățime x Lungime [mm]



MF-STD-4



MF-STD-6

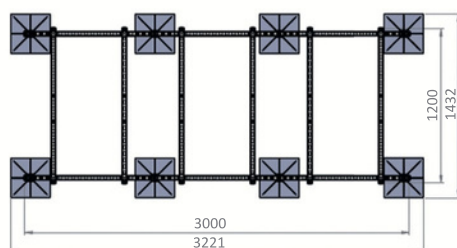

MF-STD-8

