




Furtunuri de abur tip ST HS

Furtunuri de abur pentru umidificatoare cu abur

Specificații

- ST HS -22/31 (D_{int} 22 mm, D_{ext} =31 mm) : până la 8 kg/h, pentru AT4, ES4, DC4
- ST HS -35/46 (D_{int} 35 mm, D_{ext} =46 mm) : între 15 și 65 kg/h, pentru AT4, ES4
- ST HS -45/57 (D_{int} 43,5 mm, D_{ext} =55,5 mm) : până la 130 kg/h, numai pentru AT4, când se folosește FAN 4 N L W

Unde $D_{ext} = D_1$ și $D_{int} = D_2$

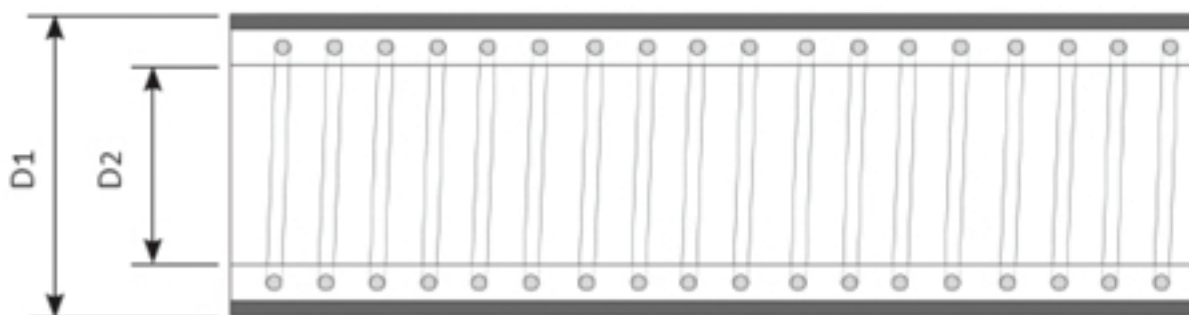

Exemplu de comandă

ST HS, 22/31

Explicație:

ST HS = Tip de furtun de abur

22/31 = diametru interior / exterior