

**SOLANO EASY
PRO**

- Perdea de aer elegantă, suplă
- Cu baterie de încălzire cu apă/Cu baterie de încălzire electrică/Ambientală

Perdele de aer universale SOLANO EASY-PRO tip SOLANO EASY PRO

Perdea de aer SOLANO cu design elegant, suplă, pentru usi cu înălțimea/deschiderea maximă de 3,2 m. Disponibilă în versiunile cu baterie electrică (E), cu baterie cu apă (W) sau fără încălzire (N). Poate fi montată orizontal deasupra ușii sau vertical lângă ușă.

Utilizare

- Centre comerciale
- Restaurante
- Clădiri de birouri
- Hoteluri
- Săli de sport
- alte locații de dimensiuni medii și mici

Specificații

- 3 lungimi disponibile: 1 m, 1,5 m și 2 m
- Înălțime / deschidere ușă: până la 3,2 m*
- Ventilator tangențial cu motor cu 3 trepte de viteză
- Consola de montaj în furnitura standard

*Înălțime pentru jetul izoterm (la o viteză limită de 1,5 m/s)

Material

Carcasă din oțel

Finisaj

- Culoare standard: alb (RAL 9016)
 - Opțional: negru (RAL 9005), preț la cerere

Montaj

Orizontal deasupra ușii sau vertical lângă ușă, prin intermediul consolelor de montaj.


Accesorii

- Panou de comandă trepte de viteză ventilator și temperatură, tip S-C
- Panou de comandă tactil, tip **S-TOUCH**. *Se utilizează numai împreună cu modulul S-ECM*
- Modul extern de control al sistemului SOLANO, tip S-ECM
- Filtru aer extern, macrogranular 30%, grosime 4 mm (opțional)

Date tehnice										
Caracteristica	U.M.	EASY PRO E-100	EASY PRO W-100	EASY PRO N-100	EASY PRO E-150	EASY PRO W-150	EASY PRO N-150	EASY PRO E-200	EASY PRO W-200	EASY PRO N-200
Tensiune alimentare	[V/Hz]	3 x 400/50	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50
Debit de aer max	[m³/h]	1300	1100	1400	2200	1950	2300	3000	2850	3000
Putere electrică consumată	[kW]	5.13	0.115	0.14	9.2	0.165	0.2	12.3	0.23	0.23
Curent electric absorbit	[A]	9	0.5	0.6	13.8	0.7	0.8	18.3	1	1
Nivel sonor ⁽¹⁾	[dB(A)]	49	50.5	49.5	46	48.5	45.5	43	46	42
IP		20	20	20	20	20	20	20	20	20
Capacitate încălzire ⁽²⁾	[kW]	5	1,2 - 12,1 ⁽²⁾	-	9	2,6 - 21,0 ⁽²⁾	-	12	3,7 - 29,3 ⁽²⁾	-
Conexiuni hidraulice	["]	-	1/2"	-	-	1/2"	-	-	1/2"	-
Greutate	[kg]	15.1	16.2	14.7	19.6	21.5	19	24.6	26.9	23.8

(1) Nivelul de presiune acustică măsurat pentru înălțimea optimă de instalare, pe treapta a doua de turație, la 3 m de unitate, într-o cameră cu capacitate medie de absorbție acustică


(2) Temperatură apă tur/retur 40/30°C și temperatură aer de intrare 20°C

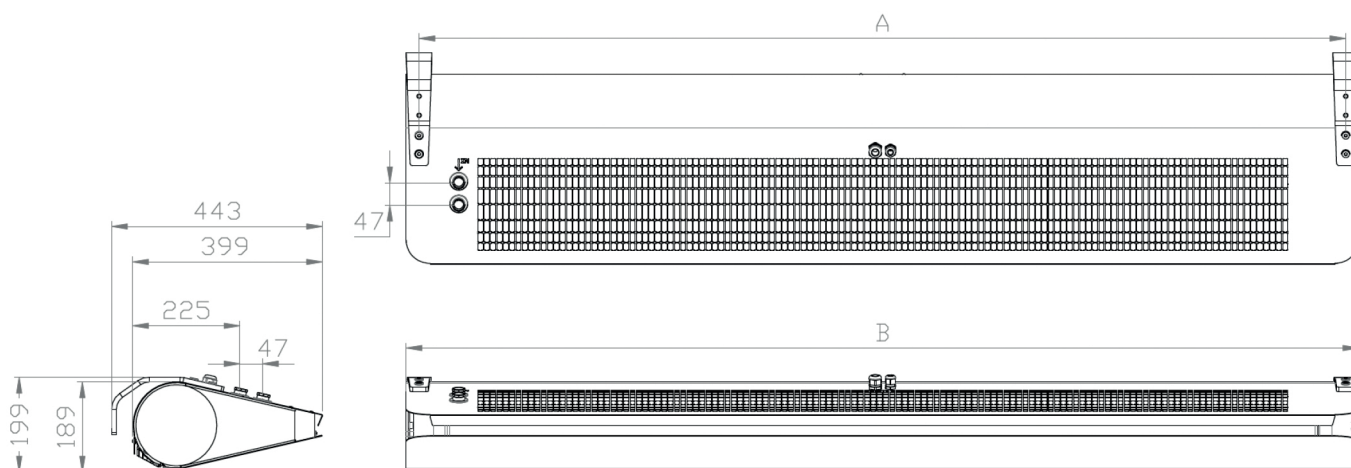

Dimensiuni	Dimensiuni	
	A (mm)	B (mm)
EASY PRO N/W/E - 100	946	1000
EASY PRO N/W/E - 150	1446	1500
EASY PRO N/W/E - 200	1946	2000

Conexiune pentru perdelele de aer SOLANO

S-C

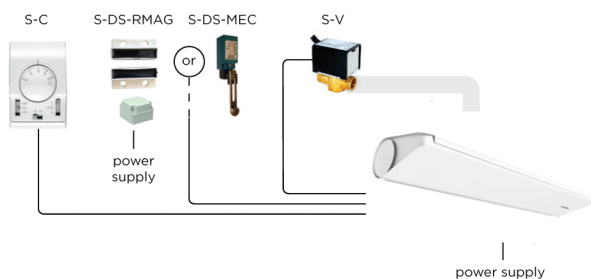

S-TOUCH

