


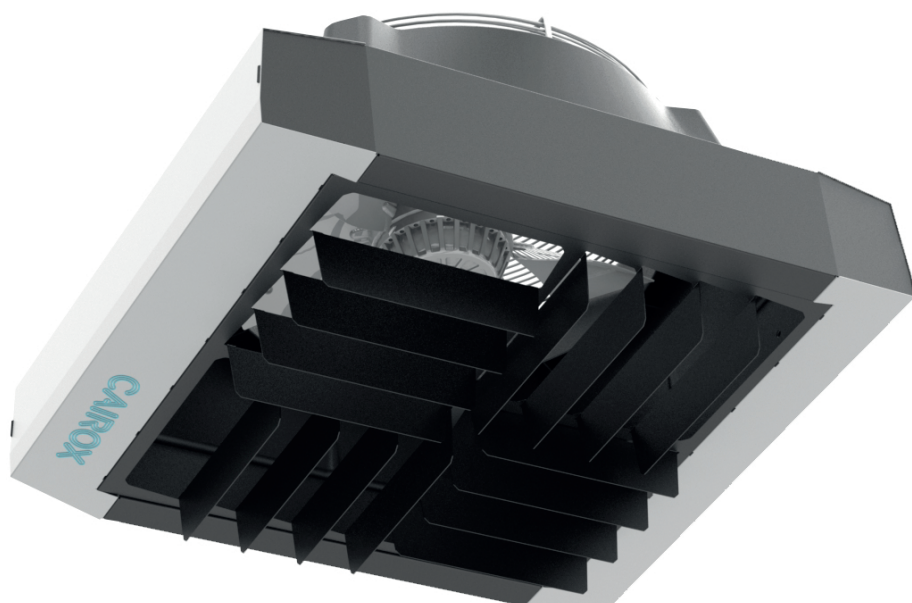

Destratificatoare DST-T tip DST

Destratificatoarele împiedică acumularea aerului cald la nivelul plafoanelor. Ventilatorul destratificatorului aspiră aerul cald și îl redirectionează, în jos, către zona ocupată de oameni. Această soluție reduce pierderile de căldură prin plafoane și ajută la încălzirea rapidă a clădirilor.

Utilizare

- La clădiri cu spații înalte : clădiri industriale, depozite, supermarketuri
- Pentru spații cu acoperișuri cu o slabă izolație termică
- Numai pentru montaj la interior
- Numai pentru spații unde nu există pericol de explozie

Specificații

- Design modern
- Ventilator cu 3 trepte de viteză
- Carcasă ușoară și durabilă, confecționată din oțel galvanizat și polipropilenă expandată
- 4 zone de refulare cu jaluzelele reglabile
- Modelele DST-T sunt cu termostat încorporat
- Echipat cu console în fiecare colț, care fac ușoară suspendarea de tavan a aparatului, utilizând tije filetate, model **THA**

Accesorii

- Modul extern de control **S-EDM**
- Controller cu touch-screen pentru gama SOLANO, tip **S-TOUCH**, împreună cu modulul **S-EDM**


Exemplu de comandă

DST-T 2500

DST-T - destratificator cu termostat încorporat
2500, 5200, 7200 - debitul maxim de aer vehiculat

	Date tehnice								
	DST-T 2500			DST-T 5200			DST-T 7200		
Treapta de viteză	III	II	I	III	II	I	III	II	I
Debit de aer la 20°C (mc/h)	2500	2200	1900	5200	4200	2800	7200	6100	3900
Putere max. consumată [W]	110	80	70	280	200	120	450	350	260
Curent absorbit [A]	0,5	0,4	0,3	1,3	1,0	0,6	2,0	1,5	1,3
Tensiune alimentare [V/Hz]	230/50								
Nivel max. presiune acustică (dB(A))*	56,9	55,2	49,4	65,7	58,4	44,9	72,8	66,9	53,7
Nivel de zgomot (dB(A))	72,0	70,3	64,9	80,8	73,5	60,4	87,9	82,0	69,2
Clasa de protecție IP	IP 54/F								
Montaj	la interior								
Temperatura max. de funcționare [°C]	60								
Greutate [kg]	8,9			13,9			19,5		

*Presiune acustică măsurată la 5 m de aparat, într-o cameră cu nivel mediu de absorbție, pentru un debit de aer vehiculat de 1500 mc/h

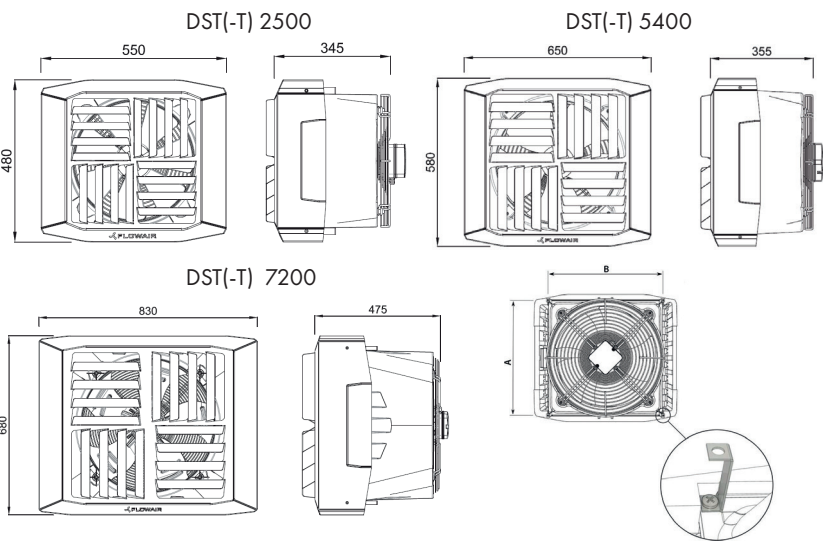

	Dimensiuni	
	A [mm]	B [mm]
DST(-T) 2500	415	415
DST(-T) 5400	515	515
DST(-T) 7200	585	665

